

中南地区通用建筑标准设计

建筑配件图集

常用木门

98ZJ601

中南地区建筑标准设计协作组办公室

河南省工程建设标准设计管理办公室

常用木门

批准单位	批准文号	主编单位
河南省建设厅	豫建(1989) 15号	河南省建筑设计研究院
湖北省城乡建设厅	鄂建(1989) 163号	
湖南省建委	湘建(1989)设字第152号	图集号 88ZJ601
广东省建委	粤建设字(1989) 181号	
广西壮族自治区建委	桂建设字(1989) 第44号	实行日期 1989.10.
海南省建设厅	琼建设(1989) 122号	

主编单位负责人	左孝平
主编单位技术负责人	邱铨
技术审定人	邱铨
设计负责人	齐纪卫

目 录

目录	1
说明(一)	2
说明(二)	3
镶板门M1、SM1立面(一)	4
镶板门M1、SM1立面(二)	5
镶板门M1节点	6
夹板门M2、SM2立面(一)	7
夹板门M2、SM2立面(二)	8
夹板门M2节点	9
半截玻璃门M3、SM3立面	10
半截玻璃门M3节点	11
拼板门M4立面	12
拼板门M4节点	13

带纱扇门SM节点	14
半截玻璃(横芯)弹簧门M5立面	15
半截玻璃弹簧门M6立面	16
玻璃(横芯)弹簧门M7立面	17
M5、M6、M7、弹簧门节点(一)	18
M5、M6、M7、弹簧门节点(二)	19
大玻璃弹簧门M8立面	20
大玻璃弹簧门M8节点(一)	21
大玻璃弹簧门M8节点(二)	22
连窗门M9、SM9立面	23
无纱扇连窗门M9节点	24
有纱扇连窗门SM9节点	25
门框安装及贴脸板详图	26

目 录

图集号	88ZJ601
页	I

说

一、编制依据:

本图集是按1987年3月中南标协领导小组扩大会议的决定并参照国家有关标准和国标图集编制的。

二、适用范围:

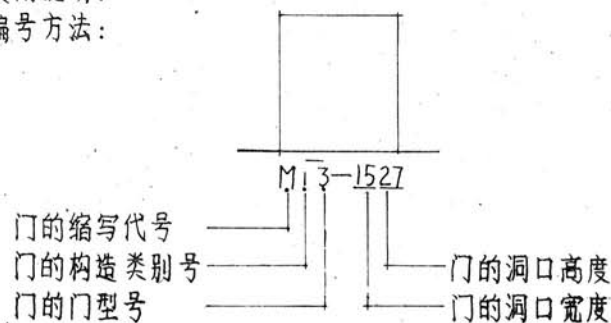
本图集适用于中南地区一般民用建筑和工业辅助建筑。

三、编制原则:

- (1) 各类木门设计尽量灵活多样, 以便于选用, 而规格类型尽量减少, 以便于加工制作。各类木门立面与断面节点分别编绘, 以便必要时可以自画立面, 而引用本图节点。
- (2) 木门洞口尺寸系列是根据国家标准GB5824-86确定的, 洞宽由700至3600, 洞高由2000至3300, 除基本参数和规格外, 还根据需要增加了个别的辅助参数和规格。
- (3) 木门用料断面尺寸是根据量材使用、规格统一和便于互换的原则确定的。节点图中断面尺寸均为净料。本图集所标注尺寸均以毫米为单位。

四、使用说明:

(1) 编号方法:




明

(2) 本图集设有九个门类, 六种门型, 详见下表:

类别号	构造类别	门型号	门型
M1	镶板门	1	无亮窗
	SM1带纱镶板门		
M2	夹板门	2	有亮窗
	SM2带纱夹板门		
M3	半截玻璃门	3	带一玻、无亮窗
	SM3带纱半截玻璃门		
M4	拼板门	4	带一玻、有亮窗
M5	半截玻璃(横芯)弹簧门	5	带一玻、百页、无亮窗
M6	半截玻璃弹簧门		
M7	玻璃(横芯)弹簧门		
M8	大玻璃弹簧门	6	带一玻、百页、有亮窗
M9	连窗门	7	大小扇
	SM9带纱扇连窗门		

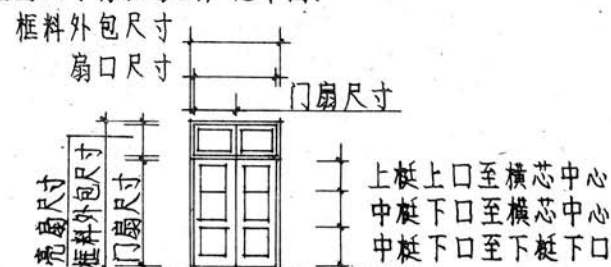(3) 木门立面尺寸标注方式, 见下图:



说 明 (-)

图集号 88ZJ601
页 2

- (4) 里平立门框时宜装贴脸板, 详见第26页。
 (5) 外门的中横框应带有披水板。
 (6) 门亮窗需安装铁栅时, 可选用88ZJ701“常用木窗”图集的“铁窗栅详图”。
 (7) 连窗门中窗的高度与88ZJ701图集相一致。
 (8) 夹板门的面板应用胶合板。

五、施工制作要求:

- (1) 木材: 以中南地区常用木材为主。一般选用一、二等红白松木和杉木, 或材质相似的木材。经常规干燥处理后, 要求木材的含水率不大于下列数值: 门窗框18~20%, 门窗扇15~18%, 门芯板12~15%。达不到上述材质时, 框料和扇料的厚度应加大5毫米。
 (2) 门框的边框和中竖框框料的高度按图注尺寸一律加长40, 为埋入地面的深度尺寸。
 (3) 本图集门框的外口尺寸综合考虑了立框和塞框的条件, 洞口与框口间的空隙 ≥ 20 毫米, 框料与墙体或混凝土接触处均应满涂防腐油或煤焦油。
 (4) 门框与墙体的连接可采用预埋木砖和铁脚两种方式。木砖或铁脚每边不少于三个, 中距不大于700, 预埋木砖需满涂防腐油。

六、玻璃、窗纱及五金:

- (1) 玻璃: 除大玻璃弹簧门M8采用5毫米厚平板玻璃外, 其它门型及亮窗均采用3毫米厚平板玻璃。
 玻璃安装时先用小圆钉固定, 再用油灰捻牢压平。用木压条固定玻璃时应先嵌底灰, 后装玻璃, 再用木压条钉牢。























- (2) 窗纱: 16目铁窗纱及塑料窗纱均可采用。
 (3) 五金: 一般采用商品五金, 数量及规格见下表:

五金名称	名称	普通合页			抽芯合页		弹簧合页		插销		暗插窗钩		拉手		底板	门底
名称	规格	65	100	125	65	100	150	100	150	200	150	75	125	250		
名称	单位	个	个	个	个	个	个	个	个	个	个	个	个	付	个	
亮窗	单扇	2						1								
	双扇	4						1								
纱窗	单扇				2			1								
	双扇				4			1								
纱门	单扇					2		1					2			
	双扇					4		1					4			
M1, M2	单扇	2						1					2			
	双扇	4						1	2 _上 2 _下				4			
M3, M4	单扇			2				1					2			
	双扇			4				1	2 _上 2 _下				4			
M5, M6	单扇						2							1		
	双扇						4			2				2		
M7, M8	单扇													1	1	
	双扇									2				2	2	
M9门扇	每扇	2						1					1			
	纱扇					2		1					1			

注: A、表中未列门锁, 由使用单位根据情况选定。
 B、M8亦可装600长镀铬拉手及地弹簧。

说明 (二)

图集号 88ZJ601
页 3

		700	800	900	1000	1200
崔永强 齐化卫 设计 制图 审核	2100 (2000)	 M11-0721 M13-0721 M15-0721 (M11-0720 M13-0720 M15-0720)	 M11-0821 M13-0821 M15-0821 (M11-0820 M13-0820 M15-0820)	 M11-0921 M13-0921 (M11-0920 M13-0920)	 M11-1021 M13-1021 (M11-1020 M13-1020)	 M11-1221 M13-1221 (M11-1220 M13-1220)
	2400	 M11-0824 M13-0824 M15-0824	 M11-0924 M13-0924	 M11-1024 M13-1024	 M11-1224 M13-1224	 M11-1224 M13-1224
	2500 (2400)	 M12-0725 M14-0725 M16-0725 (M12-0724 M14-0724 M16-0724)	 M12-0825 M14-0825 M16-0825 (M12-0824 M14-0824 M16-0824)	 M12-0925 M14-0925 (M12-0924 M14-0924)	 M12-1025 M14-1025 (M12-1024 M14-1024)	 M12-1225 M14-1225 (M12-1224 M14-1225)
	2700	 M12-0827 M14-0827 M16-0827	 M12-0927 M14-0927	 M12-1027 M14-1027	 M12-1227 M14-1227	 M12-1227 M14-1227
	3000	 M12-1030 M14-1030	 M12-1230 M14-1230	 M12-1230 M14-1230	 M12-1230 M14-1230	 M12-1230 M14-1230

注:

1. 镶板门——MI, 带纱镶板门——SMI。

2. 括号内尺寸用于括号内门号。

3. 洞口宽度在800以下时, 亮窗为上悬式, 洞口宽度在900以上时, 亮窗为两扇平开。

4. 扇料的厚度, 根据需要可改为45厚, 框料裁口等亦作相应改变, 请在单项设计中注明。

镶板门 MI、SMI 立面 (一)


图集号 88ZJ601

页

4

崔永强 设计 审核	2100 (2000) 2400 2500 (2400) 2700 3000	1300		1300		1500		1800	
		1280 43 1194 43 43 602		1280 43 1194 43 43 794		1480 43 1394 43 43 702		1780 43 1694 43 43 852	
		2090 (1990) 7 2040 (1940) 43 175 15 15 15 95		2390 7 2340 43 175 15 15 15 95		2490 (2390) 7 1940 43 43 569 (569) 175 15 15 15 95		2690 7 2040 43 43 569 31 175 15 15 15 95	
		2990 7 2340 43 43 569 31 175 15 15 15 95							
		M11-1321 (M11-1320)		M117-1321 (M117-1320)		M11-1521 (M11-1520)		M11-1821 (M11-1820)	
		M13-1321 (M13-1320)		M137-1321 (M137-1320)		M13-1521 (M13-1520)		M13-1821 (M13-1820)	
		M11-1324		M117-1324		M11-1524		M11-1824	
		M13-1324		M137-1324		M13-1524		M13-1824	
		M12-1325 (M12-1324)		M127-1325 (M127-1324)		M12-1525 (M12-1524)		M12-1825 (M12-1824)	
		M14-1325 (M14-1324)		M147-1325 (M147-1324)		M14-1525 (M14-1524)		M14-1825 (M14-1824)	
		M12-1327		M127-1327		M12-1527		M12-1827	
		M14-1327		M147-1327		M14-1527		M14-1827	
		M12-1330		M127-1330		M12-1530		M12-1830	
		M14-1330		M147-1330		M14-1530		M14-1830	
镶板门 M1、SM1 立面 (二)									
								图集号	88ZJ601
								页	5

审核	设计	制图
张	张	张

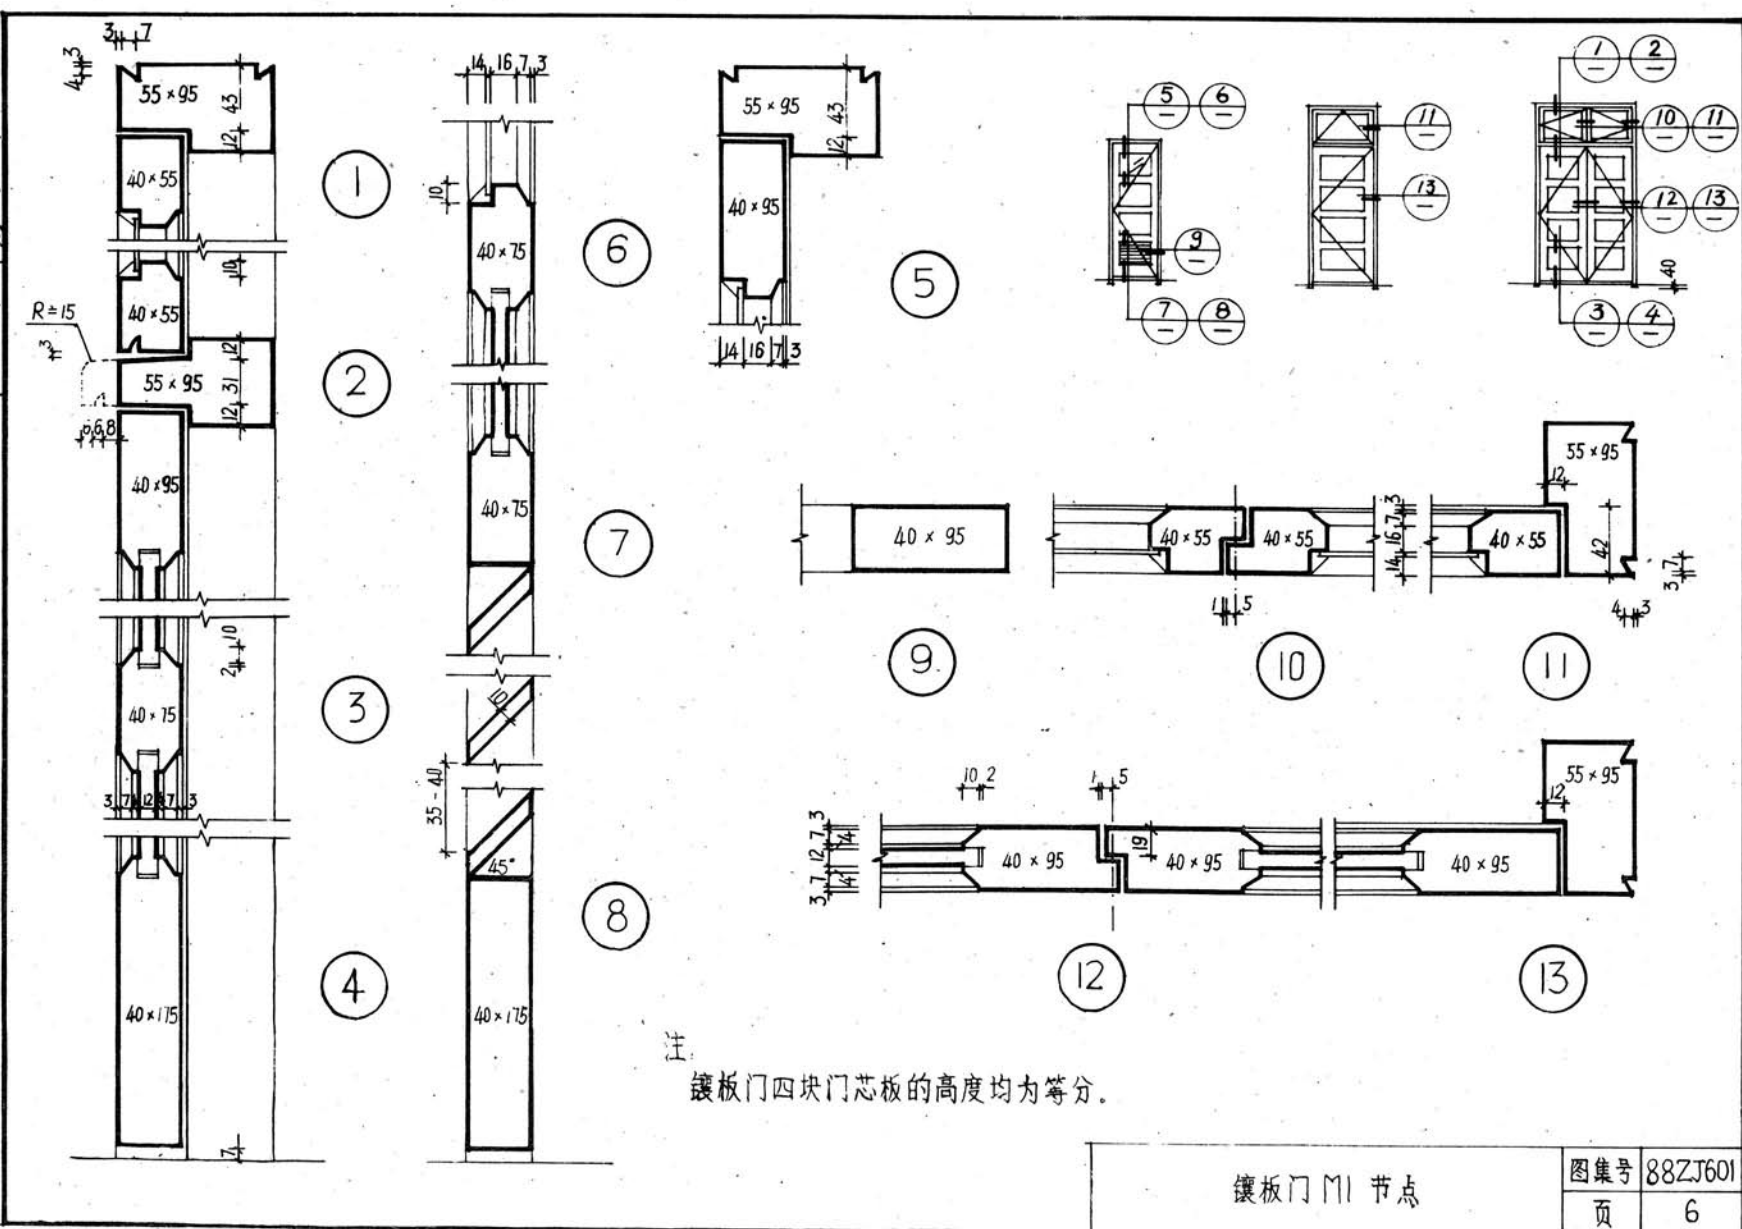

镶板门 M1 节点

图集号	88ZJ601
页	6

		700	800	900	1000	1100	1200									
审核 设计 制图	2100 (2000)	 M21-0721	 M23-0721	 M25-0721	 M21-0821	 M23-0821	 M25-0821	 M21-0921	 M23-0921	 M21-1021	 M23-1021	 M21-1121	 M23-1121	 M21-1221	 M23-1221	
	2400	 M21-0824	 M23-0824	 M25-0824	 M21-0924	 M23-0924	 M21-1024	 M23-1024	 M21-1124	 M23-1124	 M21-1224	 M23-1224	 M21-1224	 M23-1224	 M21-1224	 M23-1224
	2400	 M22-0724	 M24-0724	 M26-0724	 M22-0824	 M24-0824	 M26-0824	 M22-0924	 M24-0924	 M22-1024	 M24-1024	 M22-1124	 M24-1124	 M22-1224	 M24-1224	 M24-1224
	2500	 M22-0725	 M24-0725	 M26-0725	 M22-0825	 M24-0825	 M26-0825	 M22-0925	 M24-0925	 M22-1025	 M24-1025	 M22-1125	 M24-1125	 M22-1225	 M24-1225	 M24-1225
	2700	 M22-0927	 M24-0927	 M22-1027	 M24-1027	 M22-1127	 M24-1127	 M22-1227	 M24-1227	 M22-1227	 M24-1227	 M22-1227	 M24-1227	 M22-1227	 M24-1227	 M24-1227

注:

1. 夹板门—M2, 带纱夹板门—SM2.

2. 洞口宽度在800以下时, 亮窗为上悬式, 洞口宽度在900以上时, 亮窗为两扇平开.

3. 扇料的厚度, 根据需要可改为45厚, 框料裁口等亦作相应改变, 并在单项设计中注明.

夹板门 M2, SM2 立面 (一)
























图集号 88ZJ601
页 7





注:

1. 夹板门—M2, 带纱夹板门—SM2.
2. 洞口宽度在800以下时, 亮窗为上悬式, 洞口宽度在900以上时, 亮窗为两扇平开.
3. 扇料的厚度, 根据需要可改为45厚, 框料裁口等亦作相应改变, 并在单项设计中注明.

夹板门 M2、SM2 立面 (一)

图集号 88ZJ601
页 7

		1300		1300		1500		1800	
审核 设计 制图	崔永强 齐纪卫 李元	2100		2100		2100		2100	
		2400		2400		2400		2400	
		2400		2400		2400		2400	
		2500		2500		2500		2500	
		2700		2700		2700		2700	
		1280 43 1194 43 43 602		1280 43 1194 43 43 794		1480 43 1394 43 43 702		1780 43 1694 43 43 852	
2090 7 2040 7 43		 M21-1321		 M23-1321		 M21-1521		 M23-1521	
2390 7 2340 7 43		 M21-1324		 M23-1324		 M21-1524		 M23-1524	
2390 7 1940 7 43 151		 M22-1324		 M24-1324		 M22-1524		 M24-1524	
2490 7 1940 7 43 151		 M22-1325		 M24-1325		 M22-1525		 M24-1525	
2690 7 2040 7 43 151		 M22-1327		 M24-1327		 M22-1527		 M24-1527	
		 M21-1821		 M23-1821		 M21-1824		 M23-1824	
		 M22-1824		 M24-1824		 M22-1825		 M24-1825	
		 M22-1827		 M24-1827					
夹板门 M2、SM2 立面(二)									
图集号 88ZJ601									
页 8									

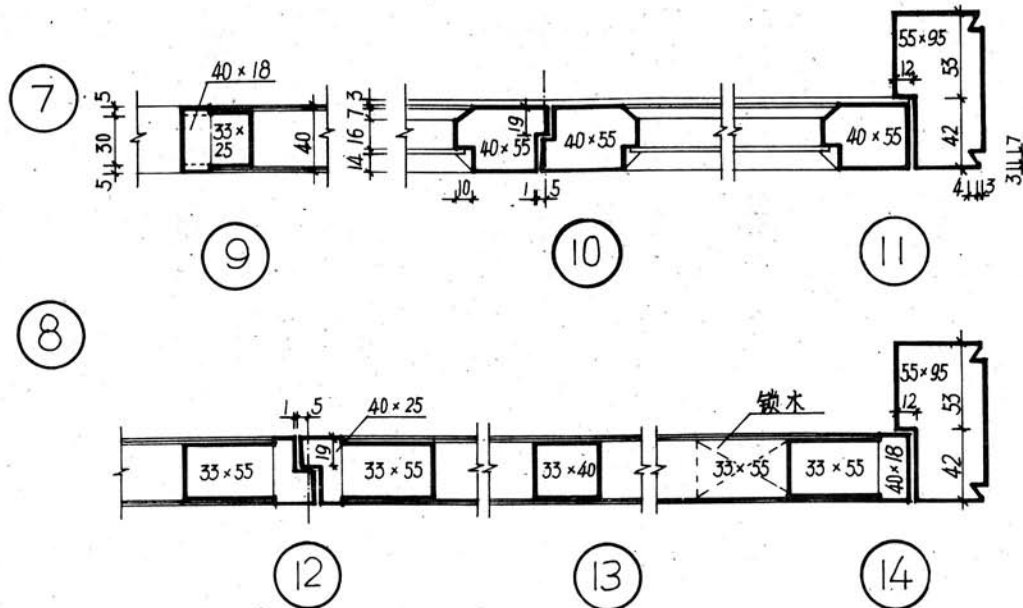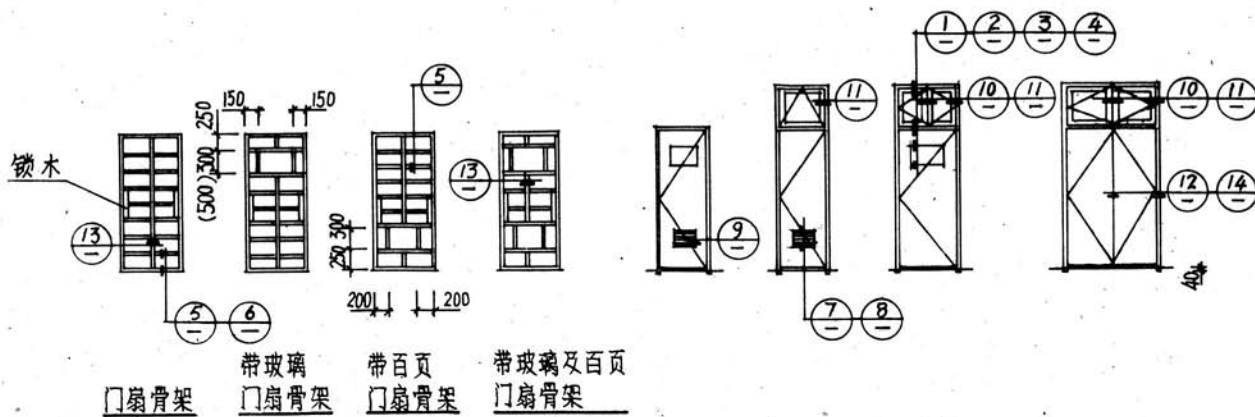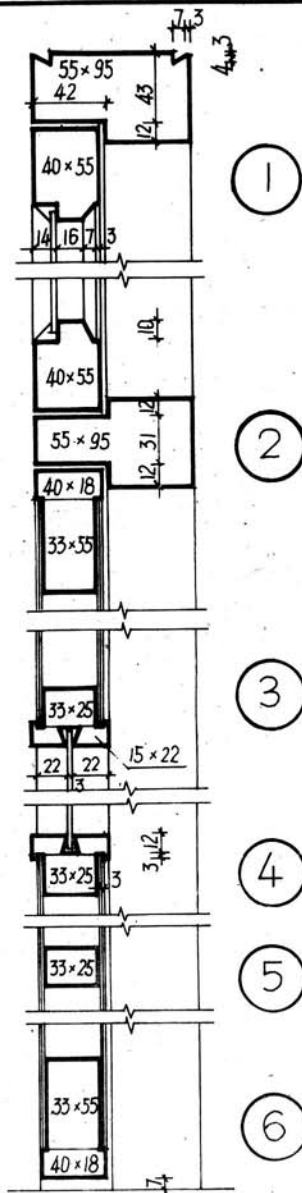

注: 门扇骨架图括号内尺寸用于
2400 高无亮门扇。

夹板门 M2 节点

图集号	88ZJ601
页	9


		800	900	1000	1200	1500	1800	2400	2700	3000	
		780 43 694 43	880 43 794 43	980 43 894 43	1180 43 1094 43 552	1480 43 1394 43 702	1780 43 1694 43 852	2380 43 109 1394 109 43 41 702 41	2680 43 559 1394 559 43 41 702 41	2980 43 559 1694 559 43 41 852 41	
审核 设计 制图 修改	省 市 县 区	2100									
		2400									
		2500									
		2700									
		3000									
		2090 7 2040 43 898 571 571	2390 7 2340 43 922 709 709	2490 7 1940 43 848 546 546	2690 7 2040 43 898 571 571	2990 7 2340 43 922 709 709					
			M31-0821	M31-0921	M31-1021	M31-1221	M31-1521	M31-1821	M31-2421	M31-2721	
			M31-0824	M31-0924	M31-1024	M31-1224	M31-1524	M31-1824	M31-2424	M31-2724	M31-3024
			M32-0825	M32-0925	M32-1025	M32-1225	M32-1525	M32-1825	M32-2425	M32-2725	M32-3025
			M32-0827	M32-0927	M32-1027	M32-1227	M32-1527	M32-1827	M32-2427	M32-2727	M32-3027
						M32-1530	M32-1830	M32-2430	M32-2730	M32-3030	
			注: 1. 半截玻璃门——M3, 带纱玻璃门——SM3. 2. 本图亮窗均为固定, 设计要求开启时, 可在单项设计中注明。								

半截玻璃门 M3、SM3 立面		图集号 88ZJ601
		页 10


半截玻璃门 M3、SM3 立面

图集号 88ZJ601

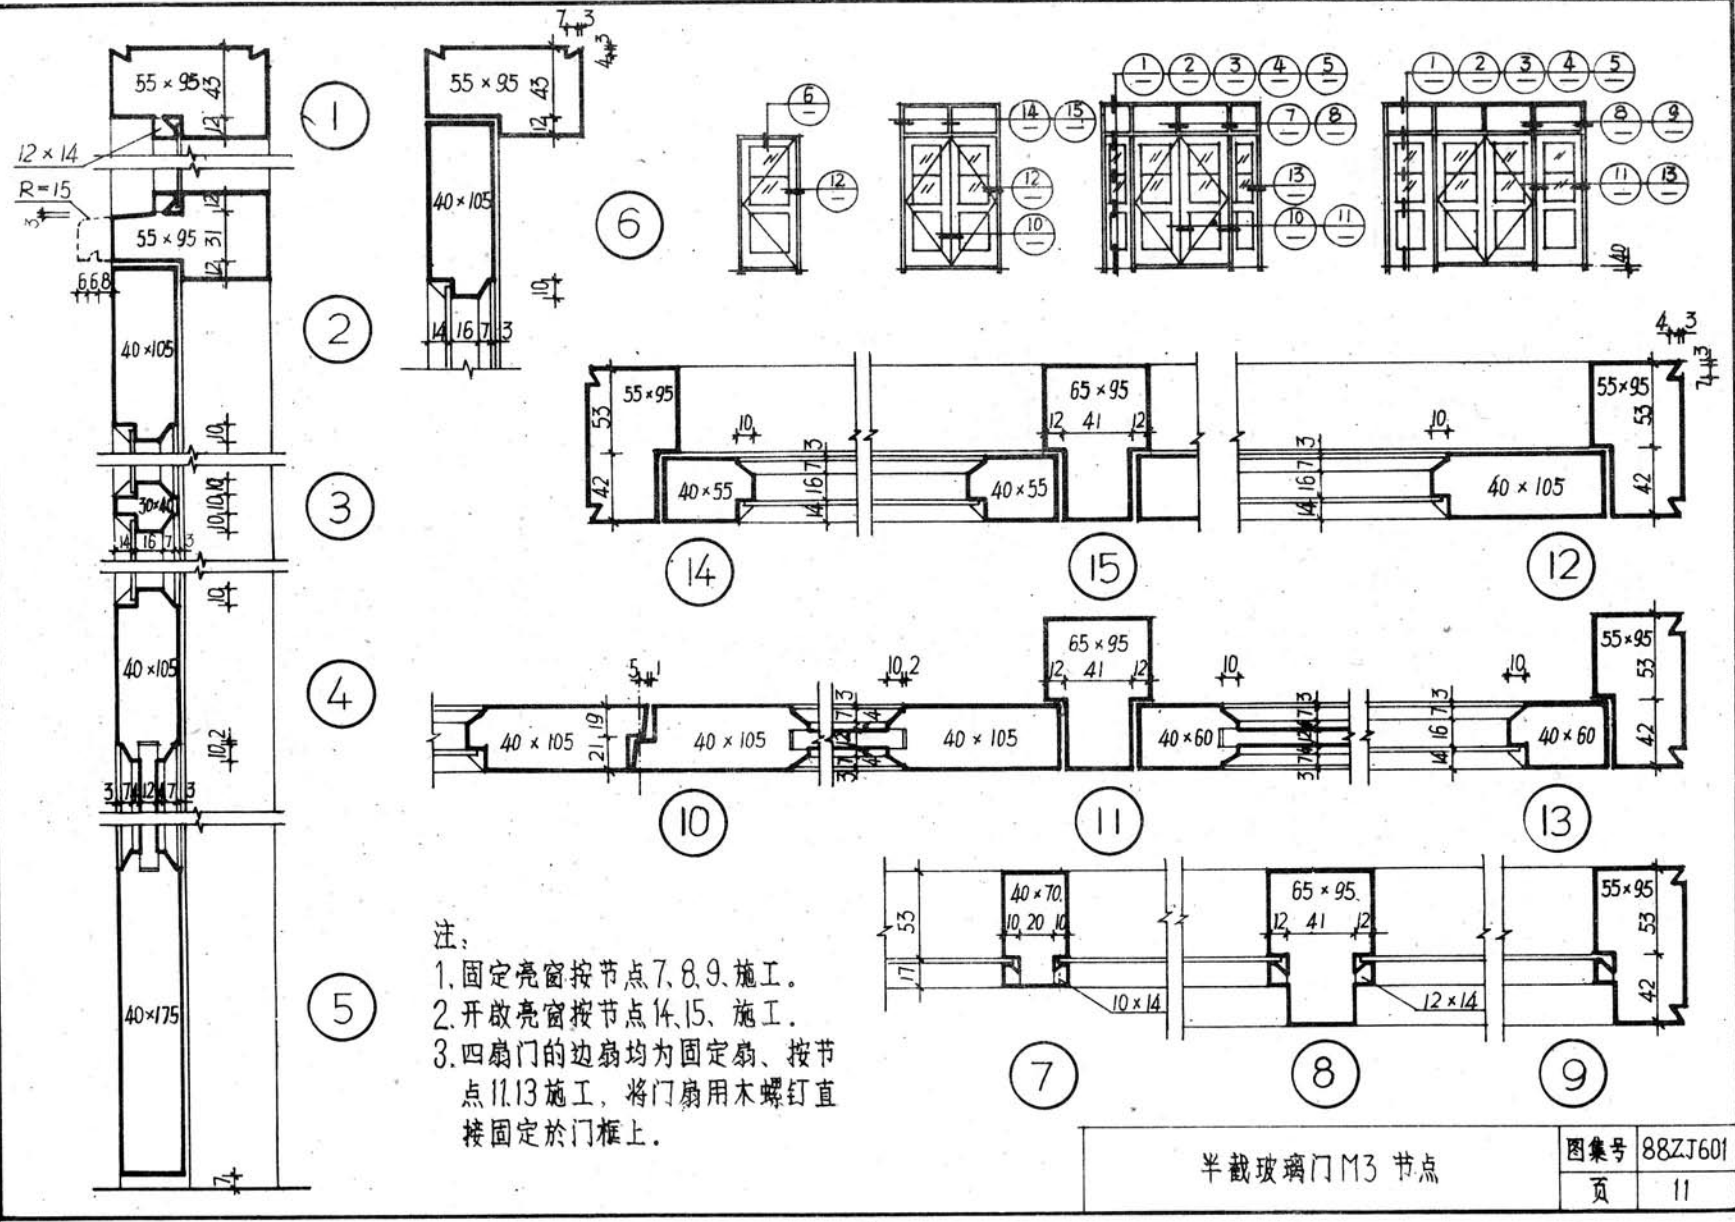页 10







半截玻璃门M3 节点		图集号	88ZJ601
		页	11

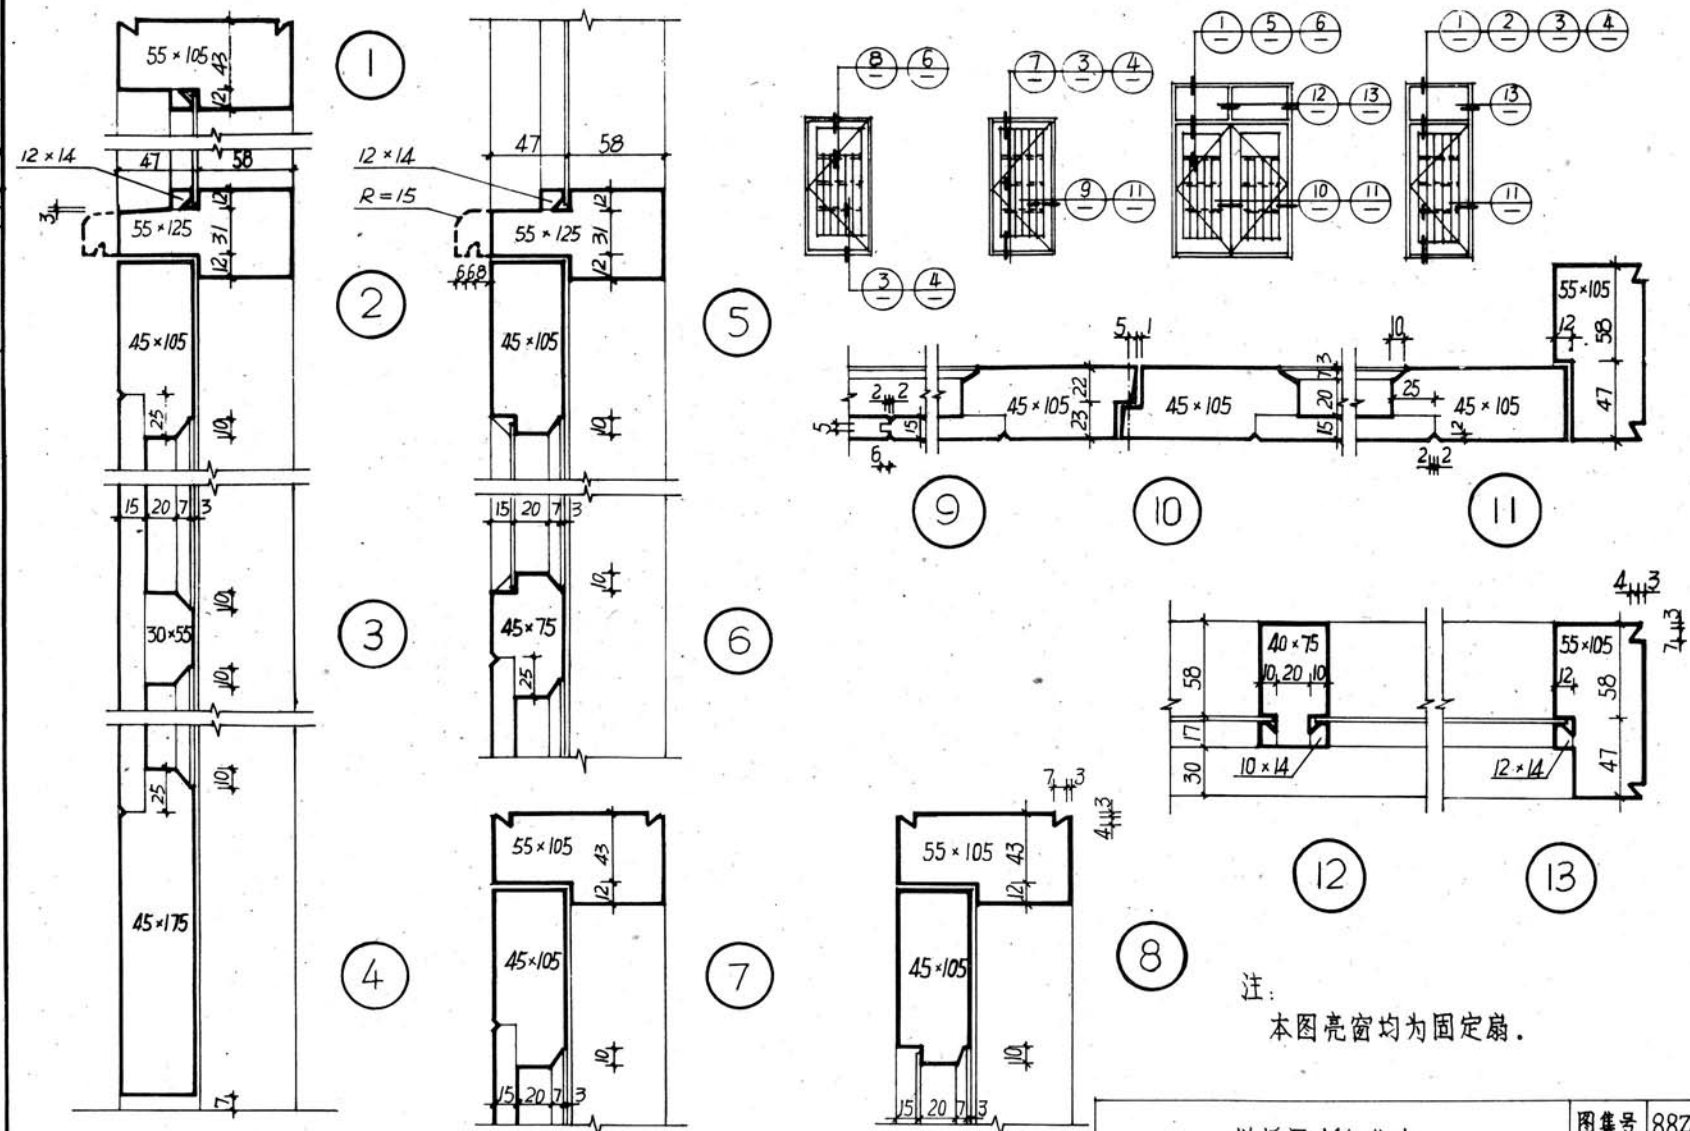

注:
本图亮窗均为固定扇。

拼板门 M4 节点

图集号	88ZJ601
页	13

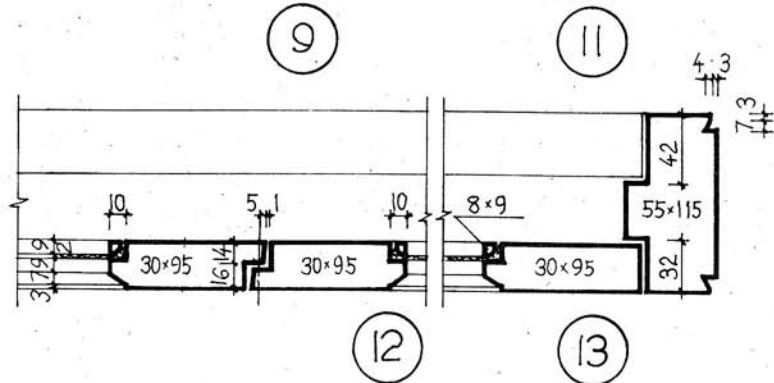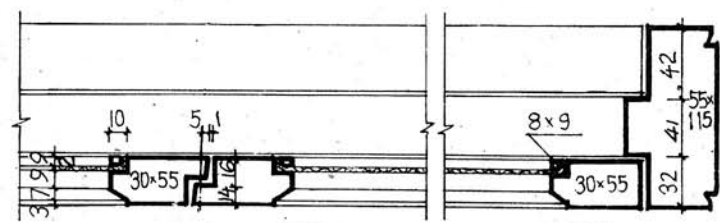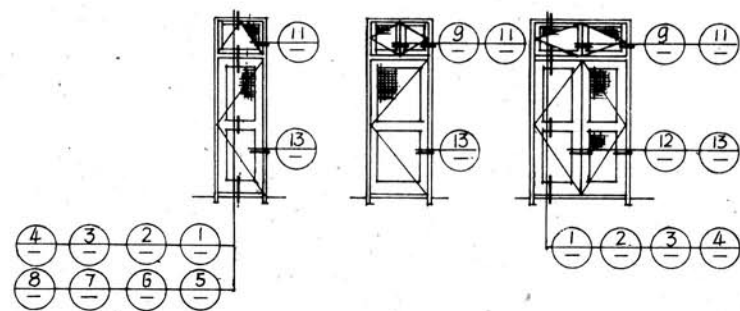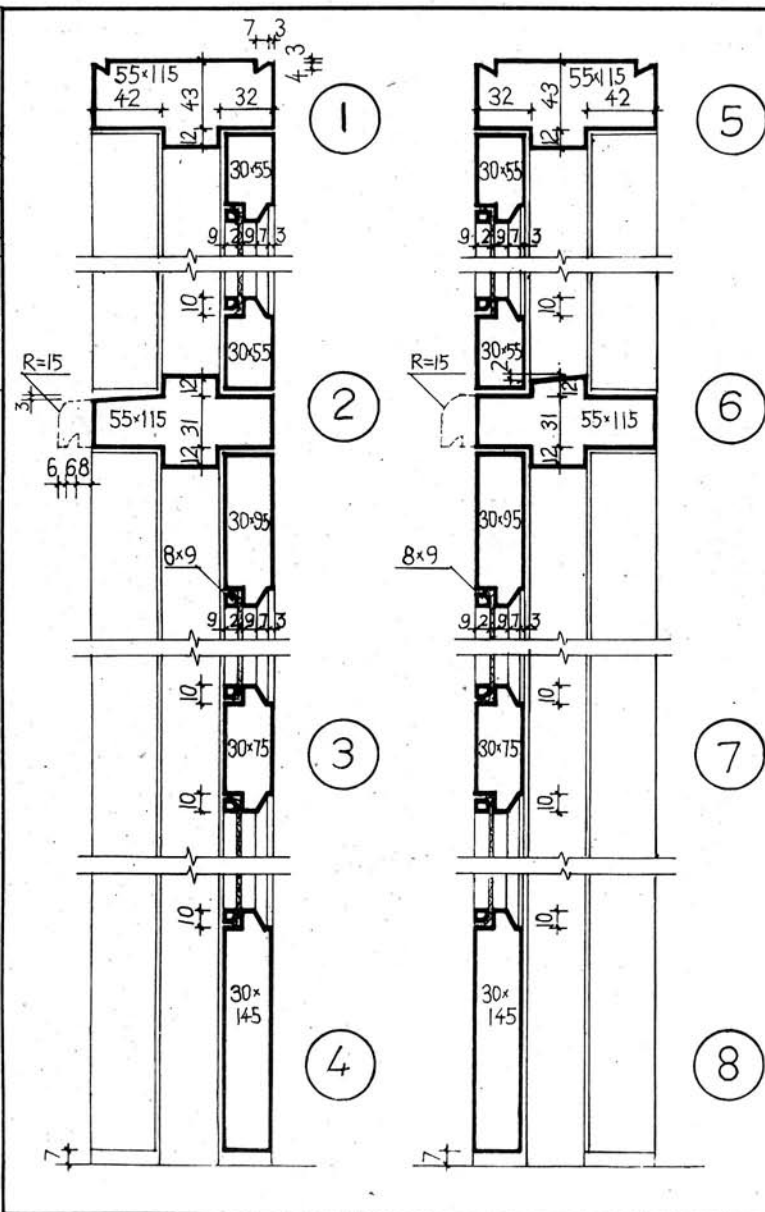

注:












1. 纱扇门向内开启时, 按节点1、2、3、4、施工, 纱扇门向外开启时, 按节点5、6、7、8、施工。
2. 框料厚度为115, 当选用的门拉手需要其增厚时, 由单项设计注明。

带纱扇门 SM 节点

图集号	88ZJ601
页	14

校核
设计
制图

霍永强
齐旭卫
彦乙

	1000	1500	1800	2400	2700	3000	3300
2100	 980 65 850 65 2090 65 2017 8 613, 614 M51-1021	 1470 65 1340 65 M51-1521	 1770 65 1640 65 M51-1821	 2370 65 385 1340 385 65 M51-2421	 2670 65 535 1340 535 65 M51-2721	 2970 65 535 1640 535 65 M51-3021	 3270 65 685 1640 685 65 M51-3321
2400	 2390 65 2317 8 713, 714 M51-1024	 M51-1524	 M51-1824	 M51-2424	 M51-2724	 M51-3024	 M51-3324
2700	 2690 65 2017 8 613, 614 M52-1027	 M52-1527	 M52-1827	 M52-2427	 M52-2727	 M52-3027	 M52-3327
3000	 2990 65 2317 8 713, 714 M52-1030	 M52-1530	 M52-1830	 M52-2430	 M52-2730	 M52-3030	 M52-3330
3300	 3290 65 2317 8 713, 714 M52-1033				 M52-3033	 M52-3333	




















半截玻璃横芯弹簧门 M5 立面

图集号 88ZJ601
页 15

半截玻璃横芯弹簧门 M5 立面

图集号 88ZJ601

页 15

审核 设计 制图 唐永强 齐旭卫 李乙		1000		1500		1800		2400		2700		3000		3300	
		980 65 850 65		1470 65 1340 65		1770 65 1640 65		2370 65 385 1340 385 65		2670 65 535 1340 535 65		2970 65 535 1640 535 65		3270 65 685 1640 685 65	
		2090 8 2017 65 910		2390 8 2317 65 1010		2690 8 2017 65 910		2990 8 2317 65 1010		3290 8 2317 65 1010					
		M61-1021 		M61-1521 		M61-1821 		M61-2421 		M61-2721 					
		M61-1024 		M61-1524 		M61-1824 		M61-2424 		M61-2724 		M61-3024 		M61-3324 	
		M62-1027 		M62-1527 		M62-1827 		M62-2427 		M62-2727 		M62-3027 		M62-3327 	
		M62-1030 		M62-1530 		M62-1830 		M62-2430 		M62-2730 		M62-3030 		M62-3330 	
												M62-3033 		M62-3333 	

半截玻璃弹簧门M6 立面

图集号 88ZJ601
页 16


			1500		1800		2400		2700		3000		3300		3600			
省 市 县 区 镇 乡 村 路 街 巷 号 门 牌 图 集 号 88ZJ601 17			2100		2400		2700		3000		3300		3600					
			1470 65 1340 65 2090 2017 8 617 910 65 M71-1521		1770 65 1640 65 2090 2017 8 617 1110 540 M71-1821		2370 65 385 1340 385 65 2090 2017 8 617 910 65 M71-2421		2670 65 535 1340 535 65 2090 2017 8 617 910 65 M71-2721		2970 65 685 1340 685 65 2090 2017 8 617 910 65 M71-3024		3270 65 685 1640 685 65 2090 2017 8 617 1110 540 M71-3324		3570 65 835 1640 835 65 2090 2017 8 617 1110 540 M71-3624			
			2390 65 2317 65 2690 2017 8 617 910 65 M71-1524		2390 65 2317 65 2690 2017 8 617 1110 540 M71-1824		2390 65 2317 65 2690 2017 8 617 910 65 M71-2424		2390 65 2317 65 2690 2017 8 617 910 65 M71-2724		2390 65 2317 65 2690 2017 8 617 910 65 M71-3024		2390 65 2317 65 2690 2017 8 617 910 65 M71-3324		2390 65 2317 65 2690 2017 8 617 910 65 M71-3624			
			2690 65 2317 65 2990 2017 8 617 910 65 M72-1527		2690 65 2317 65 2990 2017 8 617 1110 540 M72-1827		2690 65 2317 65 2990 2017 8 617 910 65 M72-2427		2690 65 2317 65 2990 2017 8 617 910 65 M72-2727		2690 65 2317 65 2990 2017 8 617 910 65 M72-3027		2690 65 2317 65 2990 2017 8 617 910 65 M72-3327		2690 65 2317 65 2990 2017 8 617 910 65 M72-3627			
			2990 65 2317 65 3290 2017 8 617 910 65 M72-1530		2990 65 2317 65 3290 2017 8 617 1110 540 M72-1830		2990 65 2317 65 3290 2017 8 617 910 65 M72-2430		2990 65 2317 65 3290 2017 8 617 910 65 M72-2730		2990 65 2317 65 3290 2017 8 617 910 65 M72-3030		2990 65 2317 65 3290 2017 8 617 910 65 M72-3330		2990 65 2317 65 3290 2017 8 617 910 65 M72-3630			
3290 65 2317 65 3590 2017 8 617 910 65 M72-1533		3290 65 2317 65 3590 2017 8 617 1110 540 M72-1833		3290 65 2317 65 3590 2017 8 617 910 65 M72-2433		3290 65 2317 65 3590 2017 8 617 910 65 M72-2733		3290 65 2317 65 3590 2017 8 617 910 65 M72-3033		3290 65 2317 65 3590 2017 8 617 910 65 M72-3333		3290 65 2317 65 3590 2017 8 617 910 65 M72-3633						
			玻璃(横芯)弹簧门 M7 立面														图集号 88ZJ601	
																	页 17	

玻璃横芯弹簧门 M7 立面

图集号 88ZJ601

页 17

审核	崔永强
设计	朱纪卫
制图	张德杰

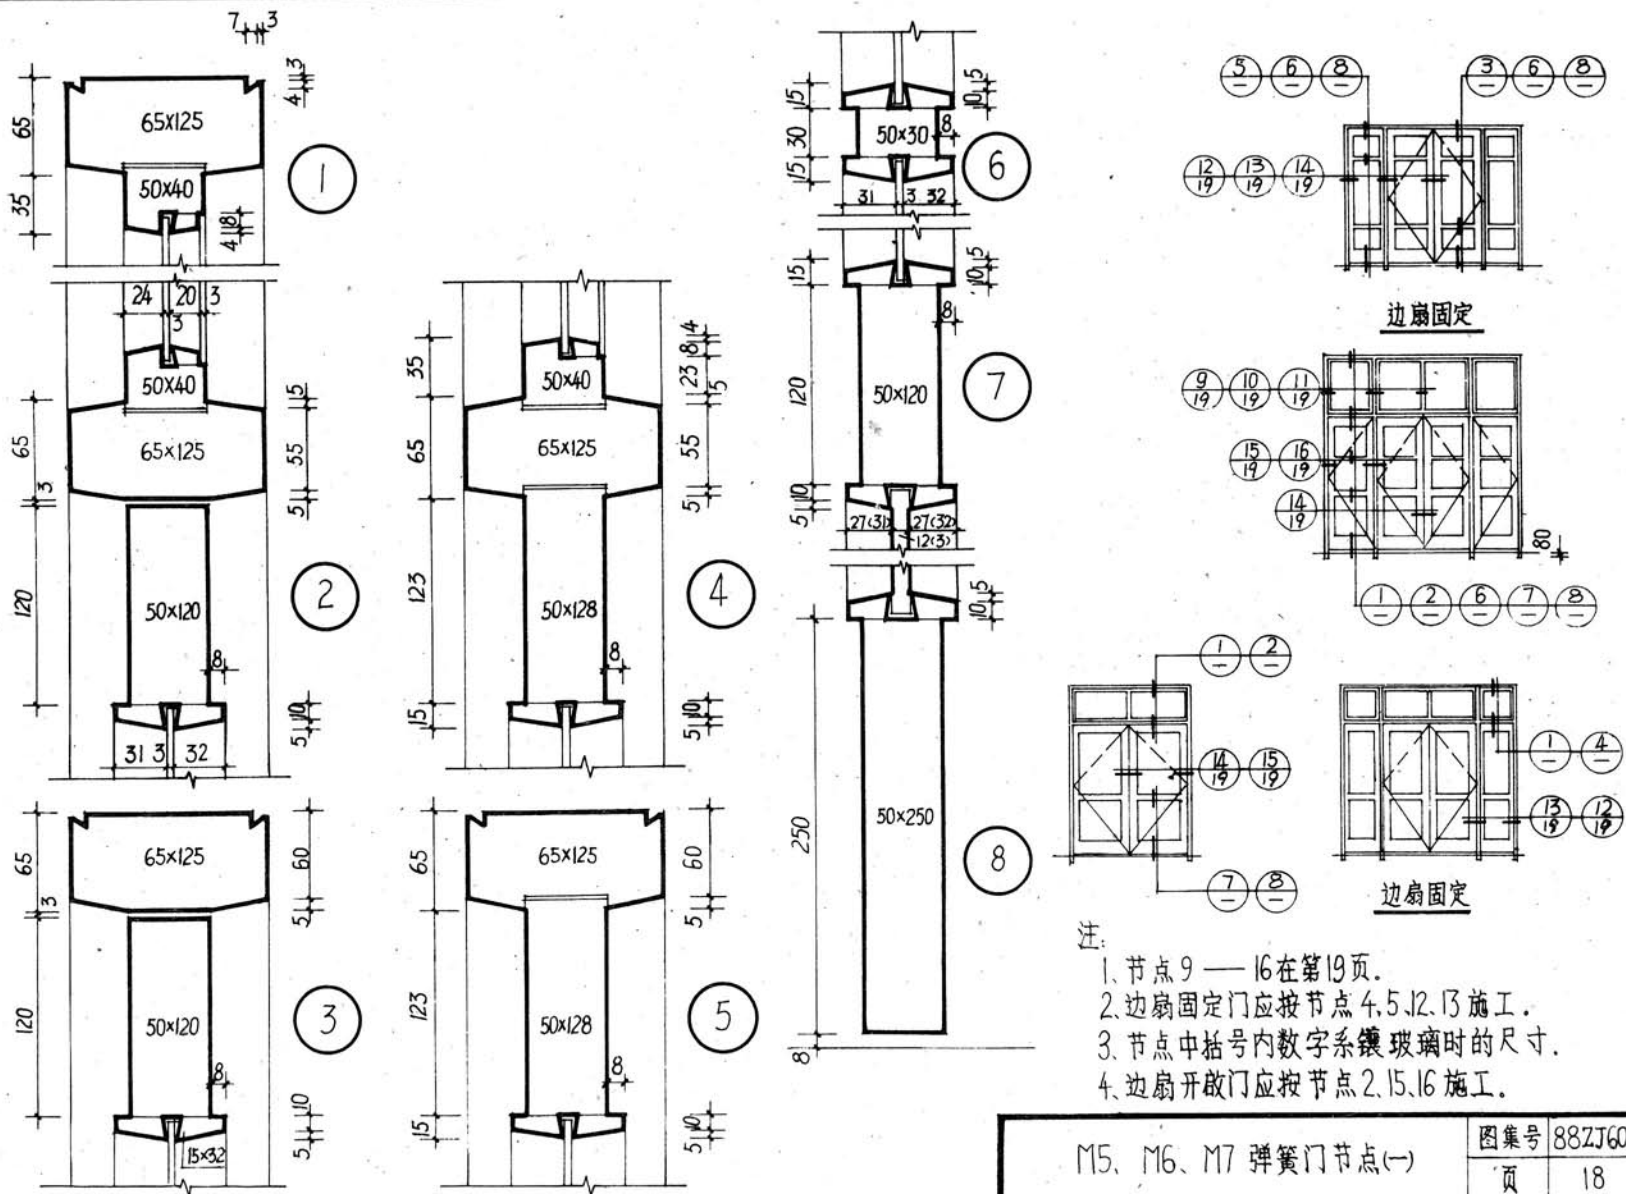


- 注:
- 节点9 — 16在第19页。
 - 边扇固定门应按节点4、5、12、13施工。
 - 节点中括号内数字系镶玻璃时的尺寸。
 - 边扇开启门应按节点2、15、16施工。














M5、M6、M7 弹簧门节点(一)

图集号 88ZJ601

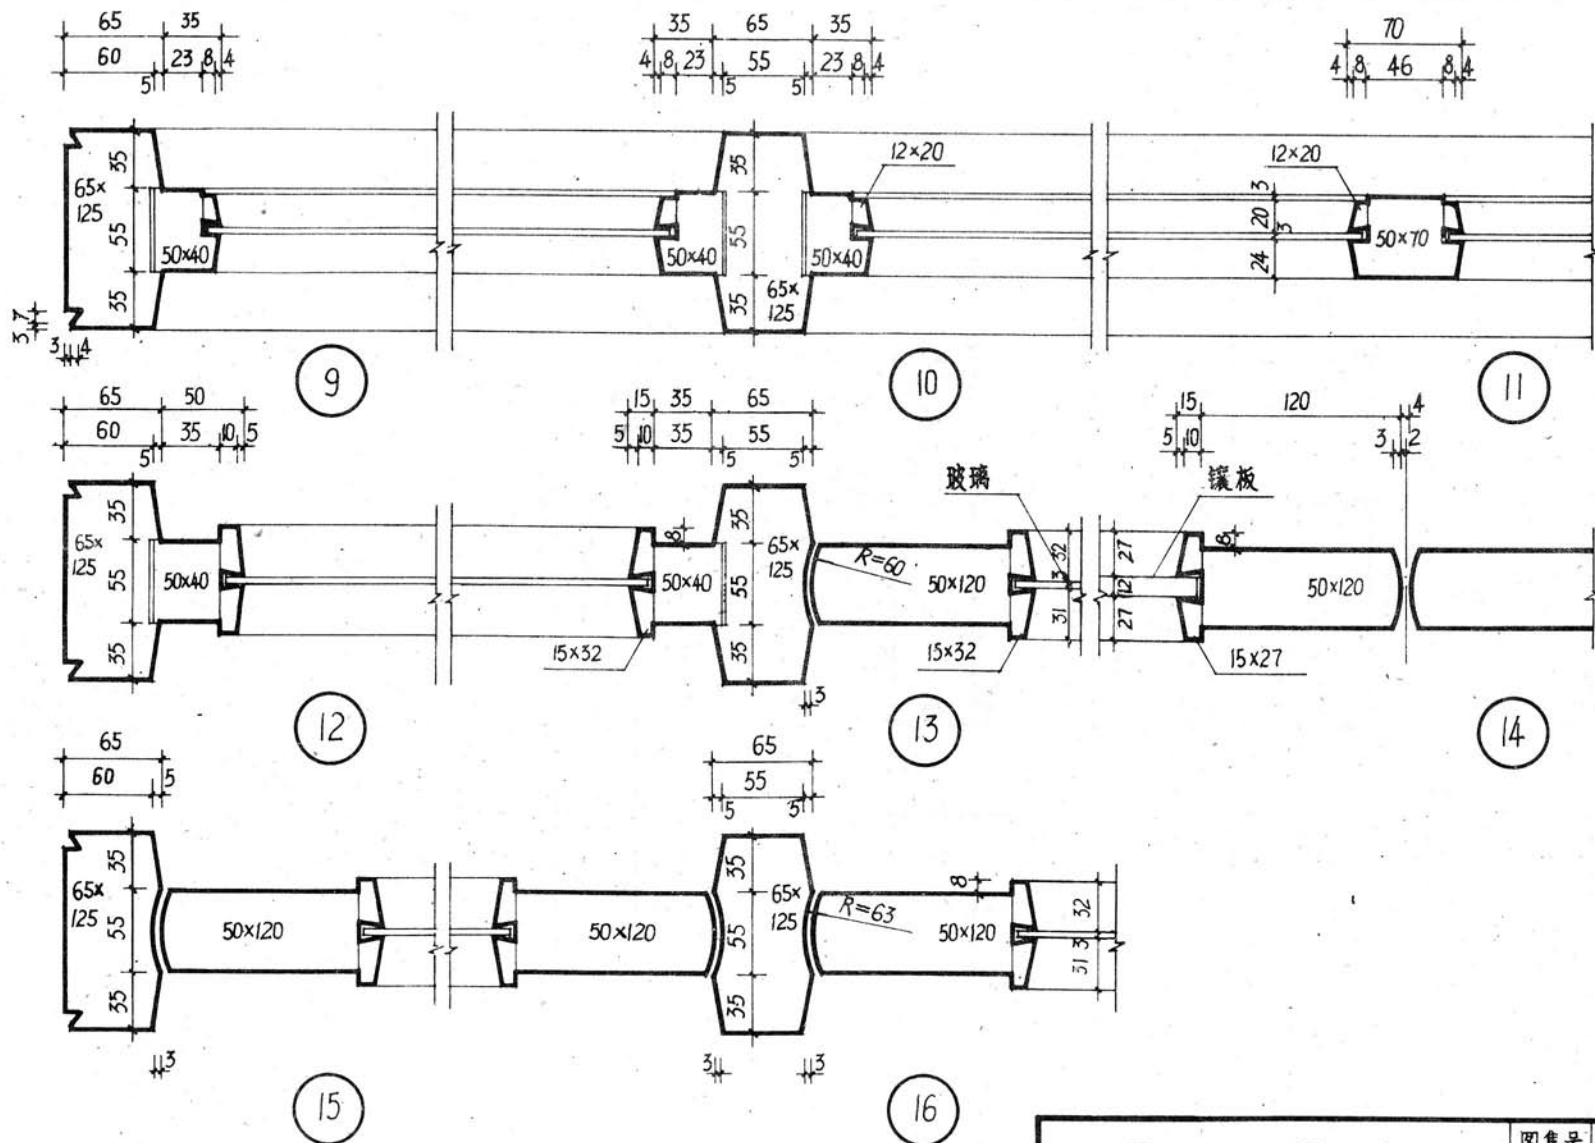页 18







M5、M6、M7 弹簧门节点(二)


		1500	1800	2400	2700	3000	3300	3600
省 永 强 校 核 设 计 制 图	2100	1480 70 1340 70  M81-1521	1780 70 1640 70  M81-1821	2380 70 380 1340 380 70  M81-2421	2680 70 530 1340 530 70  M81-2721	2960 70 670 1340 670 70  M81-3024	3280 70 680 1640 680 70  M81-3324	3560 70 820 1640 820 70  M81-3624
	2400	2390 8 2312 70  M81-1524	2390 8 2312 70  M81-1824	2390 8 2312 70  M81-2424	2390 8 2312 70  M81-2724	2390 8 2312 70  M81-3024	2390 8 2312 70  M81-3324	2390 8 2312 70  M81-3624
	2700	2690 8 2012 530 70  M82-1527	2690 8 2012 530 70  M82-1827	2690 8 2012 530 70  M82-2427	2690 8 2012 530 70  M82-2727	2690 8 2012 530 70  M82-3027	2690 8 2012 530 70  M82-3327	2690 8 2012 530 70  M82-3627
	3000	2990 8 2312 530 70  M82-1530	2990 8 2312 530 70  M82-1830	2990 8 2312 530 70  M82-2430	2990 8 2312 530 70  M82-2730	2990 8 2312 530 70  M82-3030	2990 8 2312 530 70  M82-3330	2990 8 2312 530 70  M82-3630
	3300	3290 8 2312 830 70  M82-1533	3290 8 2312 830 70  M82-1833	3290 8 2312 830 70  M82-2433	3290 8 2312 830 70  M82-2733	3290 8 2312 830 70  M82-3033	3290 8 2312 830 70  M82-3333	3290 8 2312 830 70  M82-3633

大玻璃弹簧门 M8 立面


图集号	88ZJ601
页	20

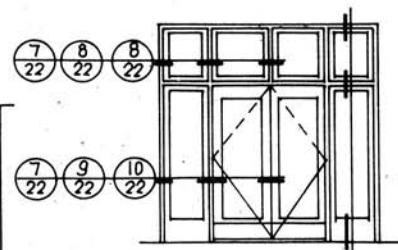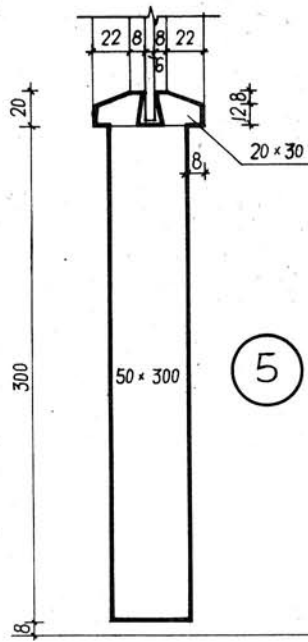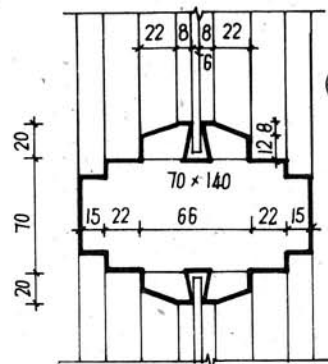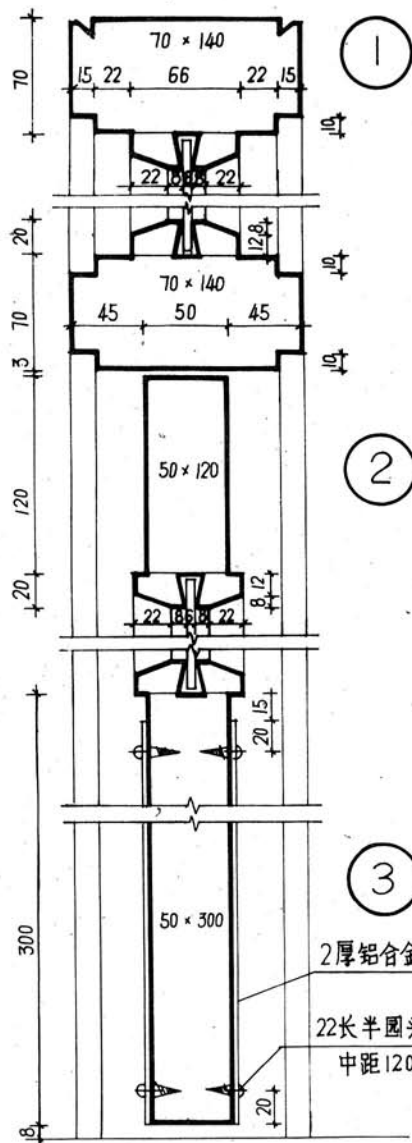

边扇固定

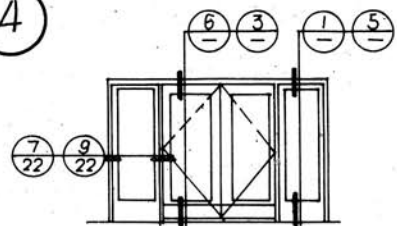

边扇固定

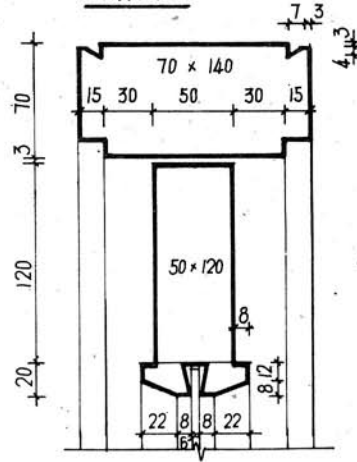

注:

1. 节点 7-12 在第 22 页
2. 边扇固定应按 4.5.7.9 施工.
3. 本节点门扇应用门底弹簧或地弹簧.

大玻璃弹簧门 M8 节点(一)

图集号	88ZJ601
页	21

	1500	1800				2100			2400
2100	 M91 _c -1521	 M91 _D -1521	 M91 _c -1821	 M91 _D -1821	 M91 _E -1821	 M91 _c -2121	 M91 _D -2121	 M91 _E -2121	 M91-2421
2400	 M92 _c -1524	 M92 _D -1524	 M92 _c -1824	 M92 _D -1824	 M92 _E -1824	 M92 _c -2124	 M92 _D -2124	 M92 _E -2124	 M92-2424
2500	 M92 _c -1525	 M92 _D -1525	 M92 _c -1825	 M92 _D -1825	 M92 _E -1825	 M92 _c -2125	 M92 _D -2125	 M92 _E -2125	 M92-2425
2700	 M92 _c -1527	 M92 _D -1527	 M92 _c -1827	 M92 _D -1827	 M92 _E -1827	 M92 _c -2127	 M92 _D -2127	 M92 _E -2127	 M92-2427

注:

单层外开连窗门——M9, 单层外开带纱连窗门——SM9.

C—门扇在左边, D—门扇在右边, E—门扇在中间.

连窗门M9、SM9 立面

图集号 88ZJ601

页 23

注:

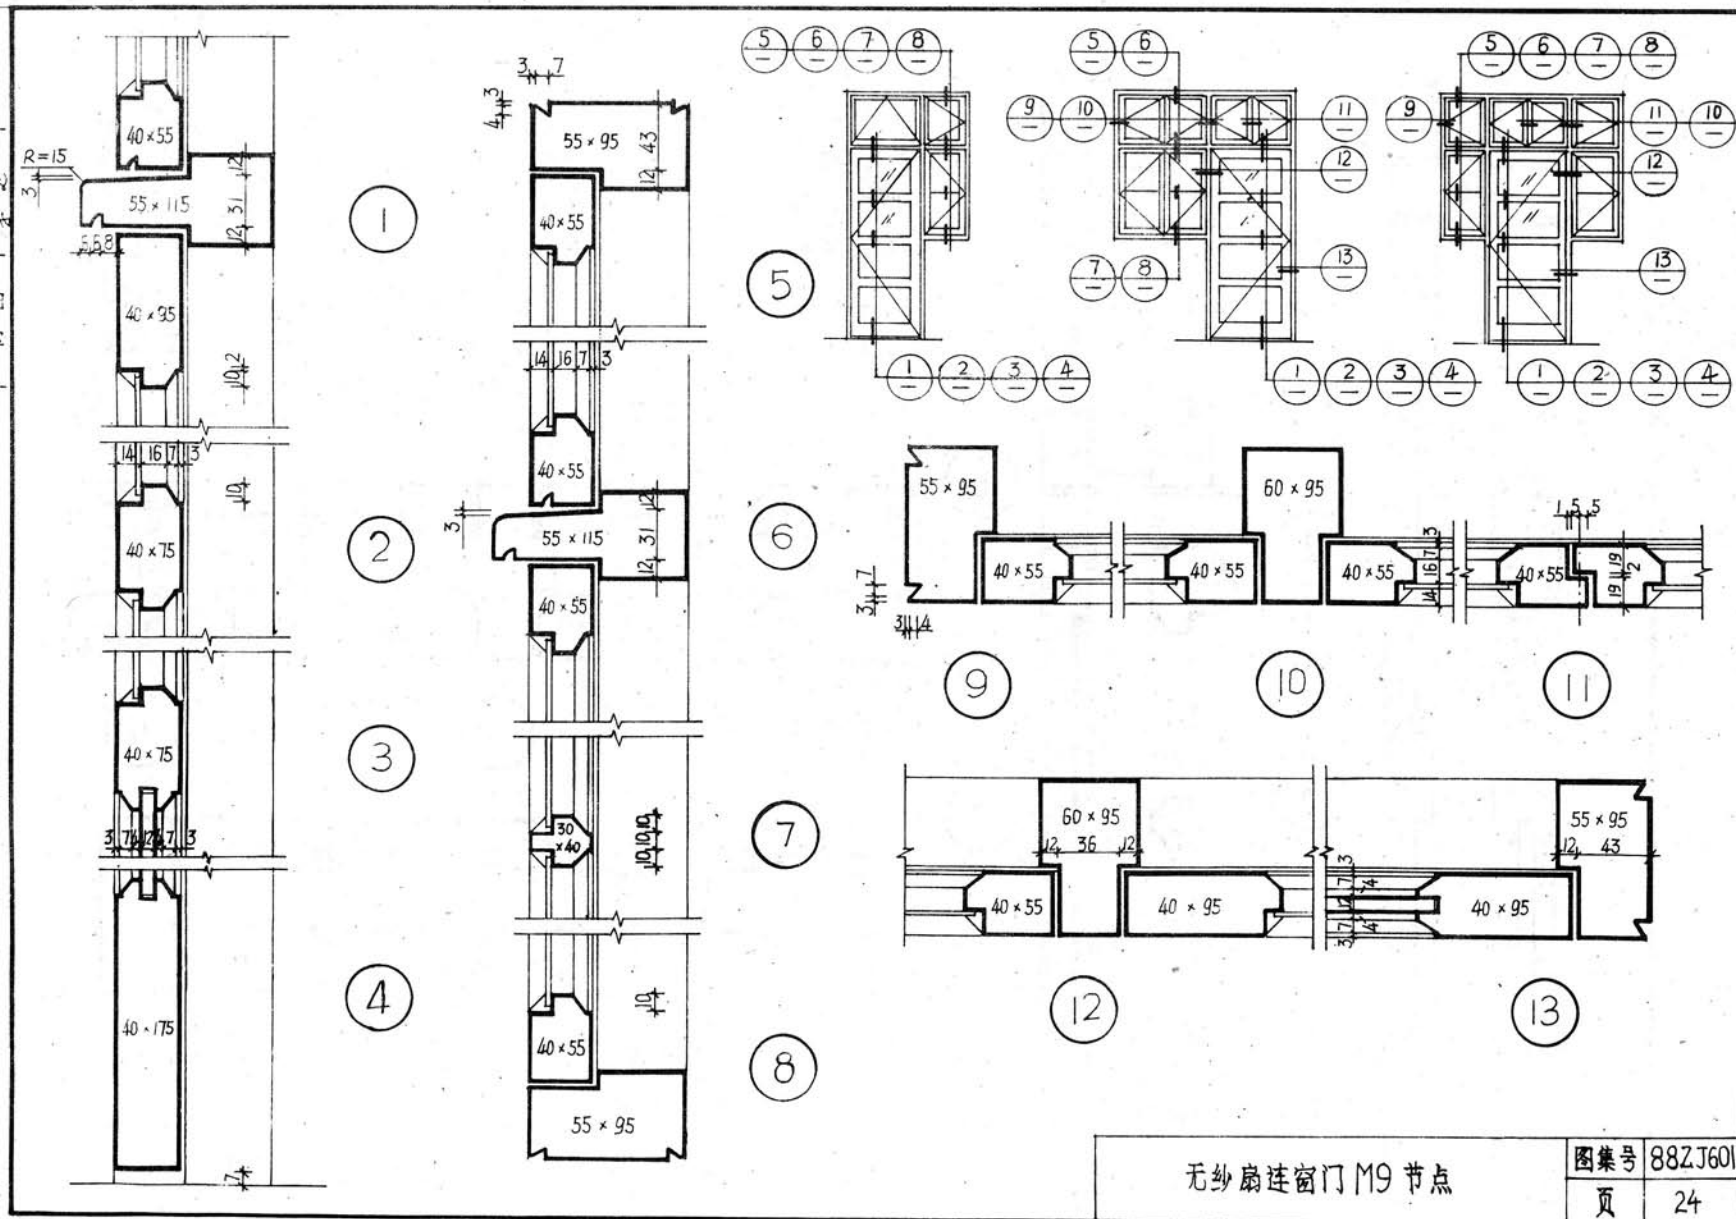
单层外开连窗门——M9, 单层外开带纱连窗门——SM9.
C—门扇在左边, D—门扇在右边, E—门扇在中间.

连窗门M9、SM9 立面

图集号 88ZJ601


页 23


崔永强
审核
设计图
校设制



无纱扇连窗门 M9 节点

图集号	88ZJ601
页	24

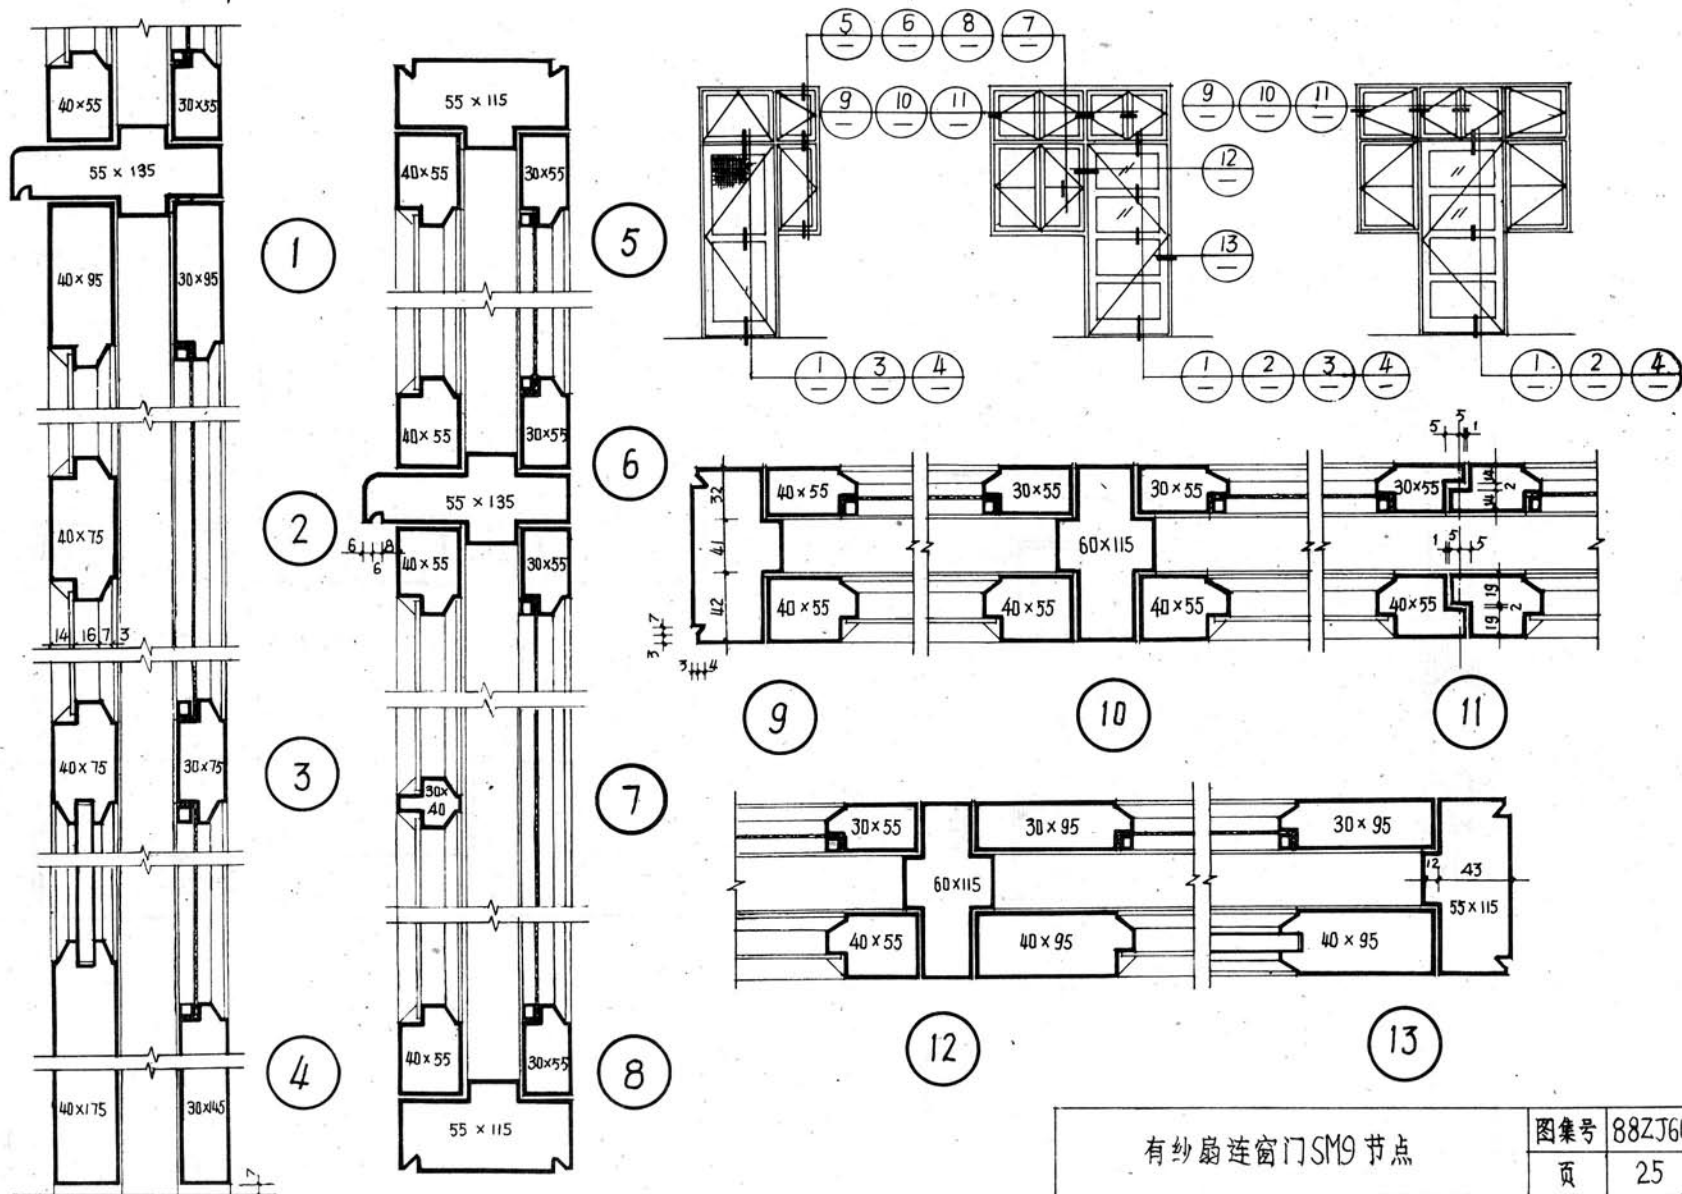

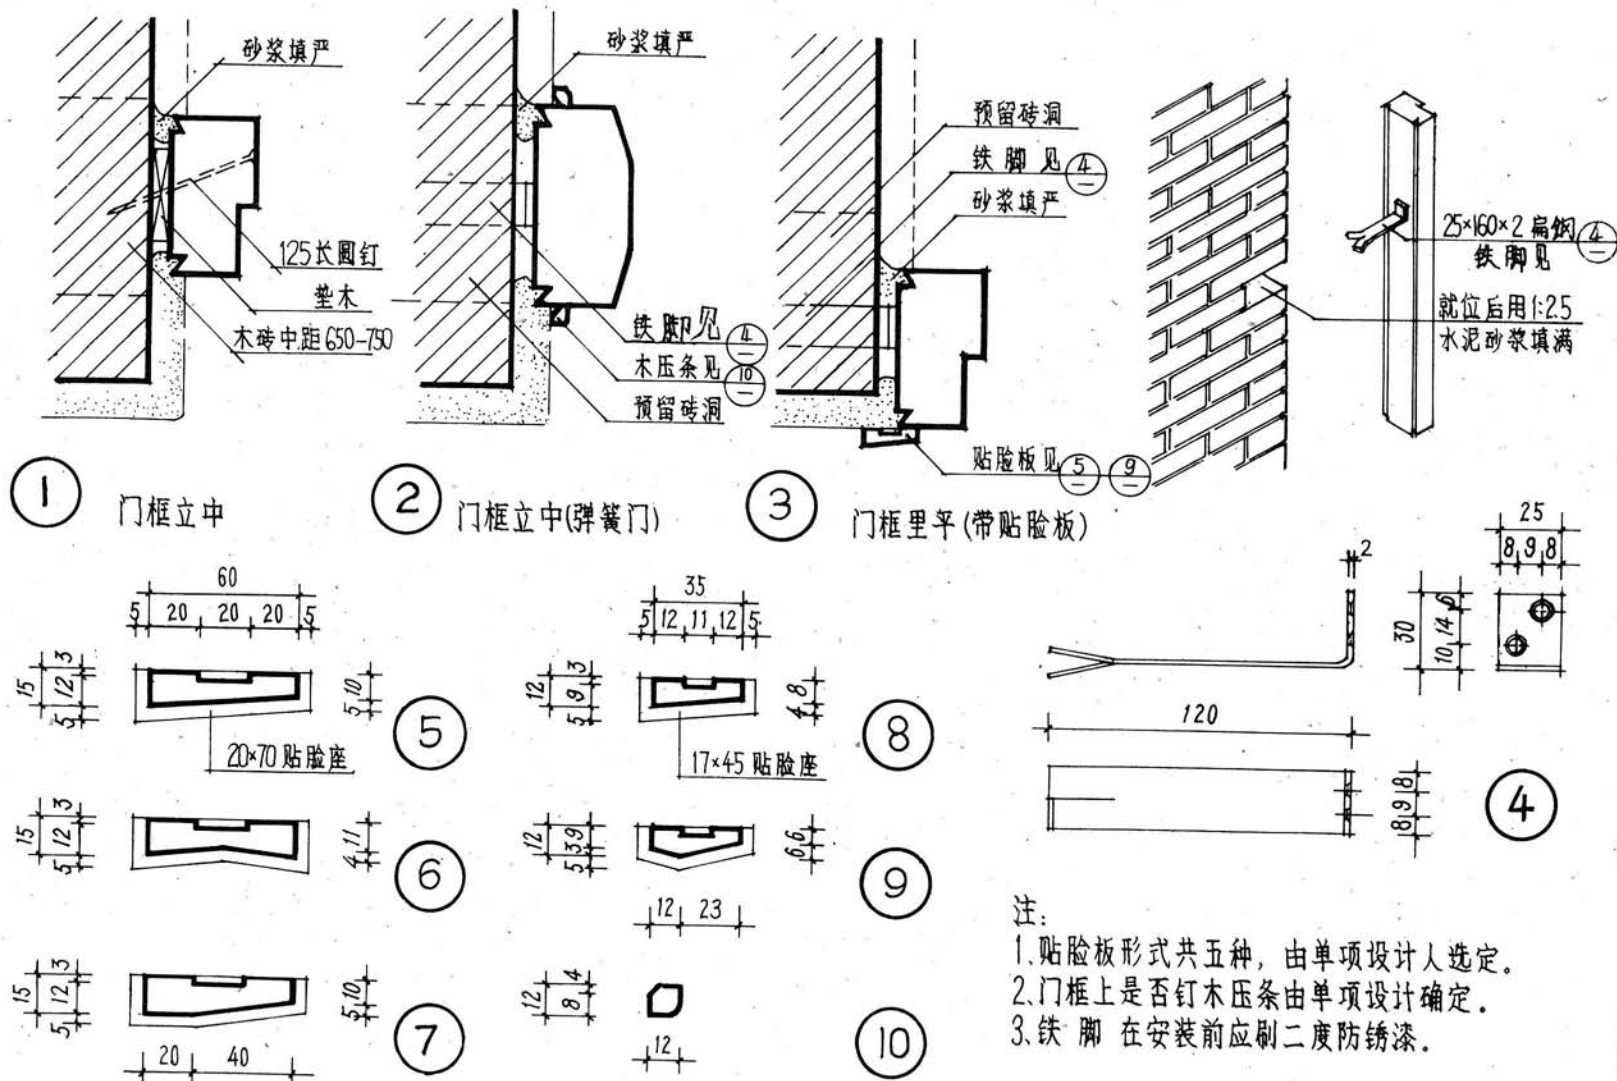

门框安装及贴脸板详图

图集号	88ZJ601
页	26