

福建省建筑标准设计

墙 体

DBJT13-05

闽85J101

1985



福建建筑论坛<

<http://bbs.fjjz.cn>

跟多资料加微信公众号 jianzhu118

墙体


批准文号：闽建标850021号
 主编单位：福建省建筑设计院
 统一编号：DBJ113-05
 批准日期：1985年12月
 图集号：闽85J101

主编单位负责人：黄仁初
 主编单位技术负责人：史子宽
 技术审查人：林维航
 设计负责人：黄宏熙

说明



1. 本图集适用于一般工业与民用建筑
2. 本图集所注尺寸以毫米为单位
3. 套用本图集的索引方法：
 本图集图集编号
 闽85J101
 标准详图编号
 详图所在的分部名称编号
4. 本图集详图的编号及索引方法

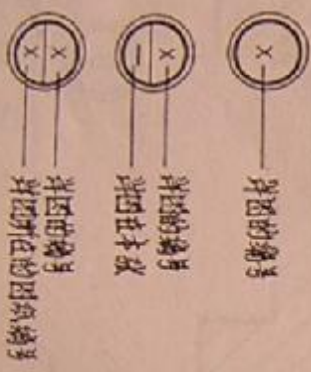


目录


说明、目录	1
外墙伸窗缝	2
外墙伸窗缝	3
内墙伸窗缝	4
外墙、内墙流缝	5
外墙、内墙防裂缝	6
内墙防裂缝	7
外墙防裂缝	8
外墙防裂缝	9
外墙防裂缝	10
外墙防裂缝	11
外墙防裂缝	12
外墙防裂缝	13
外墙防裂缝	14
外墙防裂缝	15
外墙防裂缝	16

说明、目录


图集号	闽85J101
页 数	1

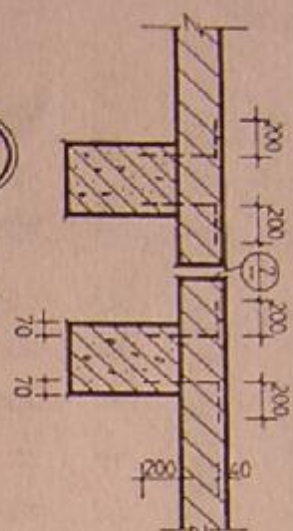


1 平缝

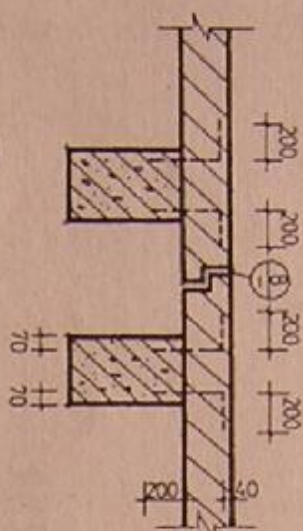


2 错口缝

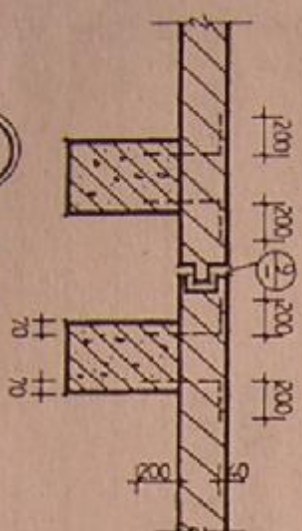


3 企口缝

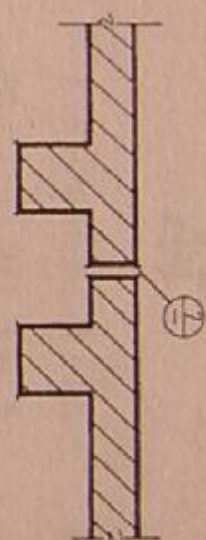


4 平缝

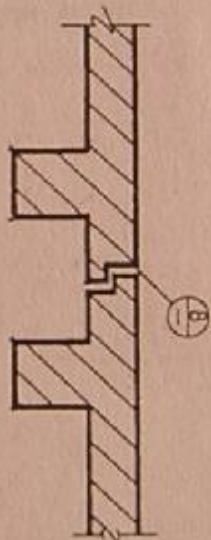


5 错口缝

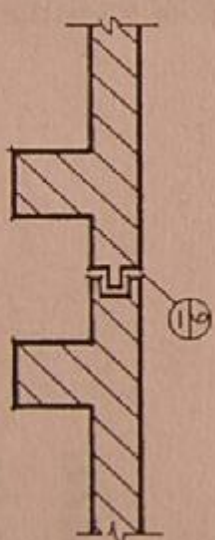


6 企口缝

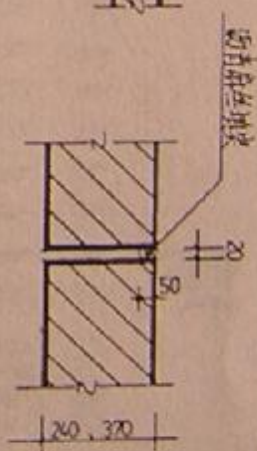

7 平缝

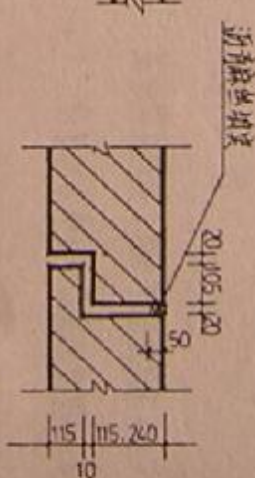

8 错口缝

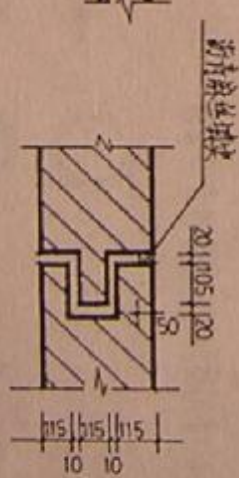

9 企口缝

注：1 粗粒料砂浆 M10 厚 60mm (500mm 厚)

2 砂浆不低于 25 号


外墙伸缩缝

图号	图号
101	101
2	2

福建建筑论坛

<http://bbs.fjjz.cn>

跟多资料加微信公众号 jianzhu118

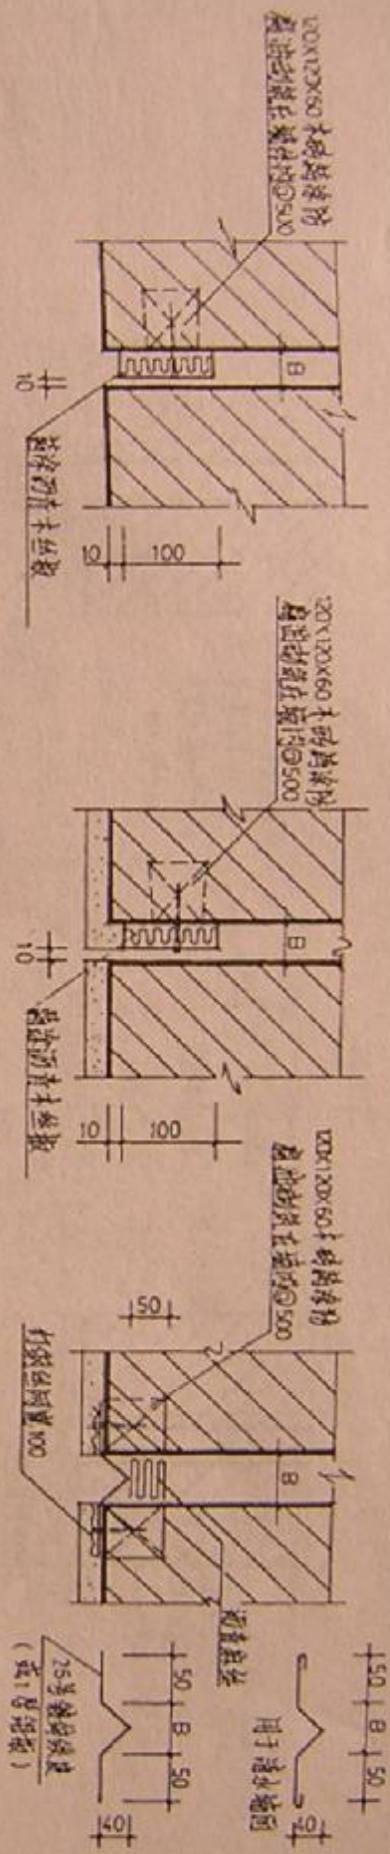


1 清水墙固

3 混水墙固

5 混水墙固

6 混水墙固

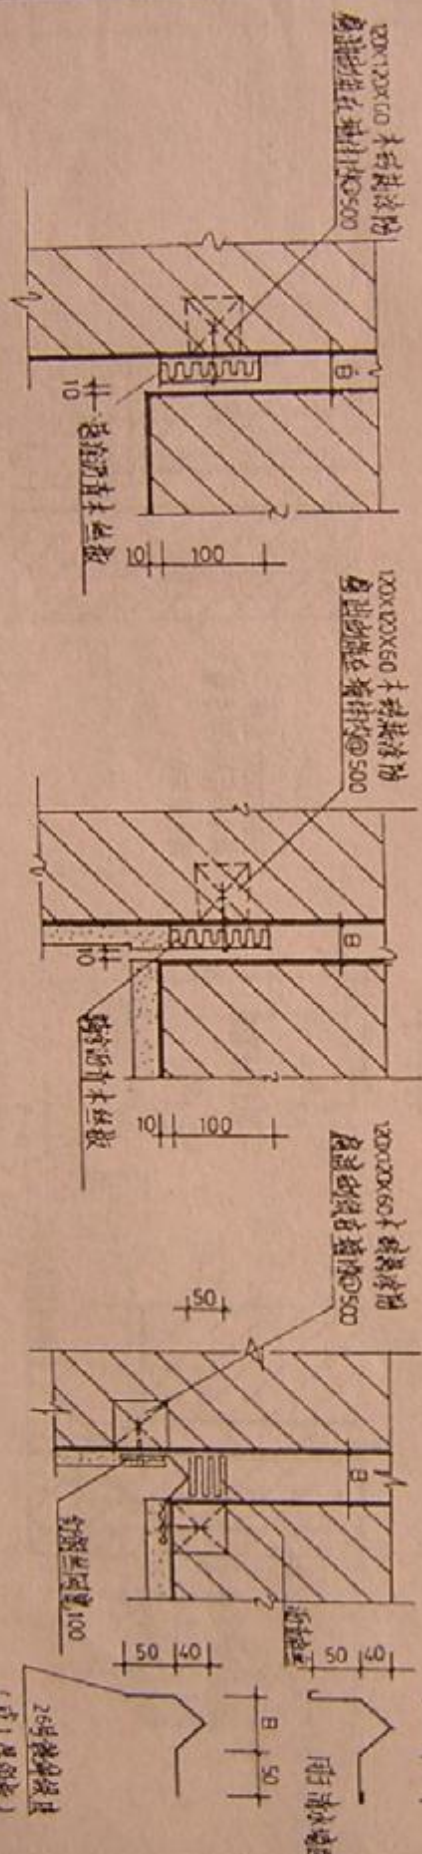

2 清水墙固

4 混水墙固


7 混水墙固

8 混水墙固



注 1 26# 镀锌铁丝或 1 厚钢板埋设 60.
2 26# 镀锌铁丝或 1 厚钢板埋设 60.
3 镀锌铁丝或 1 厚钢板埋设 60. 埋设时应在墙底设 2 层 1 厚钢板或 1 厚钢板.

外 墙 伸 缩 缝


图 号	100527.101
页 数	3

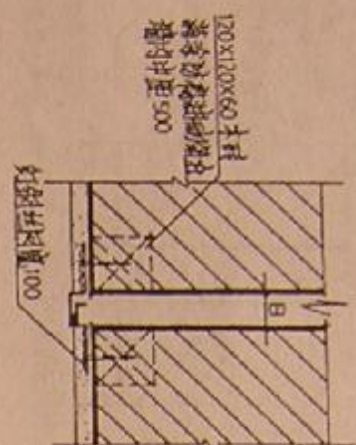



1 2 混水内墙图

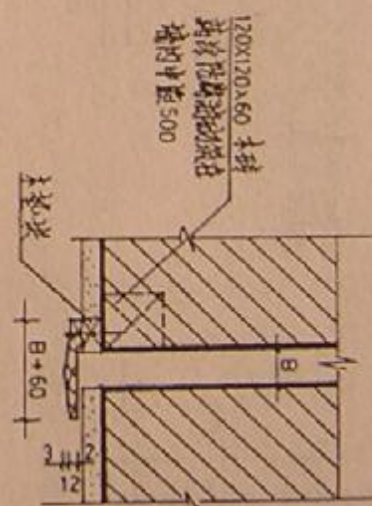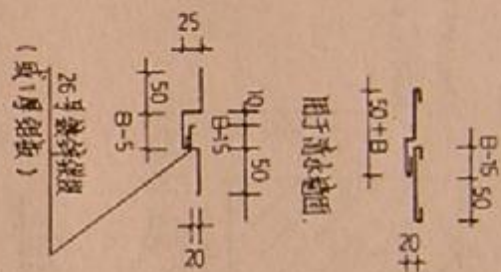

5 混水内墙图

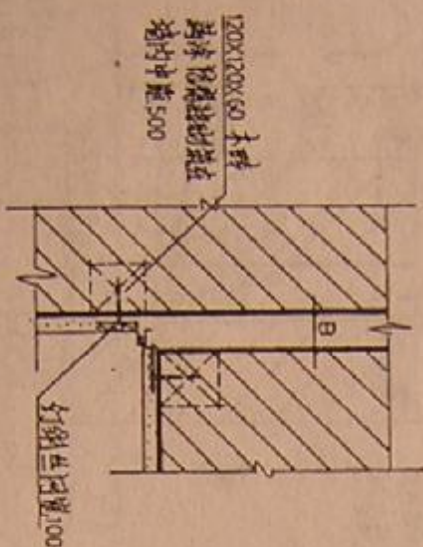

3 4 混水内墙图

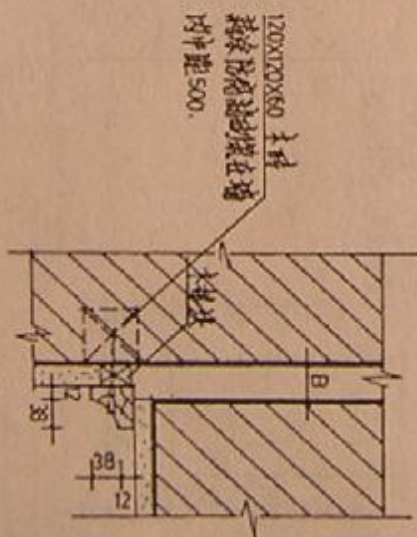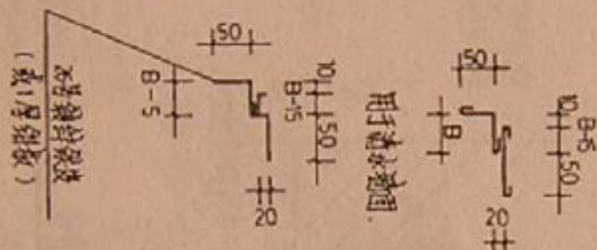

6 混水内墙图



注：镀锌铁丝或塑料布等材料应随施工进度及时清除，清理干净后方可使用。

2. 26号镀锌铁丝或1厚钢板宜用镀锌60。

3. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

内墙伸缩缝





图集号	闽85J101
页次	2

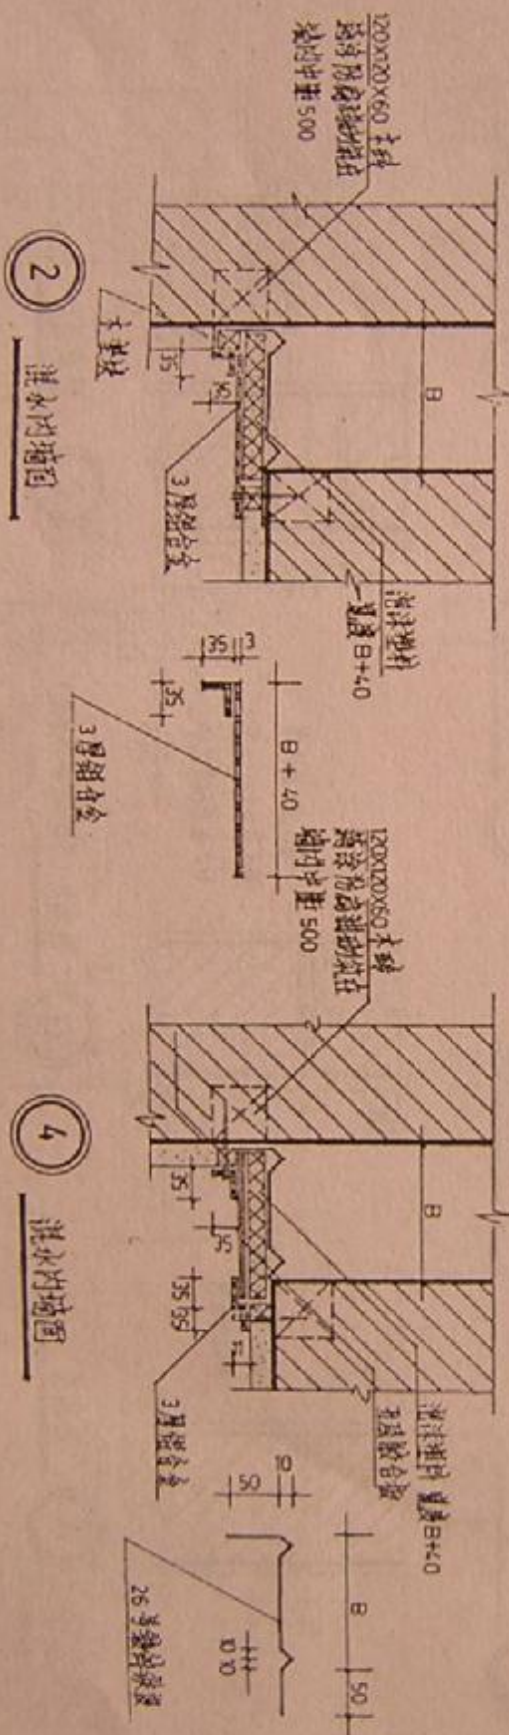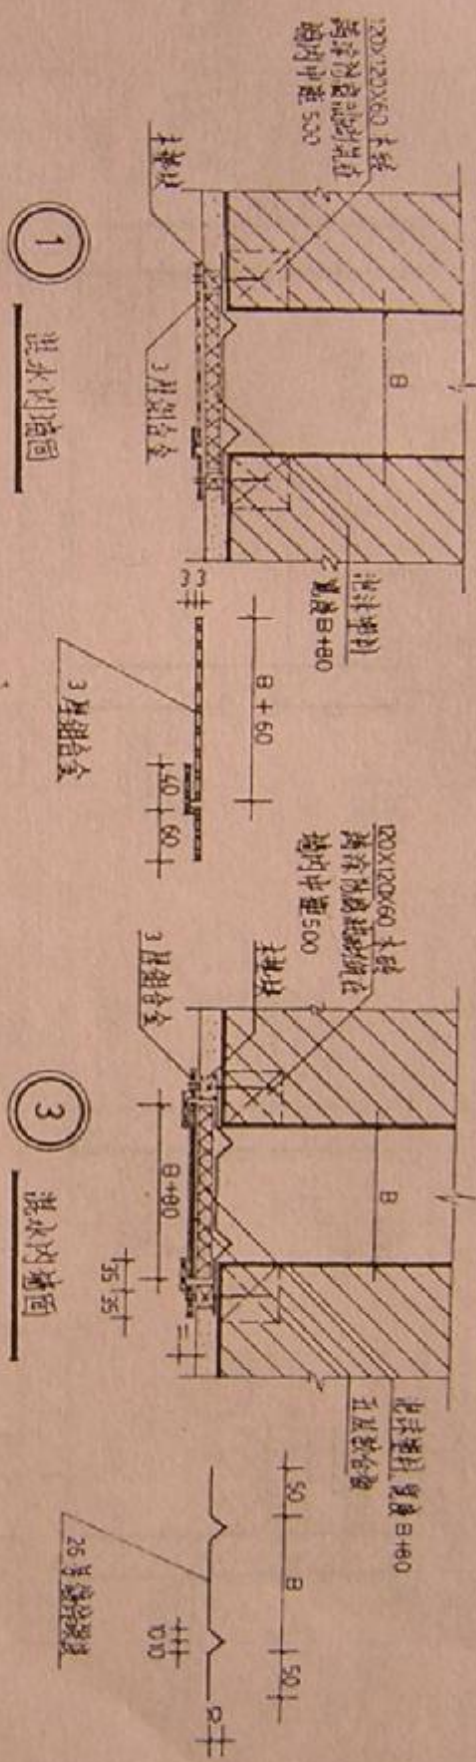

注：1. 铝合金、镀锌材料厚度按设计要求。2. 单面墙二皮、双面墙四皮。3. 胶合板厚度按设计要求。4. 单面墙合板二皮、双面墙合板四皮。

内墙防裂缝

图例	7
页次	7

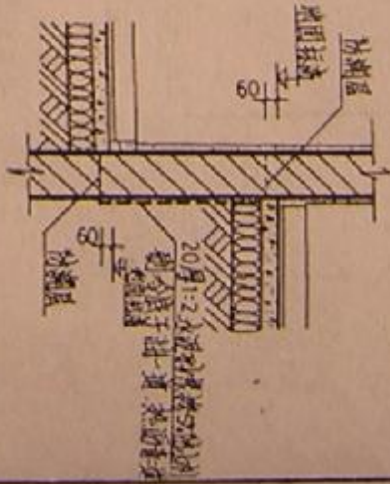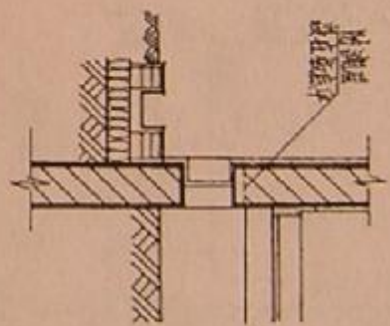
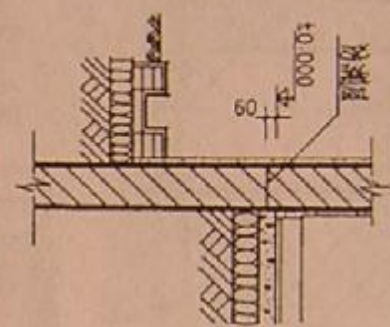
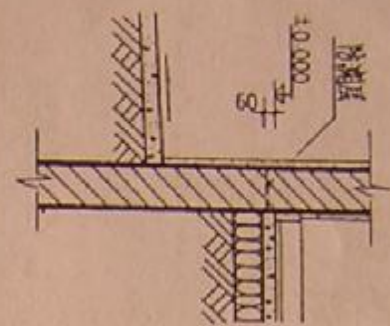


1 夹缝地面

2 夹缝地面

3 夹缝地面

4 夹缝有商差地面

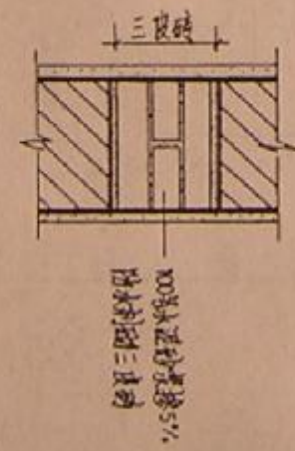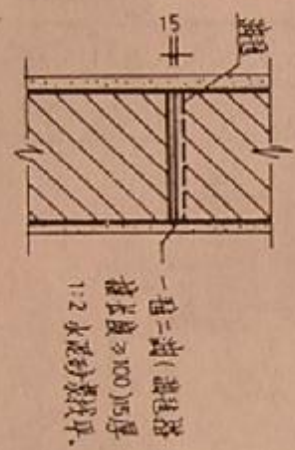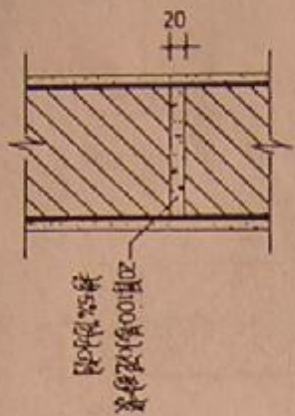


A 防潮层

B 防潮层 (不适用于抗震设防)

C 防潮层

注: A、B、C 仅表示防潮层做法。

墙身防潮层

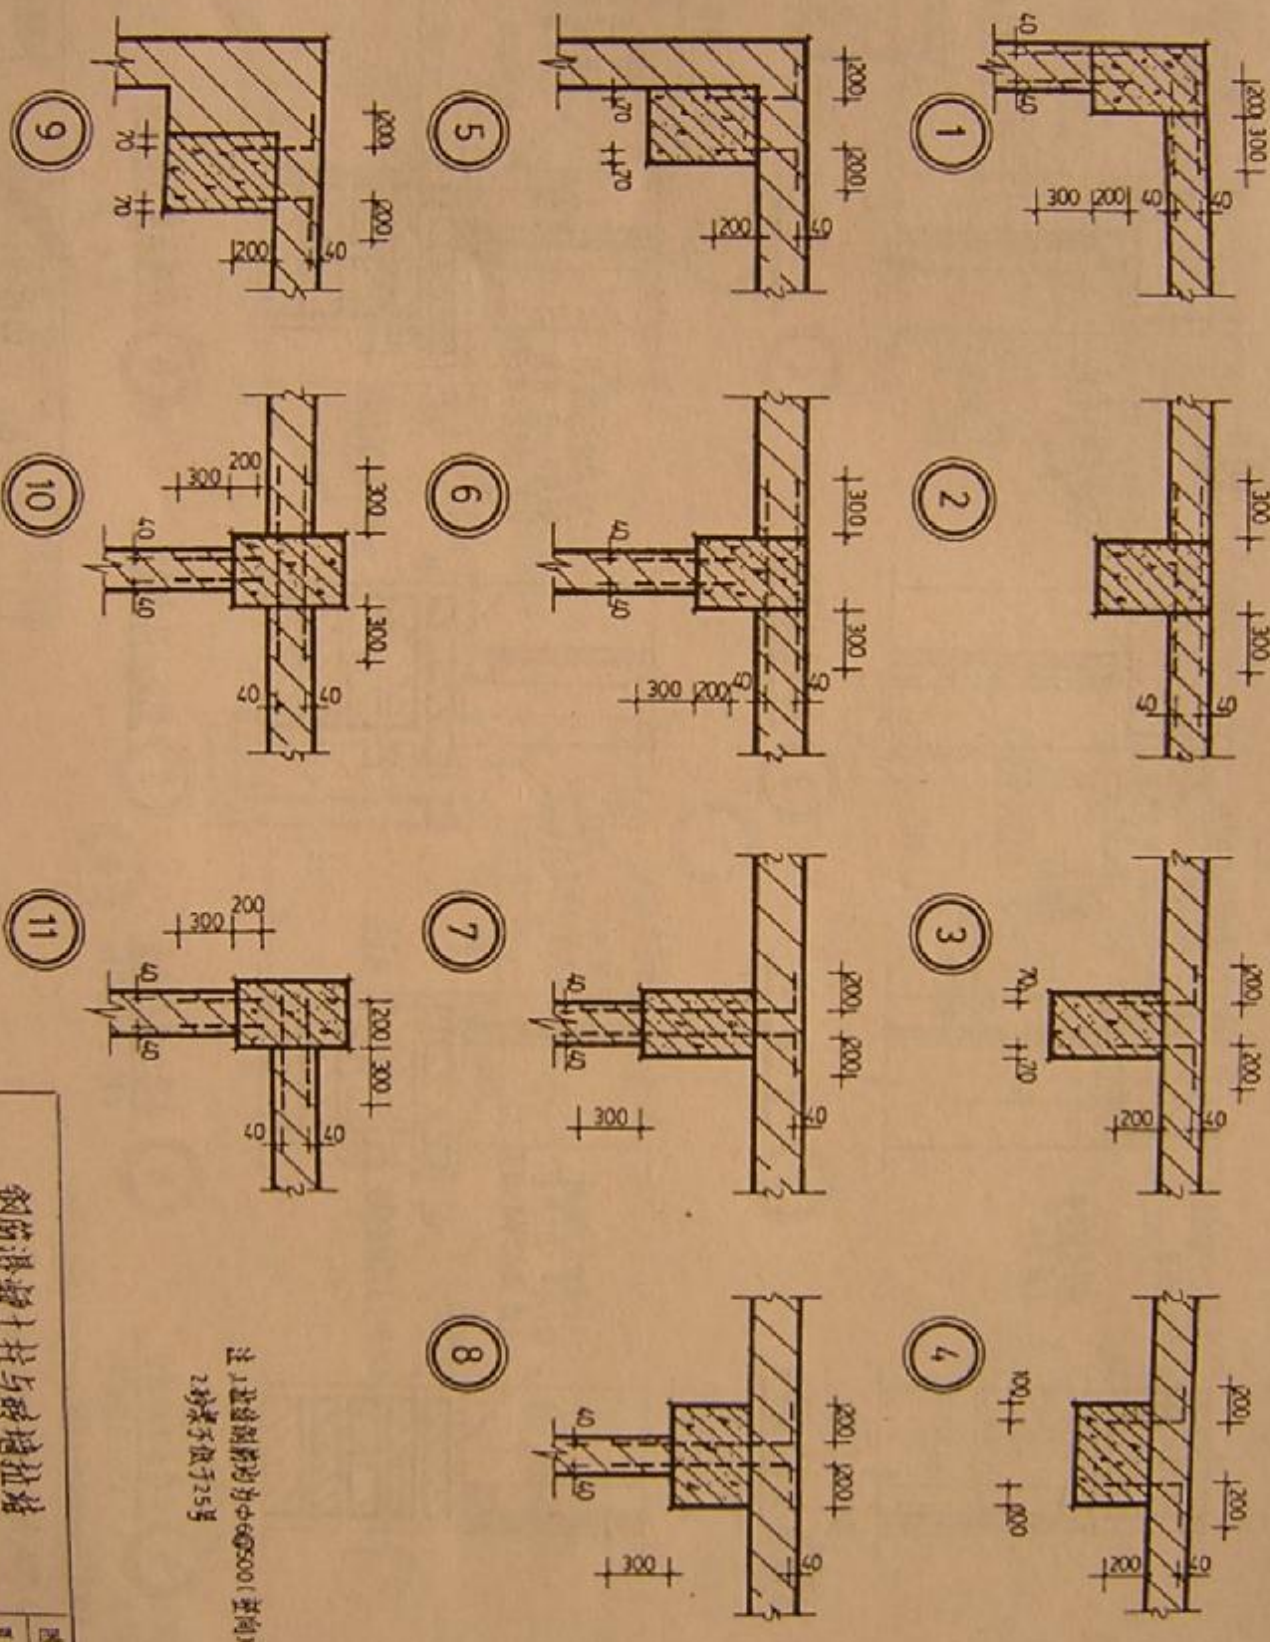

注: 1. 柱截面边长为400~500(梁间)
2. 梁宽不低于250

钢筋混凝土柱与玻璃幕墙


图例	图例
1	2
3	4

福建建筑论坛<


<http://bbs.fjjz.cn>

跟多资料加微信公众号 jianzhu118


1 调式式窗台梁

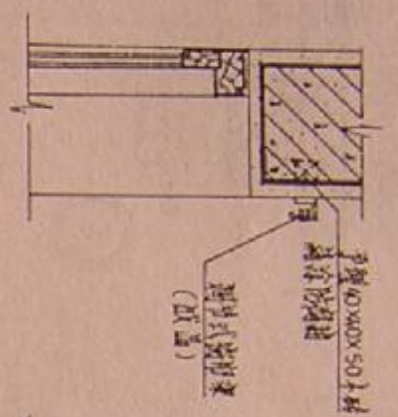


2 窗台梁

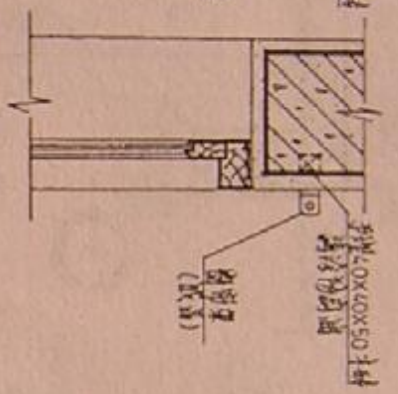



3 调式式窗台梁

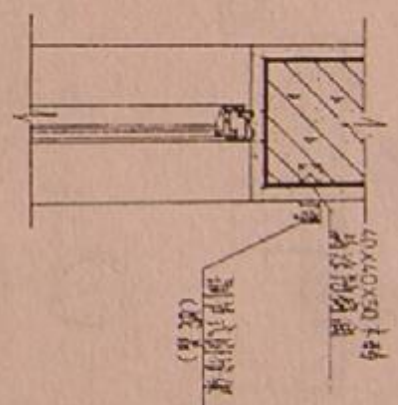

4 窗台梁

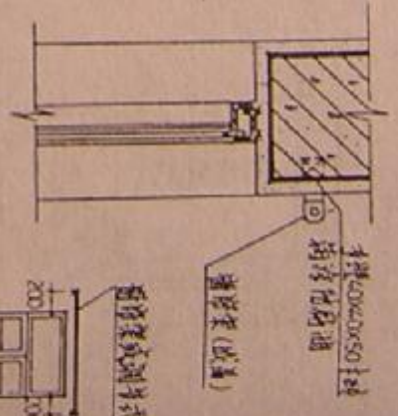


9 窗台梁窗台板

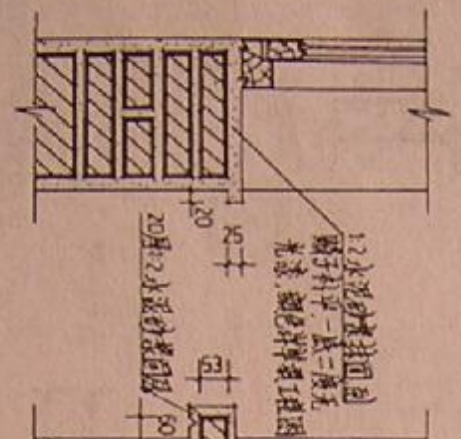


5 木窗水泥砂浆窗台

(用于外墙窗台)

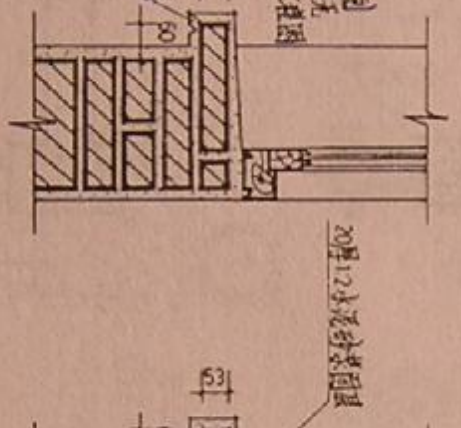


6 木窗水泥砂浆窗台

(用于内墙窗台)

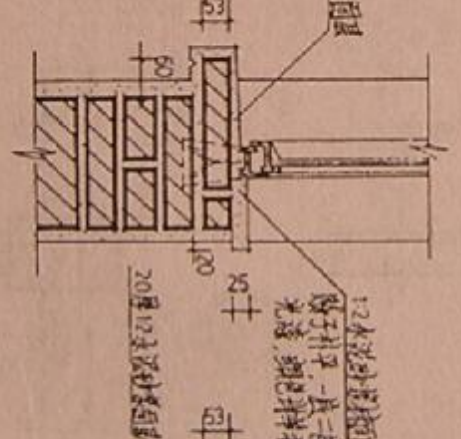

7 斜窗水泥砂浆窗台

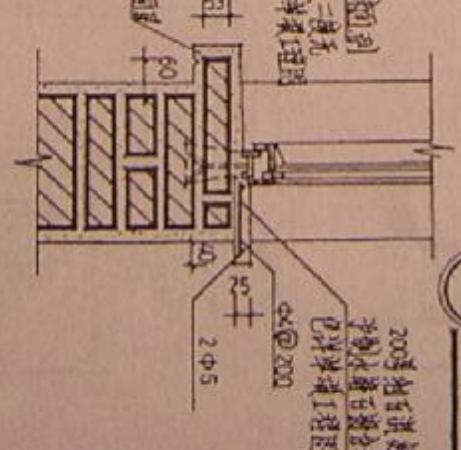




8 斜窗水泥砂石窗台板

注：当窗宽大于500mm时，窗台梁应加宽400mm，且不小于1500mm。

2. ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿、

窗台板、窗台梁

图例	图例
窗台板	窗台梁
窗台板	窗台梁
窗台板	窗台梁

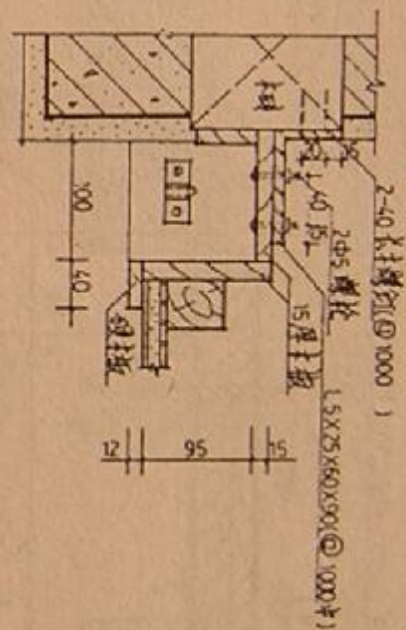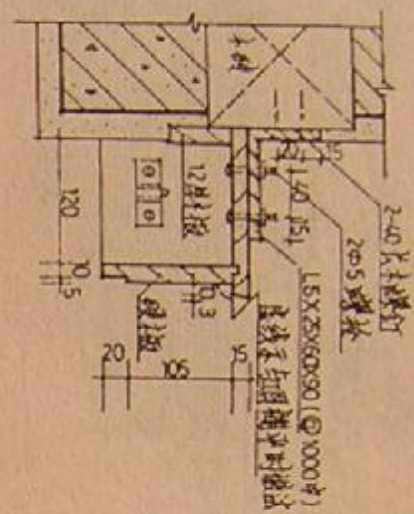



① 牛乳




③ 波因頓




◎ 曾希立立回

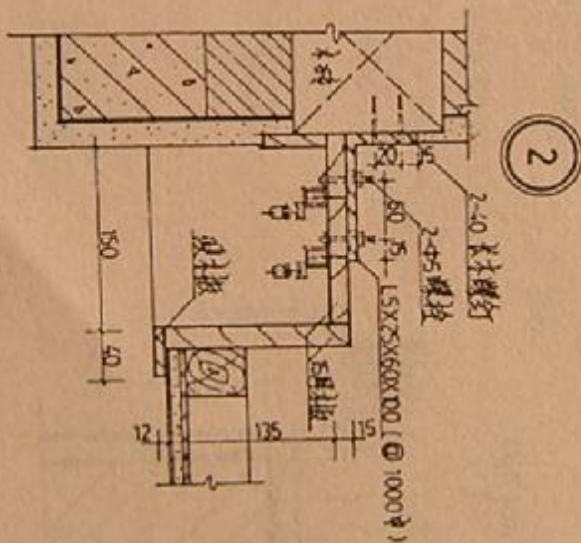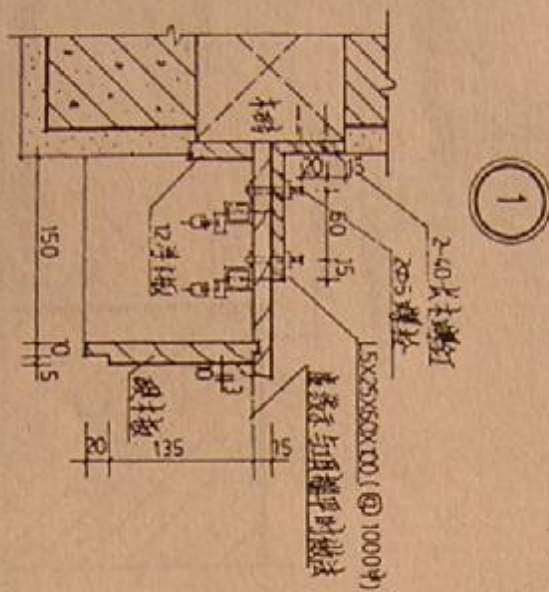


注: 1. 不封底的油一皮, 算回油一皮, 或油中填工程因。
2. 个油封底油中填工程。
3. 当油封底油中填工程。

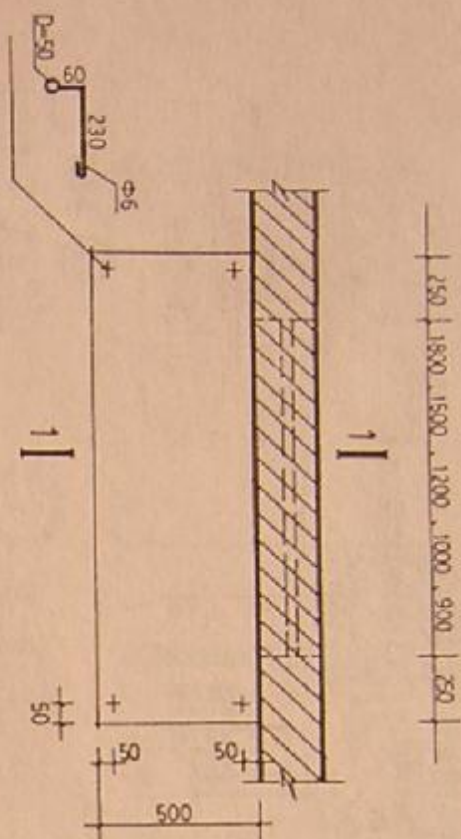


1 遮阳板 200号混凝土

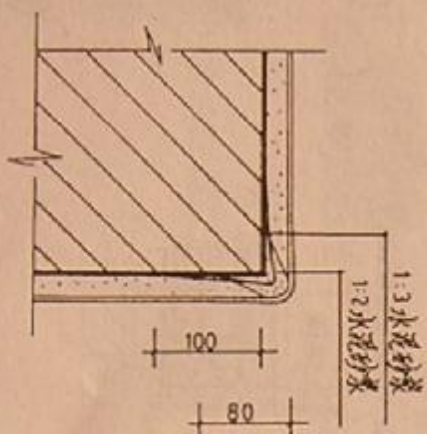

2 水泥砂浆护墙角
a.b.c

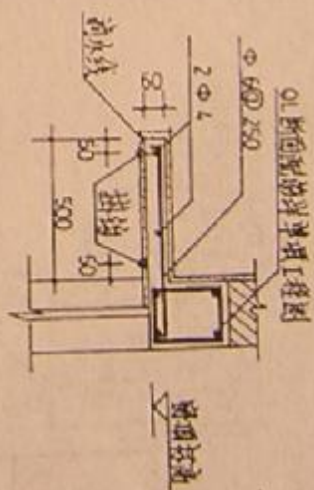

1-1

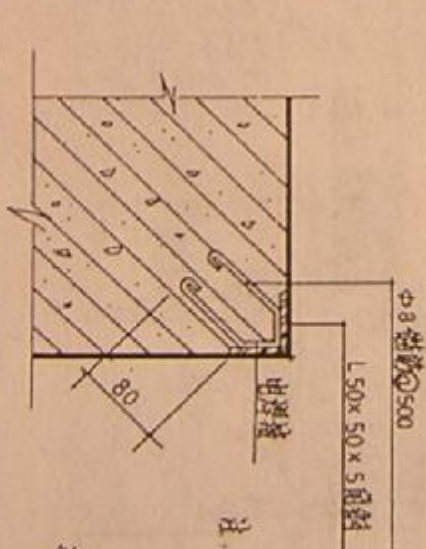

3 角侧护墙角
a.b.c

2. ③角侧护墙角或柱边护墙角
或柱边护墙角

注: 1. 护墙前高度(从地面、垫层起)

a = 1500

b = 1800

c = 2000




遮阳板、护墙角

图例号	W85JT101
页 数	1/2

福建建筑论坛<


<http://bbs.fjjz.cn>

跟多资料加微信公众号 jianzhu118

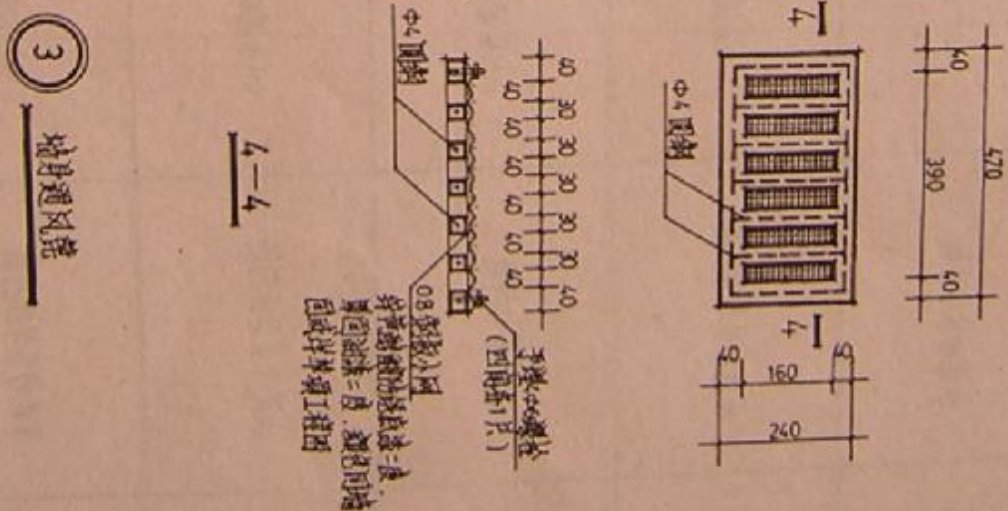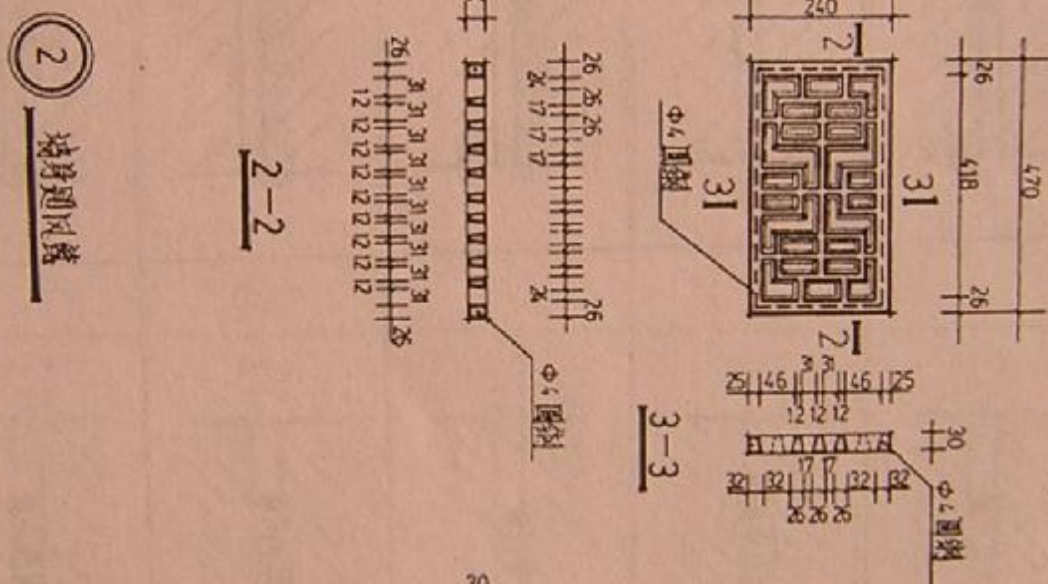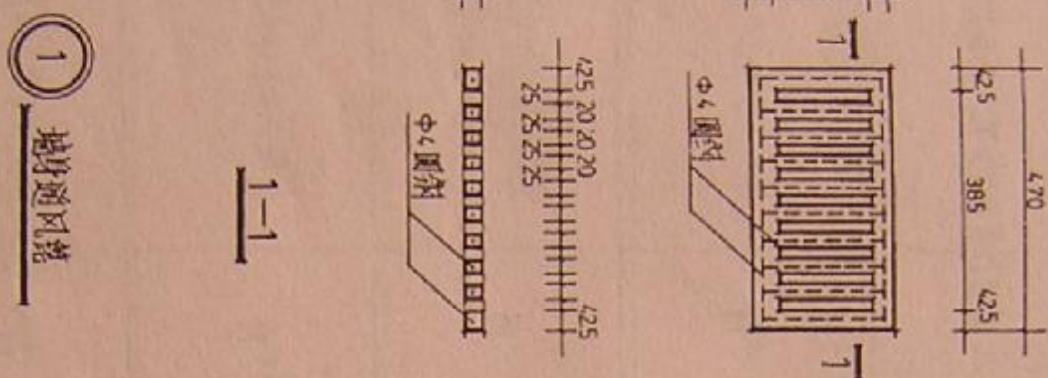

增身通風

图例号	085J101
页 号	13

编号	名称	做法	构造图形	备注
1	水泥砂浆勾平缝	1:1.5 水泥砂浆勾平缝		墙缝打出均匀平直，然后勾缝
2	水泥砂浆勾平凹缝	1:1.5 水泥砂浆勾平凹缝		同上
3	水泥砂浆勾斜缝	1:1.5 水泥砂浆勾斜缝		同上
4	水泥砂浆勾凹缝	1:1.5 水泥砂浆勾凹缝		同上
5	水泥砂浆勾凸缝	1:1.5 水泥砂浆勾凸缝		同上

砖墙面勾缝


图集号
页号

14

福建建筑论坛<

<http://bbs.fjjz.cn>

跟多资料加微信公众号 jianzhu118

编号	名称	做法	构造图形	备注
6	水泥混合砂浆勾平缝	1:0.3:2 水泥石灰细砂浆勾平缝		
7	水泥混合砂浆勾平凹缝	1:0.3:2 水泥石灰细砂浆勾平凹缝		
8	水泥混合砂浆勾平凸缝	1:0.3:2 水泥石灰细砂浆勾平凸缝		
9	水泥混合砂浆勾弧凹缝	1:0.3:2 水泥石灰细砂浆勾弧凹缝		
10	水泥混合砂浆勾弧凸缝	1:0.3:2 水泥石灰细砂浆勾弧凸缝		


石墙勾缝

图例
5

福建建筑论坛<

<http://bbs.fjjz.cn>

跟多资料加微信公众号 jianzhu118

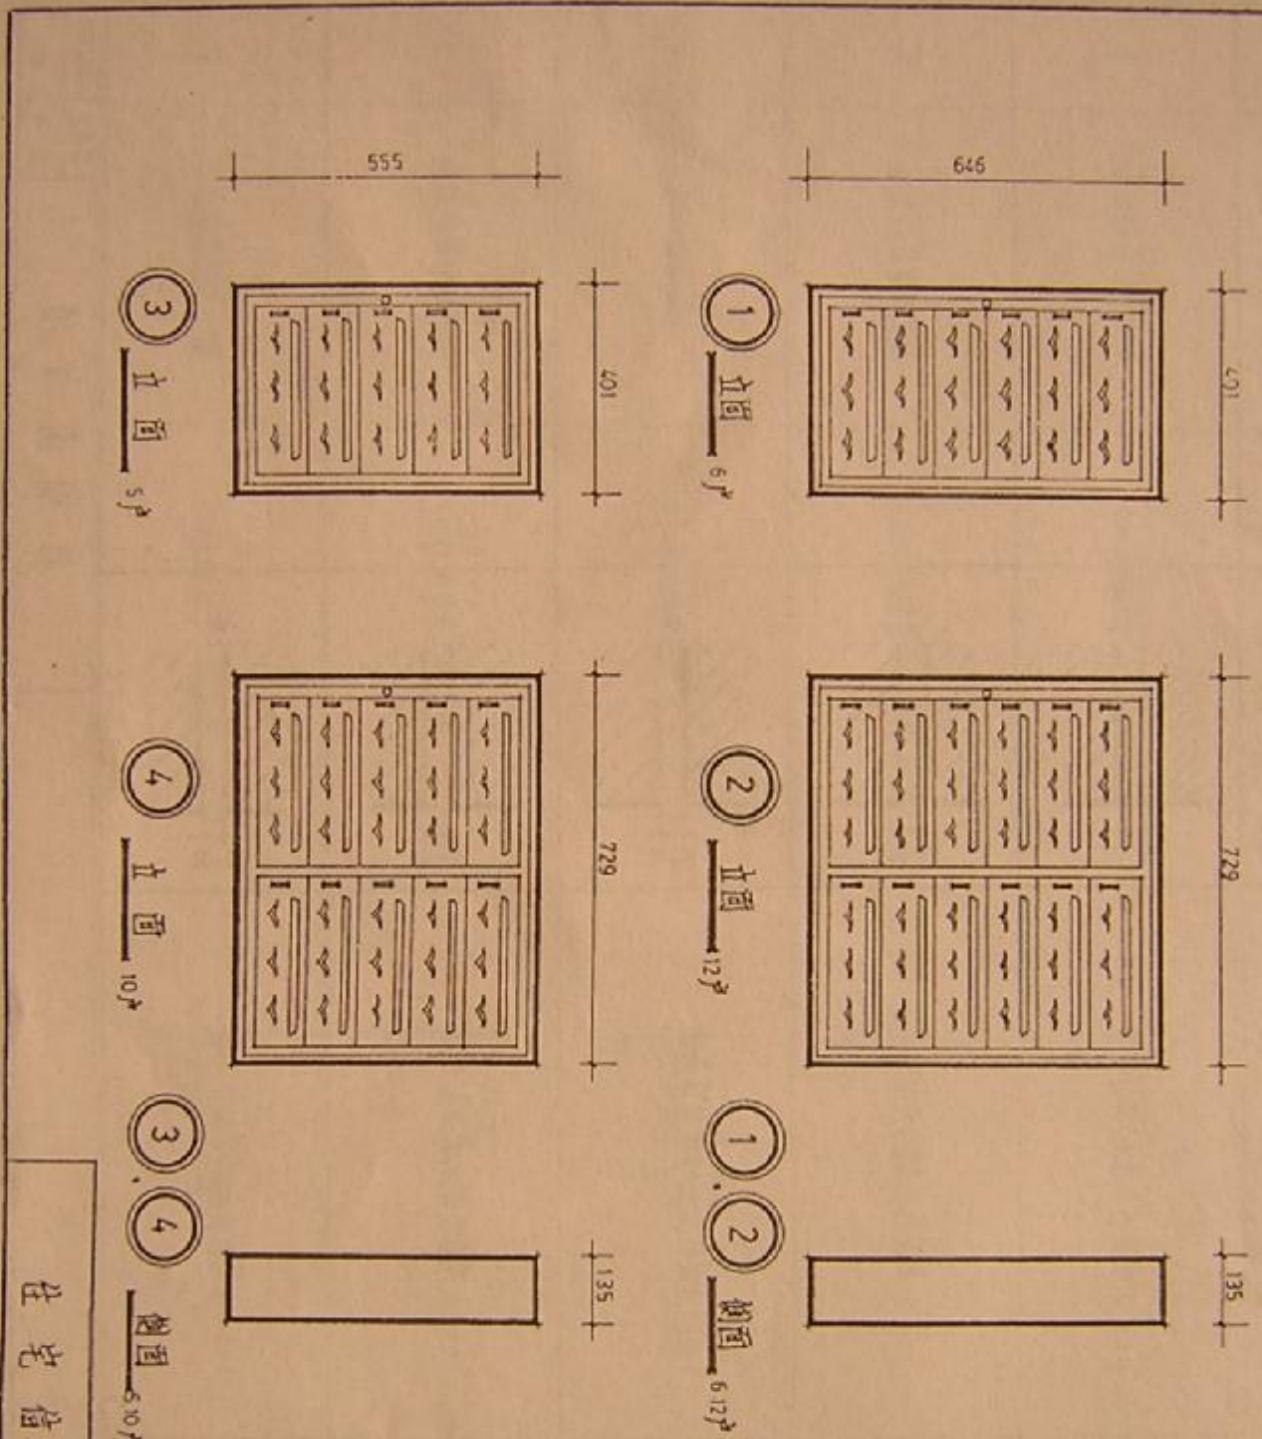

注:

1. 本图集适用于电话簿附一丁生产统一设计按图施工。
2. 此图集为设计式，不列入定额，土建设计时应考虑是否设置信箱和设置信箱的地方。
3. 设计人员可按设计户数选用，如一幢三户六层房屋共18户可選用二个12户，一个6户按图使用，各条柱、墙、每一个信箱都有一个开门键由该楼房管理，各户信箱自留钥匙。
4. 安装方法：用冲钻在墙上钻一个 $\phi 40$ 孔，孔距应与设计图相符，钻孔一致，孔中打入膨胀螺栓，然后将信箱固定在上。
5. 信箱总高度为1400。

住宅信箱

图号	0857101
页号	16