

中南地区通用建筑标准设计



建筑配件图集

住宅厨房卫生间设施



98ZJ513

中南地区建筑标准设计协作组办公室



河南省工程建设标准设计管理办公室

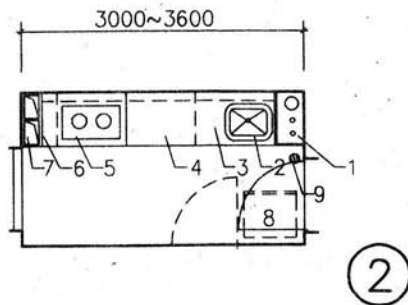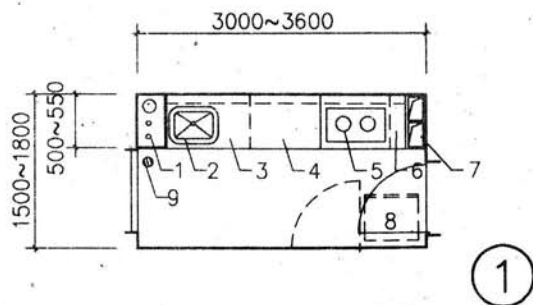




单排形布置

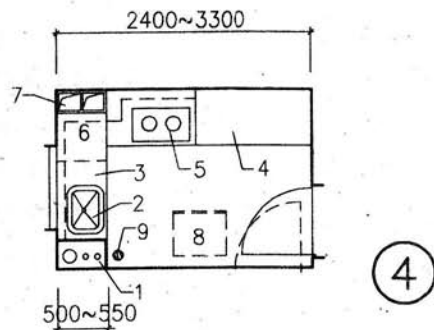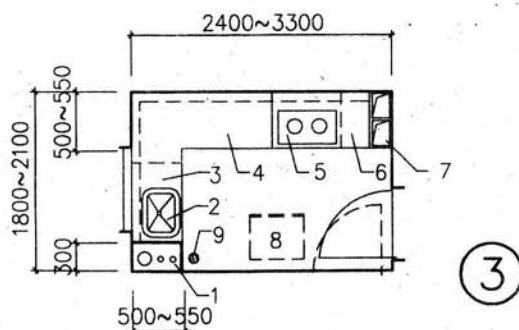

L形布置

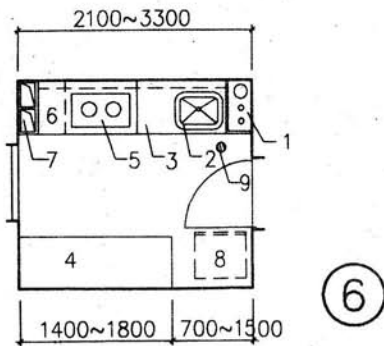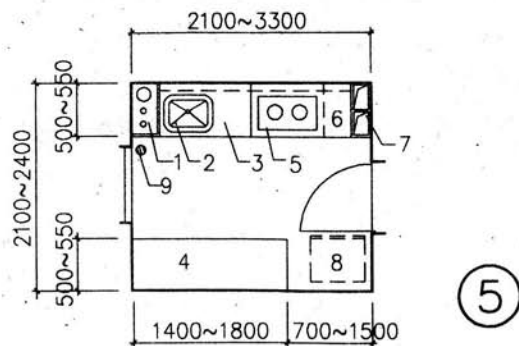

双排形布置

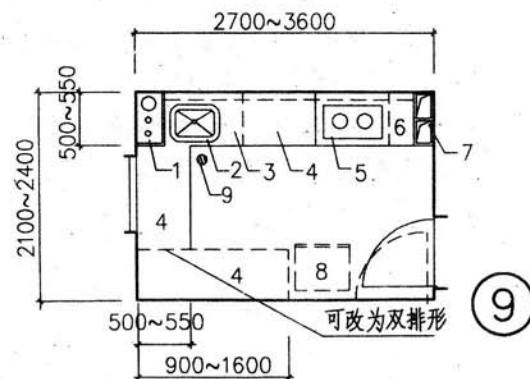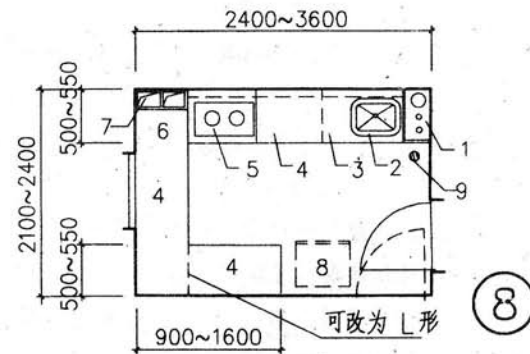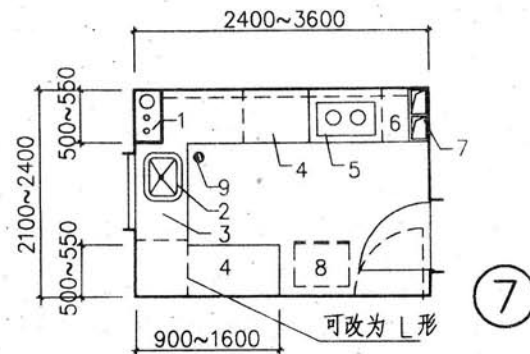


U形布置


说明: 1. 竖向管道区 2. 洗池 3. 洗切台 4. 操作台 5. 灶台 6. 放置台 7. 排烟道 8. 电冰箱 9. 地漏

厨房平面示意图


图集号	98ZJ513
页	3

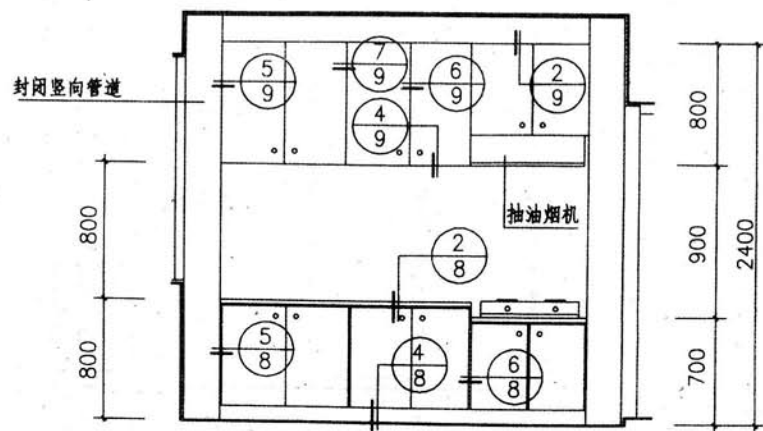

1-1

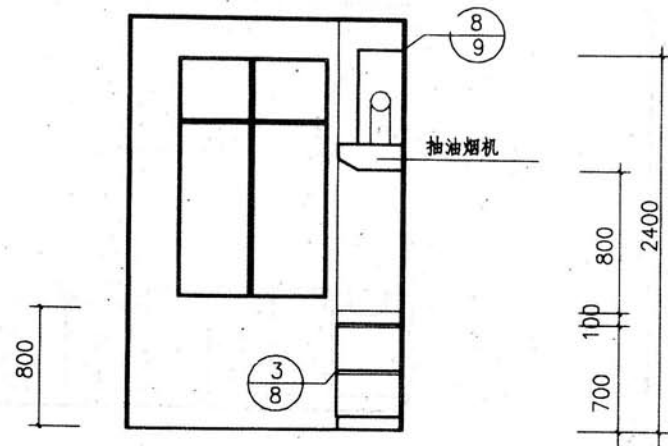

2-2

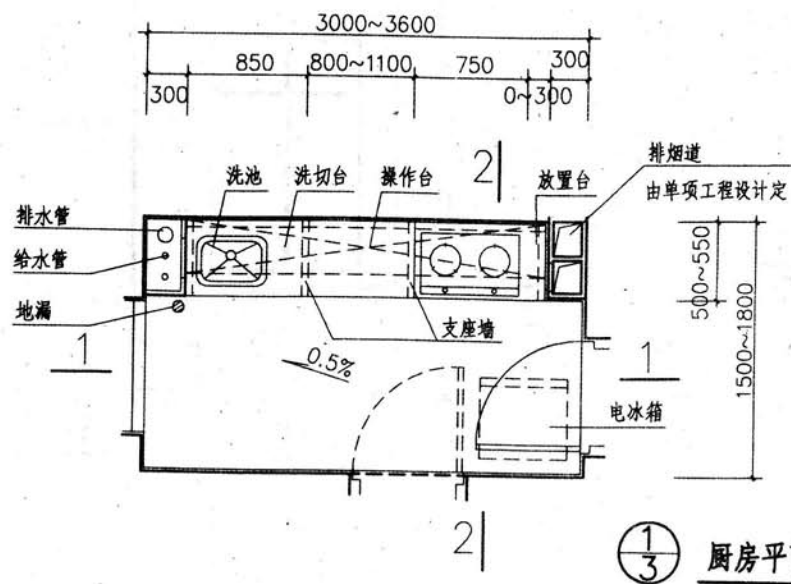

①/3 厨房平面




说明：

1. 本图各台面钢筋砼板宽度为 500~550 之间, 视排烟道尺寸而定。
2. 洗切台、灶台、操作台的台面采用 20 厚光滑且易清洁的材料。采用成品参见页 10。
3. 吊柜、地柜选用 15 厚的中密度纤维板或细木工板。采用成品参见页 10。
4. 抽油烟机应选用强吸力, 大排气量的机型。
5. 水平管道布置详见单项工程设计。

单排形布置的厨房平面、剖面示例

图集号	98ZJ513
页	4

校核	梅锦凤	梅锦凤
设计	毛专	毛专
制图	毛专	毛专

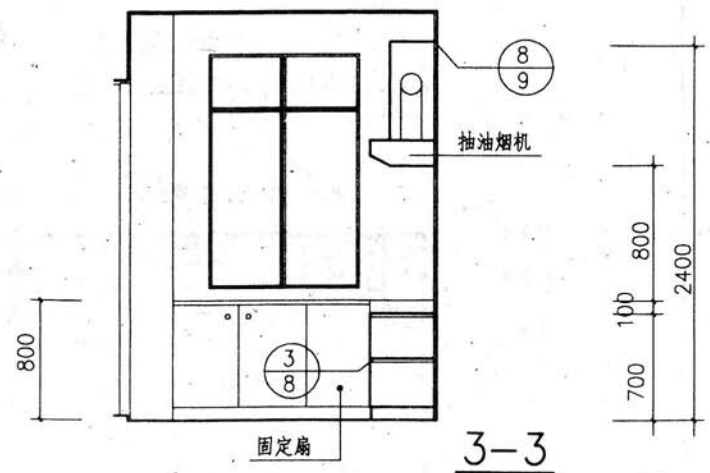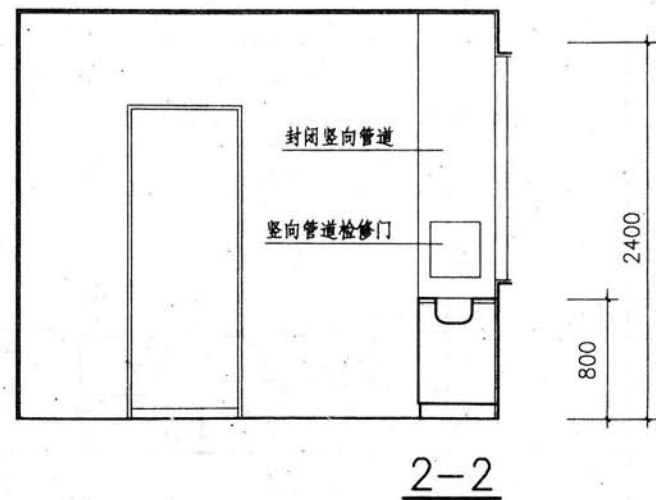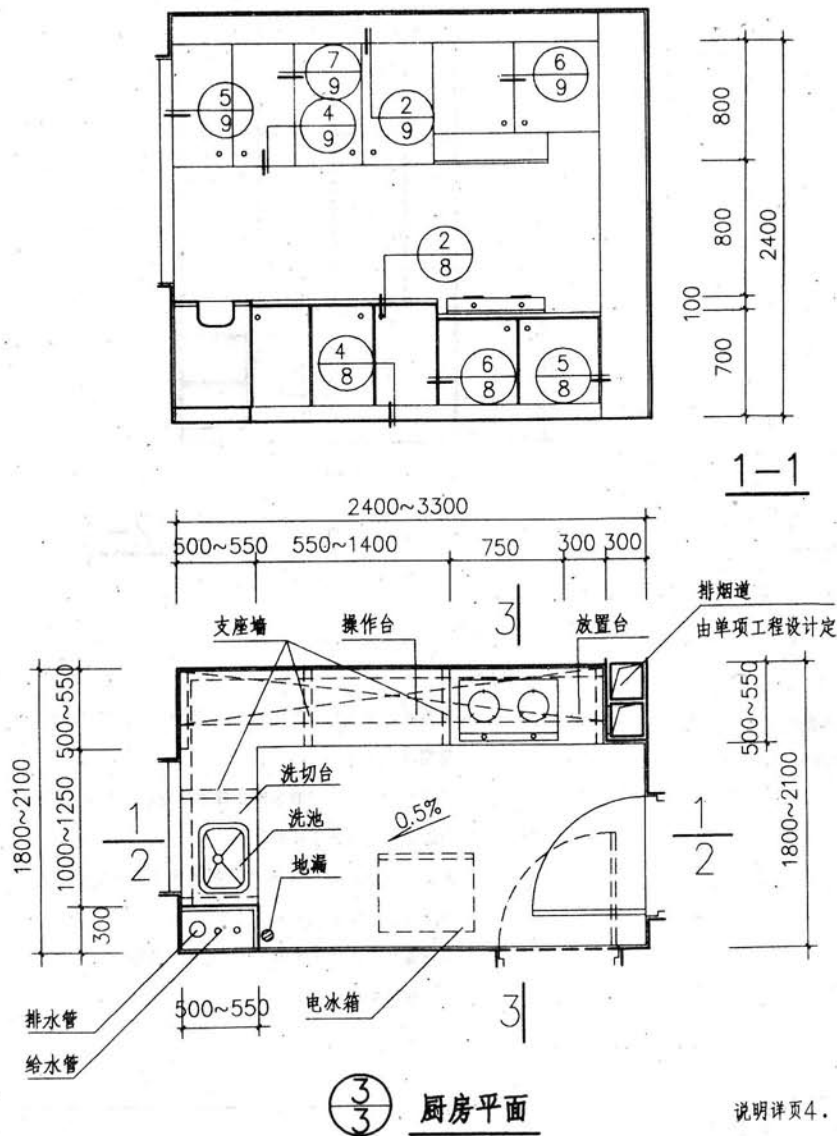


说明详页4.

1. 形布置的厨房平面、剖面示例


图集号	98ZJ513
-----	---------

页	5
---	---


审核	设计	制图
毛	毛	毛
毛	毛	毛

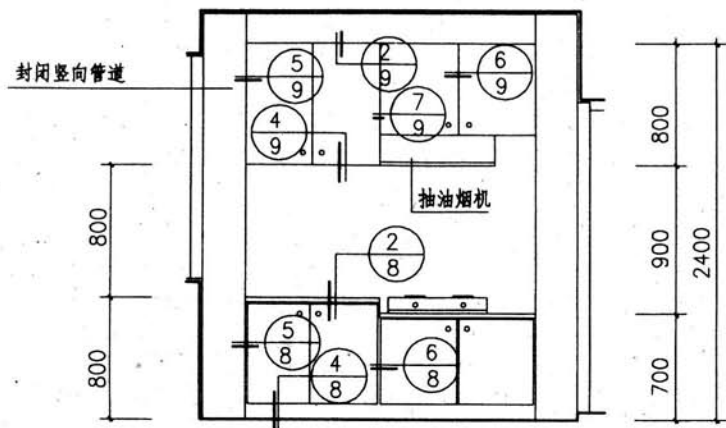

1-1

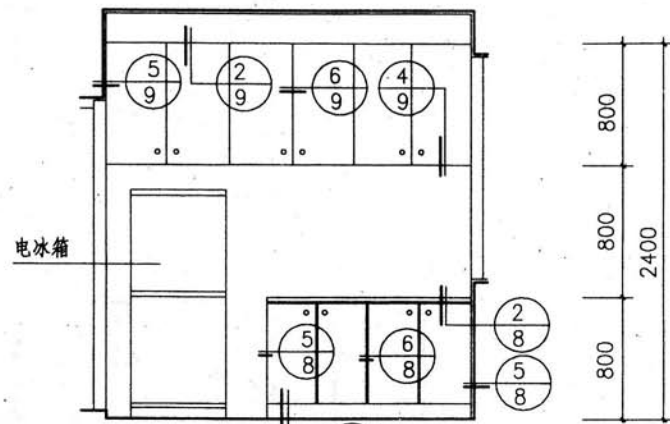


2-2

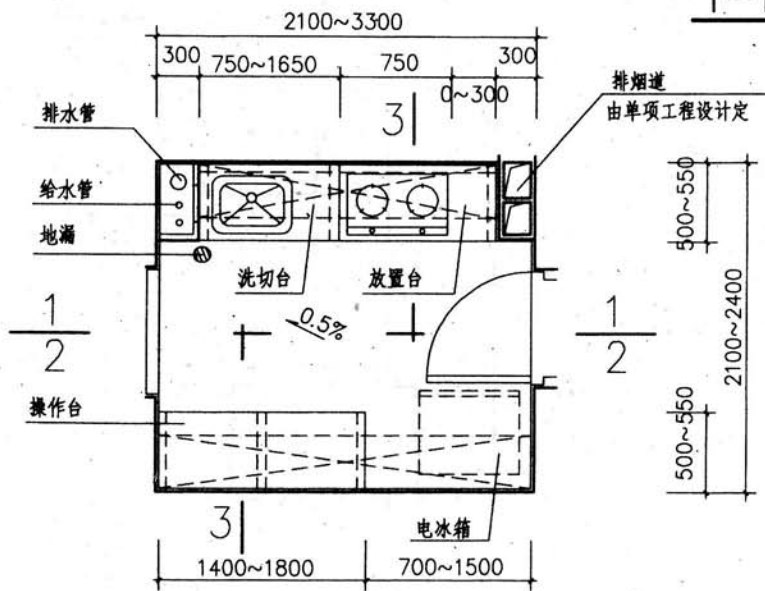

5/3 厨房平面

说明详见4.

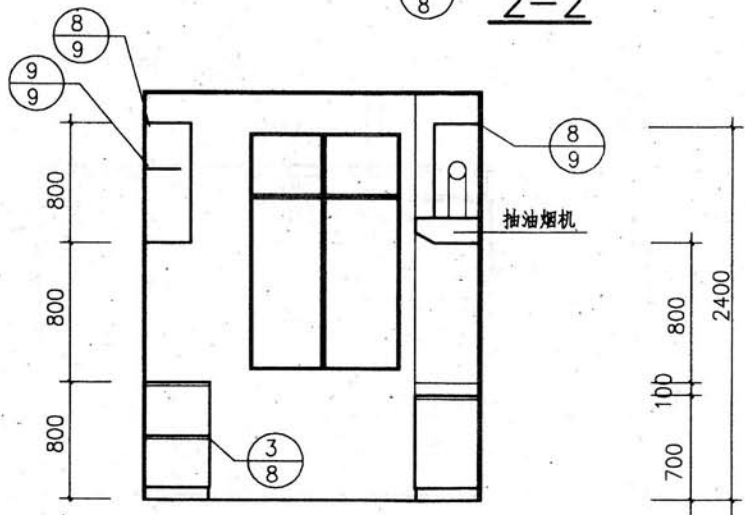


3-3

双排形布置的厨房平面、剖面示例

图集号	98ZJ513
页	6


审核	设计	制图
梅晓凤	毛	毛
梅晓凤	毛	毛

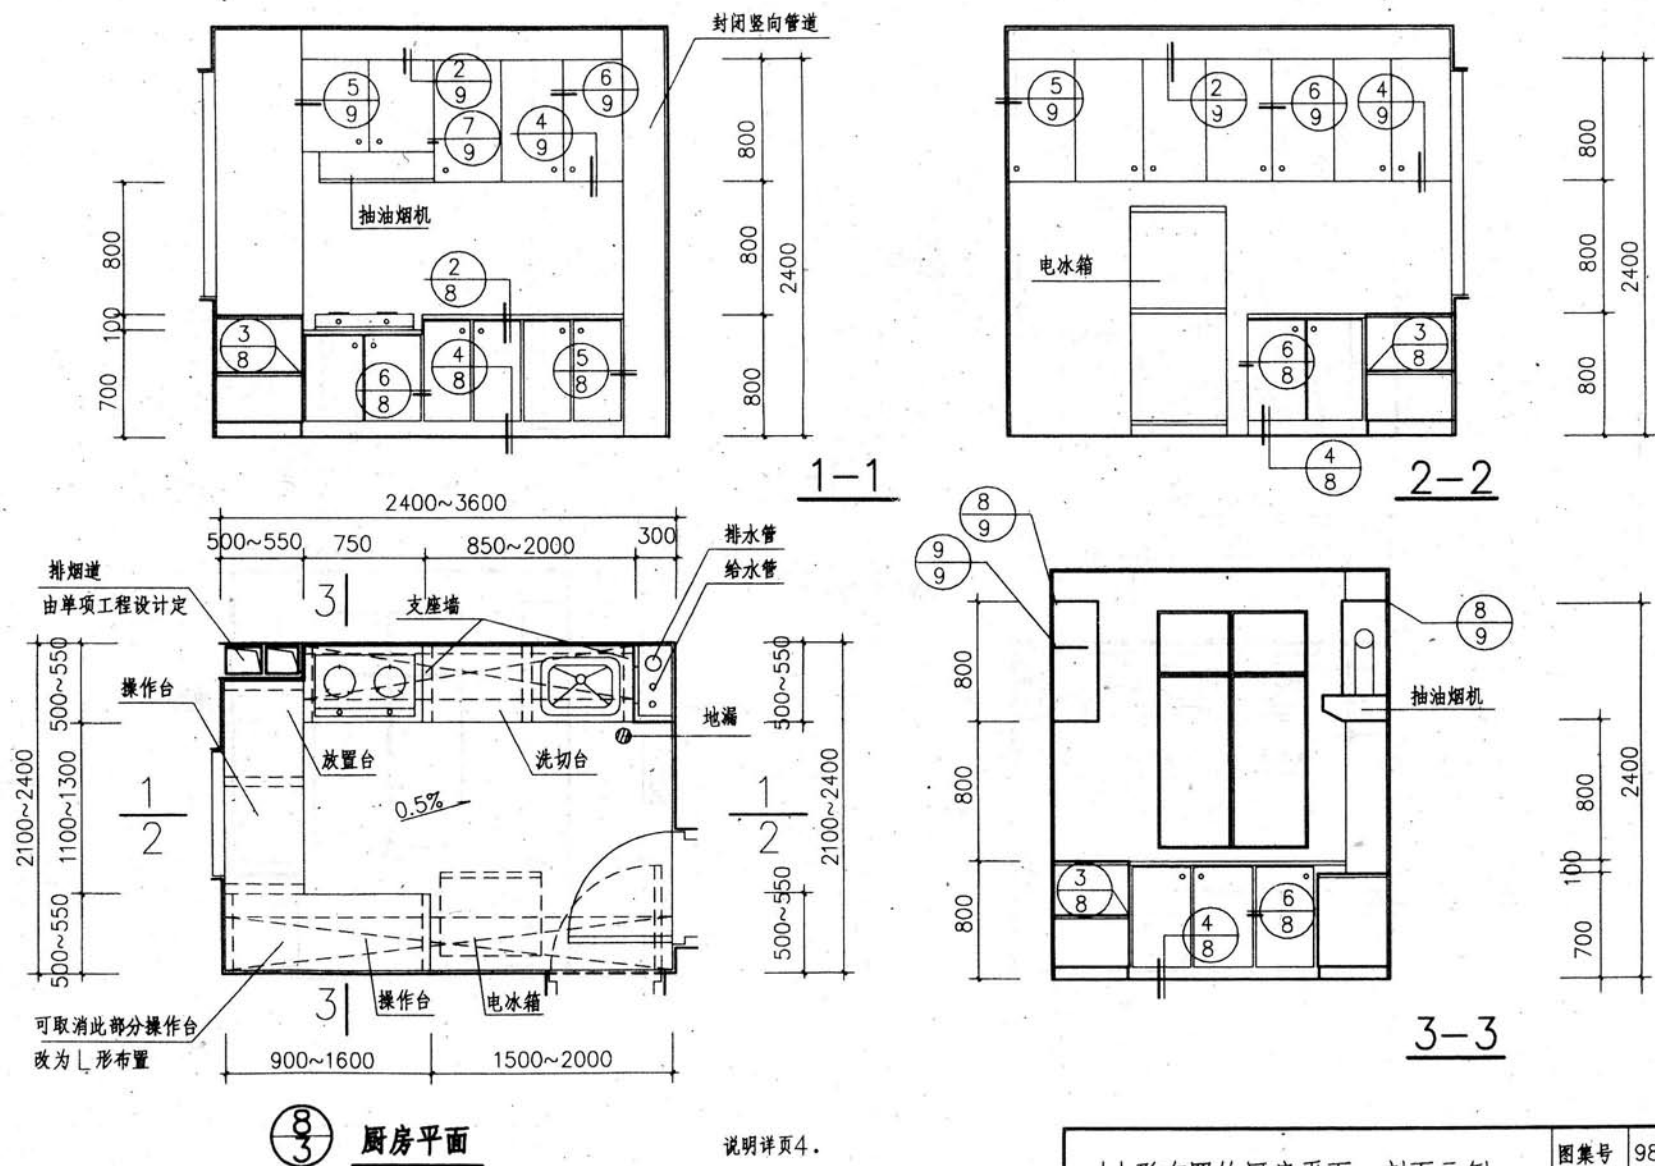



说明详见页4.

U形布置的厨房平面、剖面示例

图集号	98ZJ513
页	7





1. 本图各台面钢筋砼衬板宽度有 460 和 510 两种尺寸。搁板宽度有 420 和 470 两种尺寸。板厚度均为 40, $\phi 4@100$ 双向配筋, C20 细石砼预制, 当台面要预留洗涤池孔时, 孔洞四边应多配 1 $\phi 8$ 筋作加强。
2. 台板用 60 厚侧砖墙支承, 每道墙中一中 ≤ 1200 。
3. 柜门选用 15 厚中密度纤维板或细木工板 (实心板), 柜料及门板表面刷磁漆或贴防火板。
4. 竖向管道区若封闭则管道井壁上应留检修口。

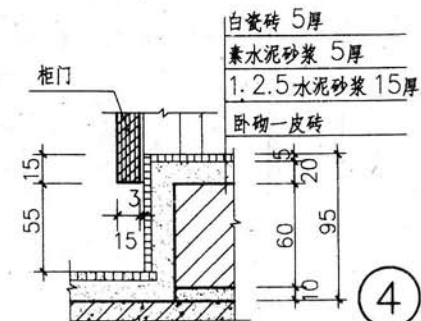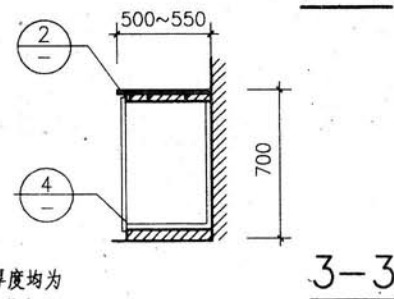


洗涤池、操作台、灶台

图集号	98ZJ513
-----	---------

页	8
---	---

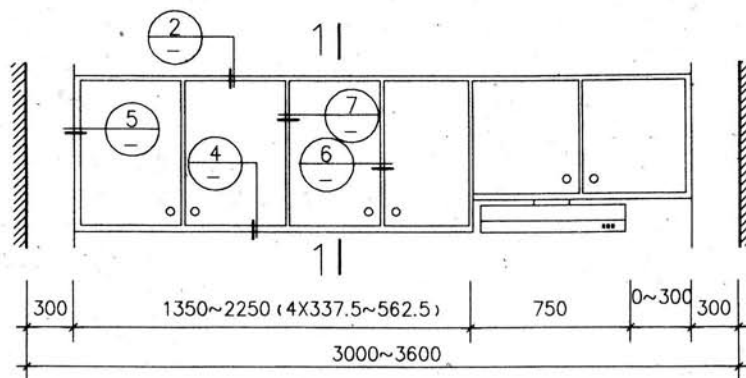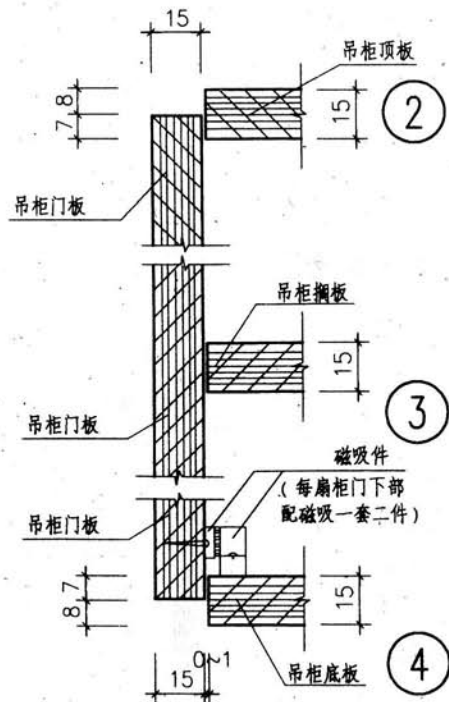

1 厨房吊柜立面

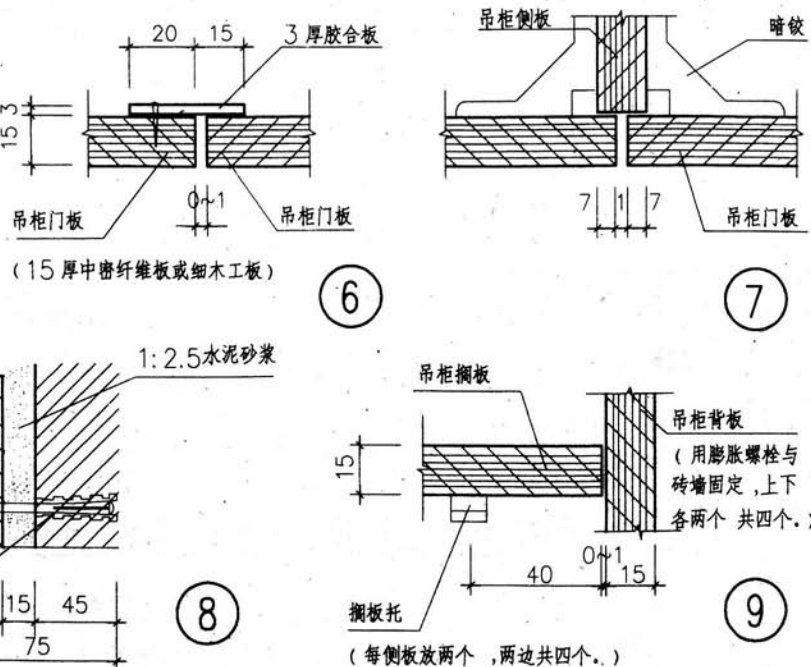


说明:


1. 吊柜选用15厚能防潮、防水和不变形的中密度纤维板,或细木工板(实心板)及专业配套小五金零件(包括拼装螺栓、暗铰、层托板、磁吸、拉手等)。柜内外表可刷磁漆或贴防火板。
2. 每组吊柜背板用胀管螺栓与砖墙固定,上下各两个,共四个。
3. 抽油烟机上方的吊柜不设搁板。其底板和靠排气道的侧板开 $\phi 200$ 孔以安装排气管。

吊 柜

图集号 98ZJ513

页 9

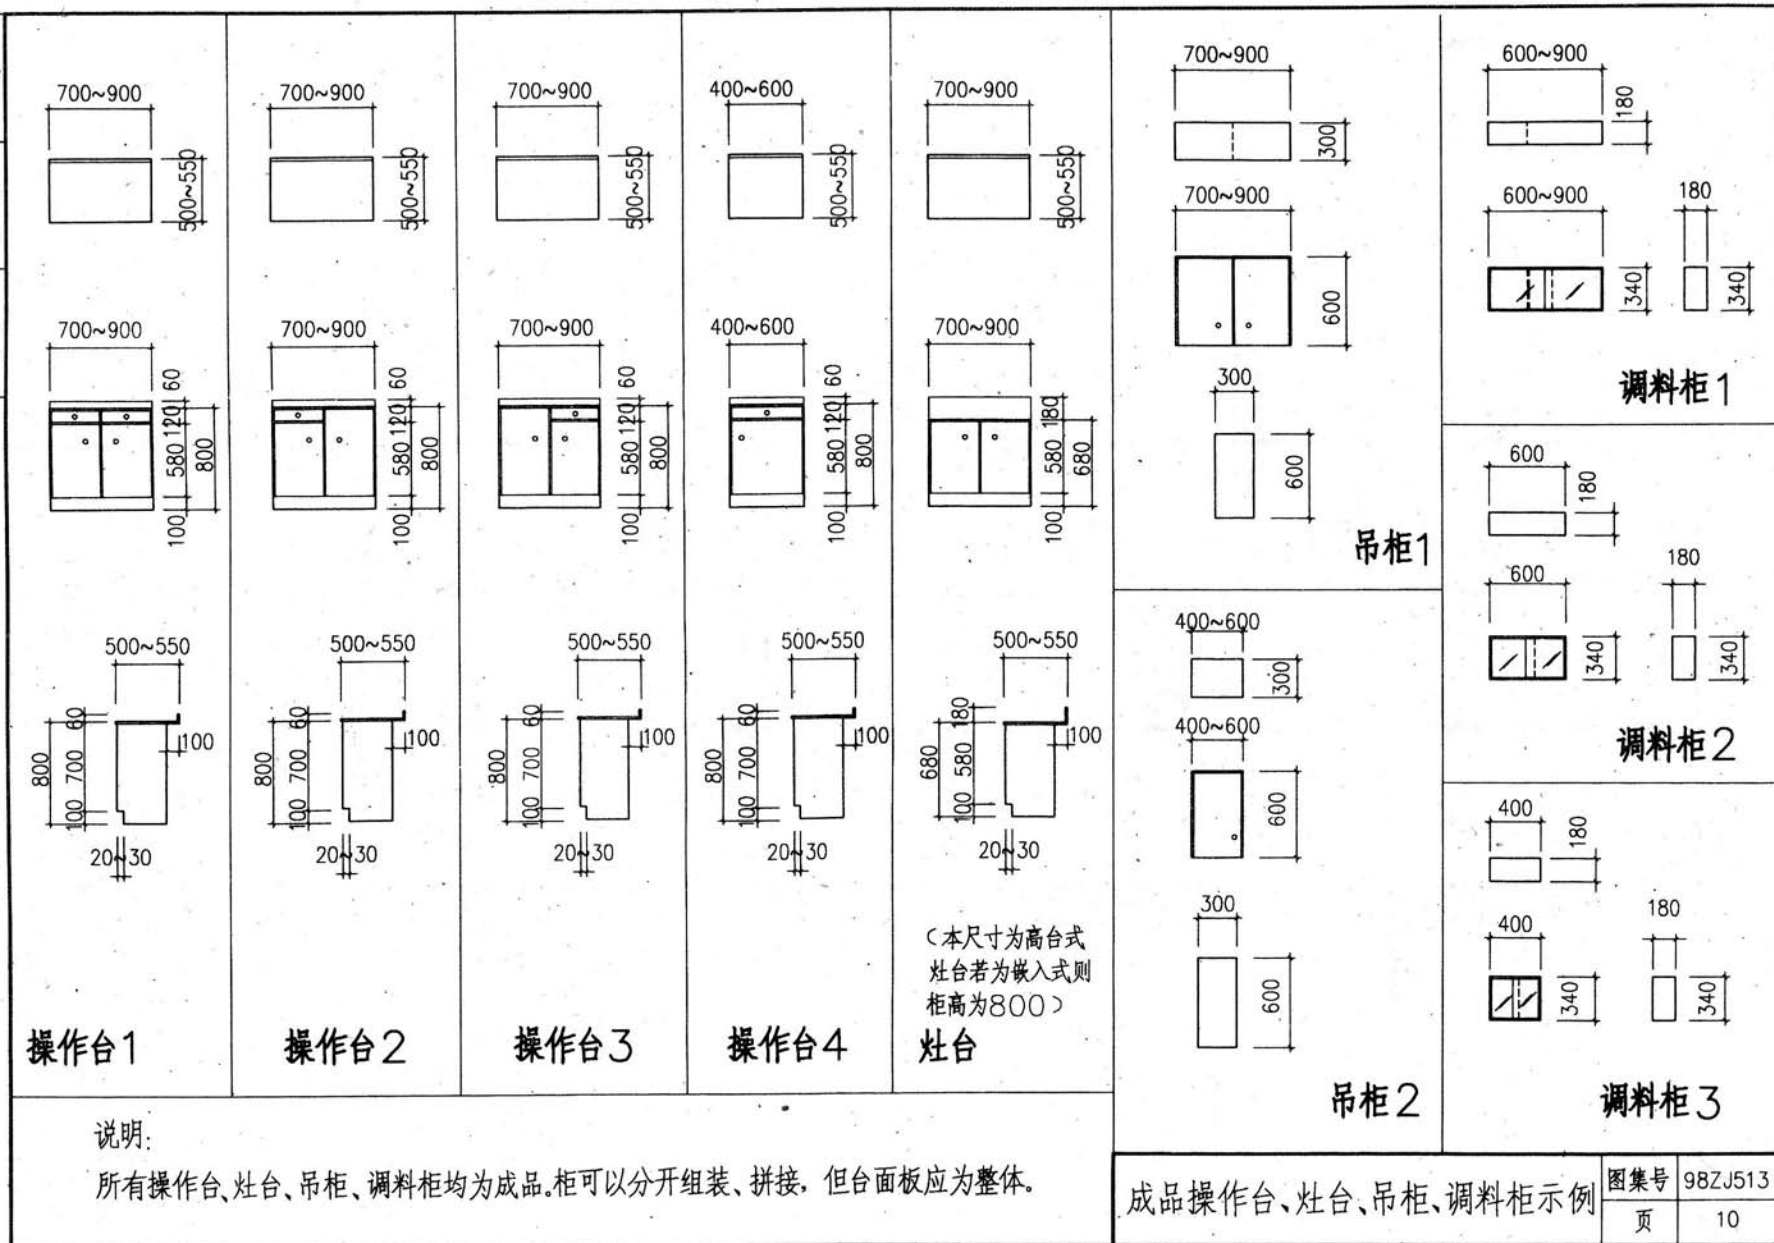

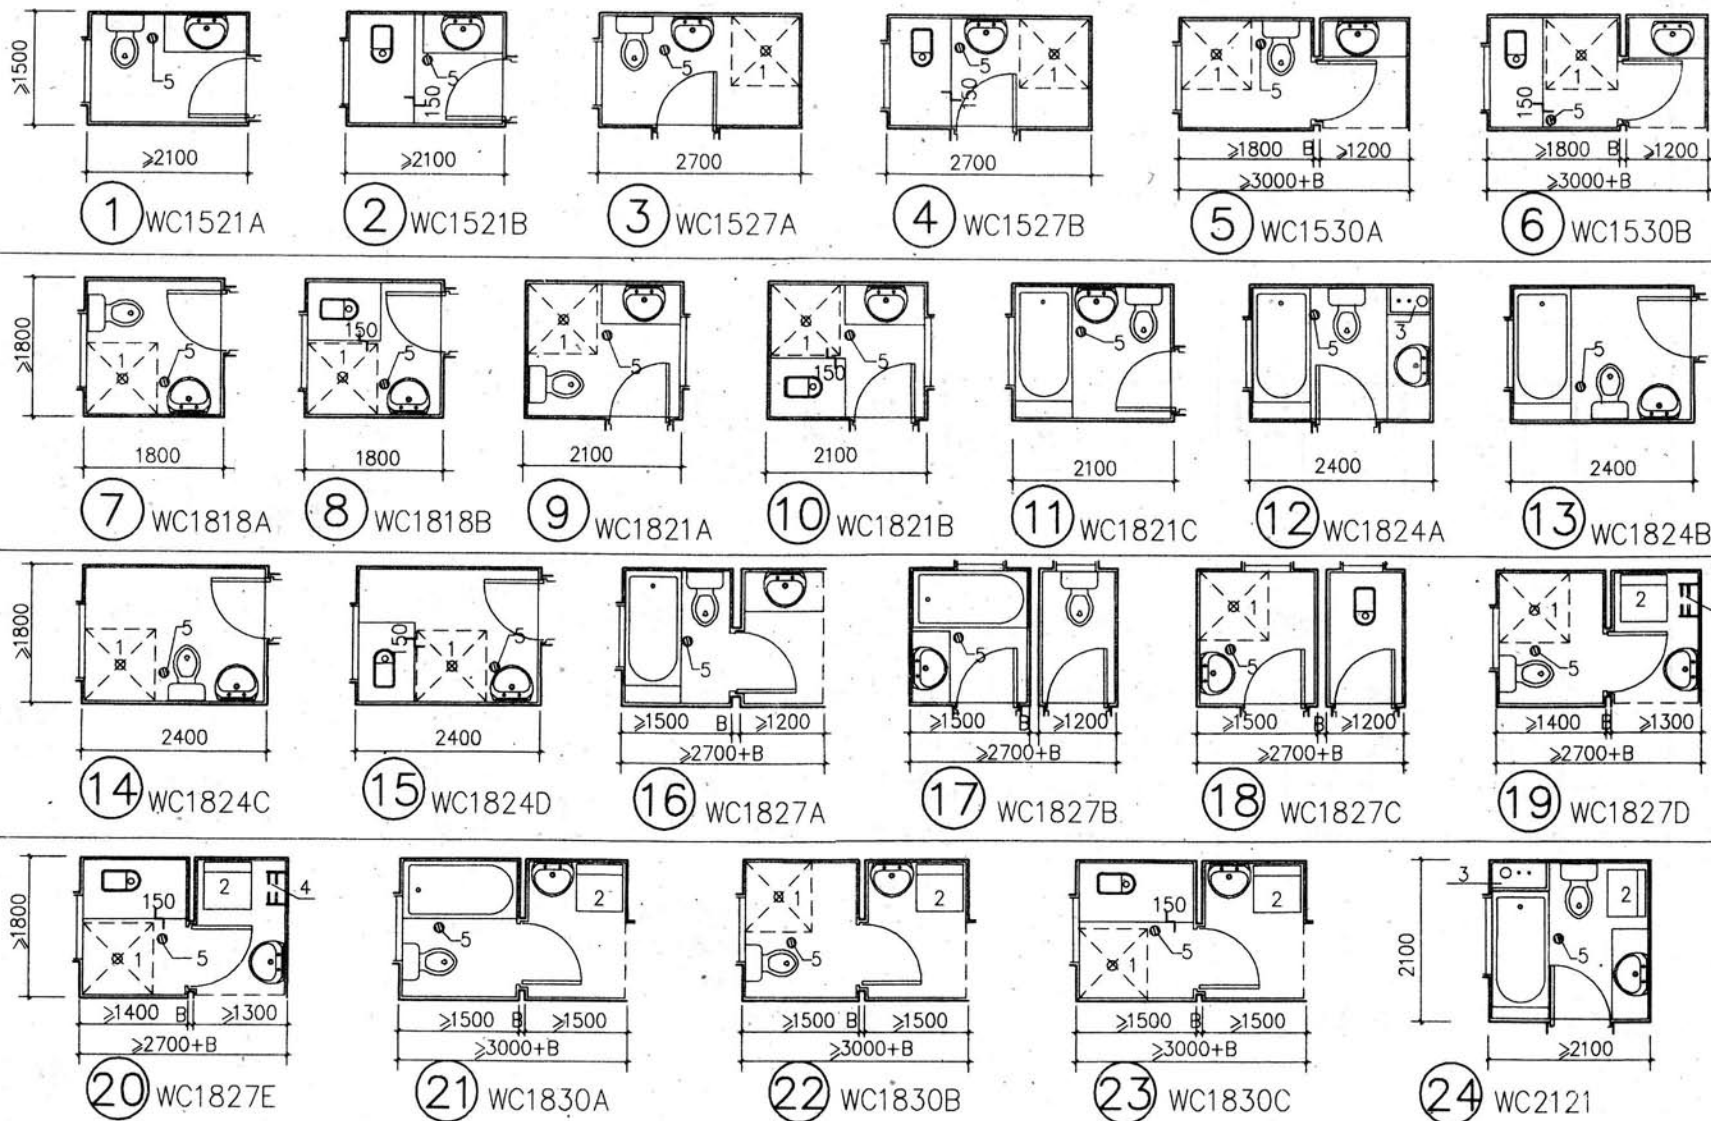


说明: 本图所示为有直接采光的卫生间, 如为无窗户的卫生间, 单项工程设计应采用排气措施。

1. 淋浴区 2. 洗衣机 3. 竖向管道区 4. 毛巾架 5. 地漏


卫生间平面示意图

图集号 98ZJ513


页 11

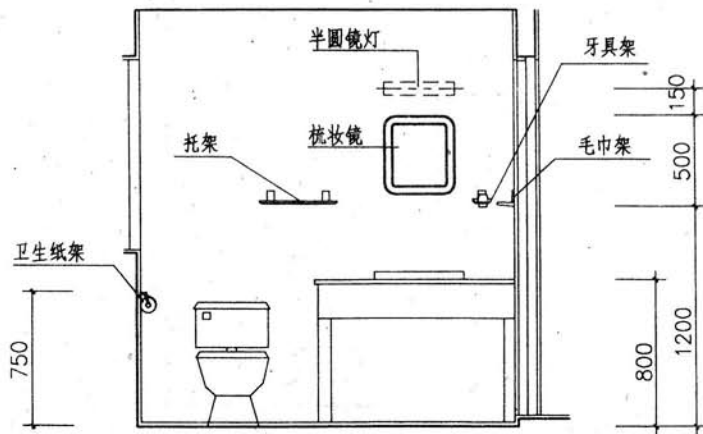

1-1

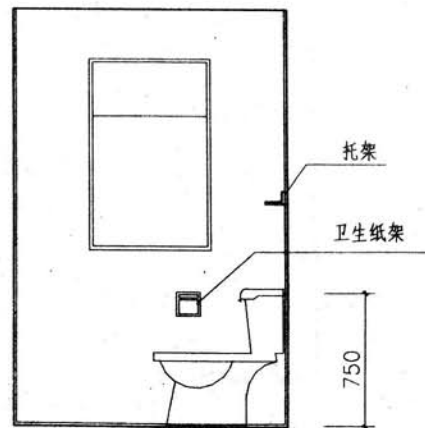


2-2

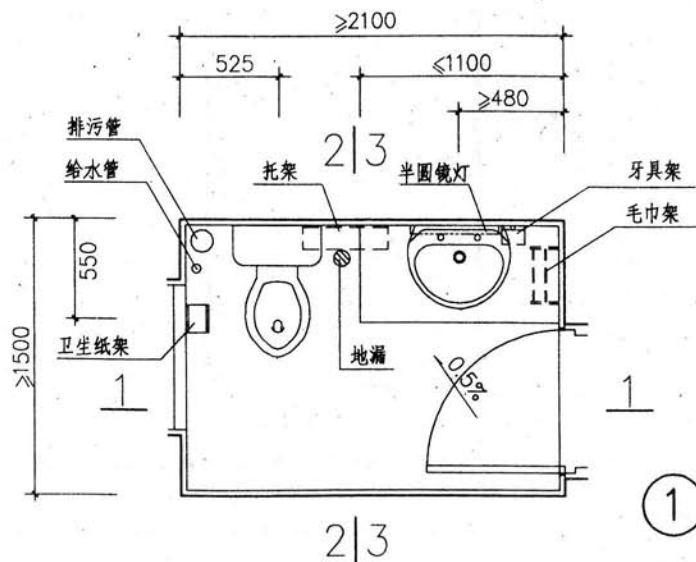

1

卫生间平面
(WC1521A)

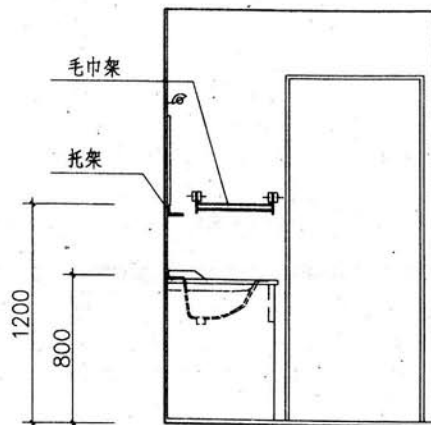




3-3

说明:


1. 毛巾架、牙刷架、卫生纸架、托架等均为成品，现场安装，本图仅示位置。
2. 水平管道布置详见单项工程设计。

卫生间平面、剖面示例 (一)

图集号	98ZJ513
页	12

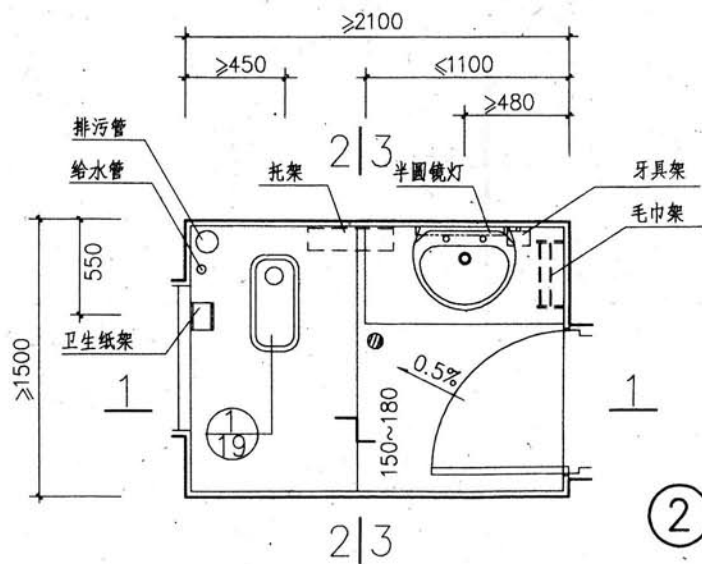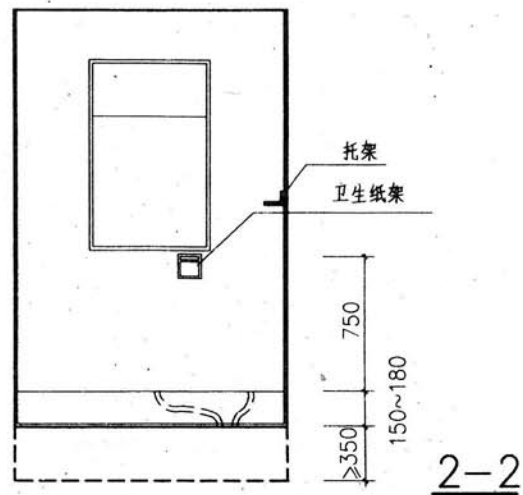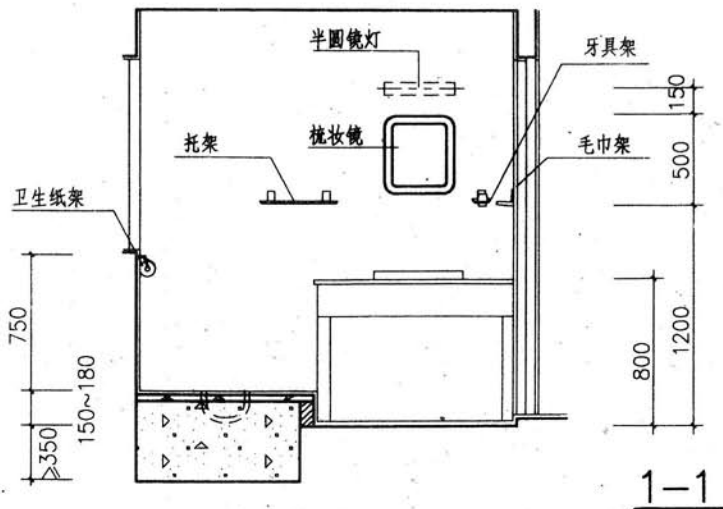

② 卫生间平面
(WC1521B)

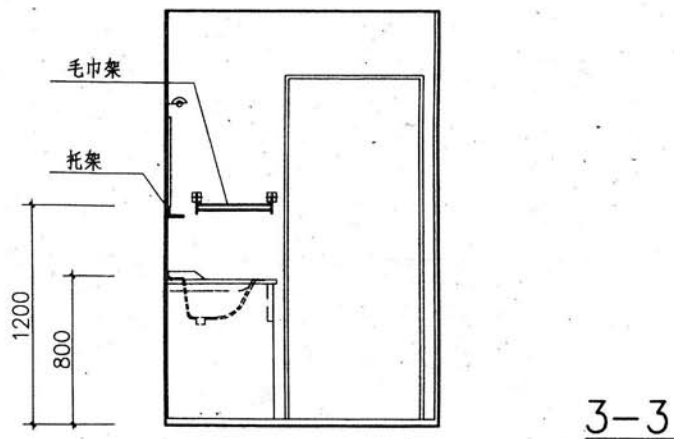


说明:

1. 毛巾架、牙具架、卫生纸架、托架等均为成品，现场安装，本图仅示位置。
2. 水平管道布置详见单项工程设计。


卫生间平面、剖面示例 (二)

图集号	98ZJ513
页	13


校核	设计	制图
梅峰凤	毛	毛
梅峰凤	毛	毛

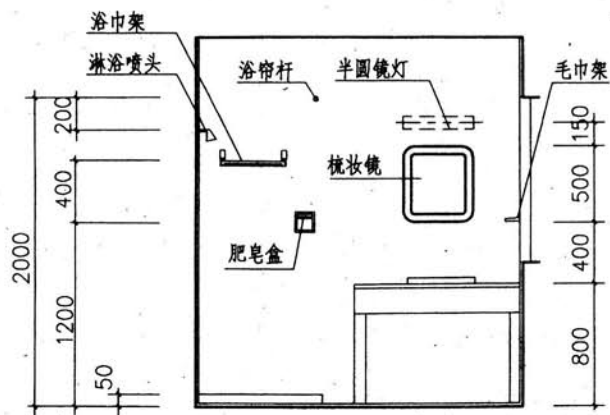


1-1

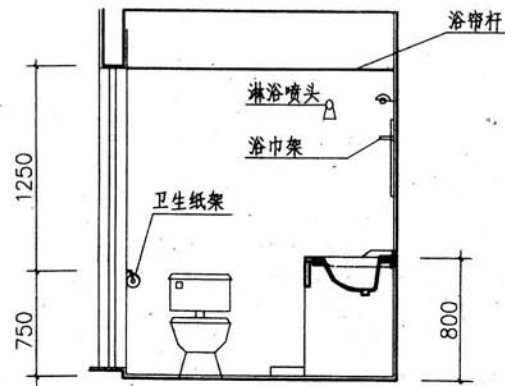


2-2

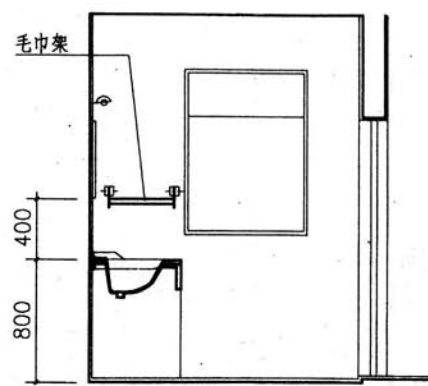

3-3

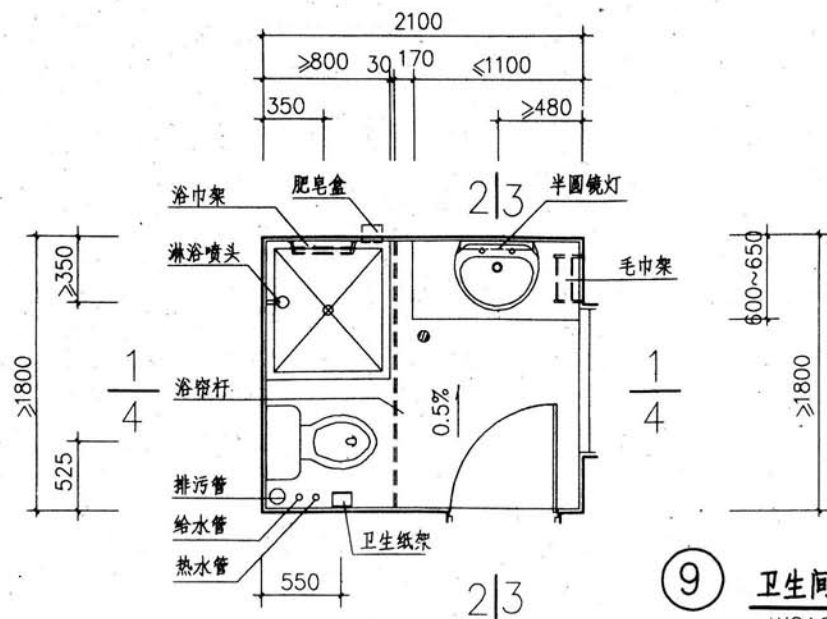

⑨ 卫生间平面
(WC1821A)

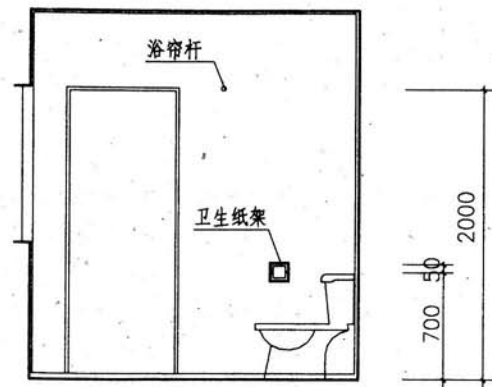




4-4

说明:

1. 毛巾架、牙具架、卫生纸架、托架等均为成品，现场安装，本图仅示位置。
2. 水平管道布置详见单项工程设计。

卫生间平面、剖面示例 (三)

图集号	98ZJ513
页	14

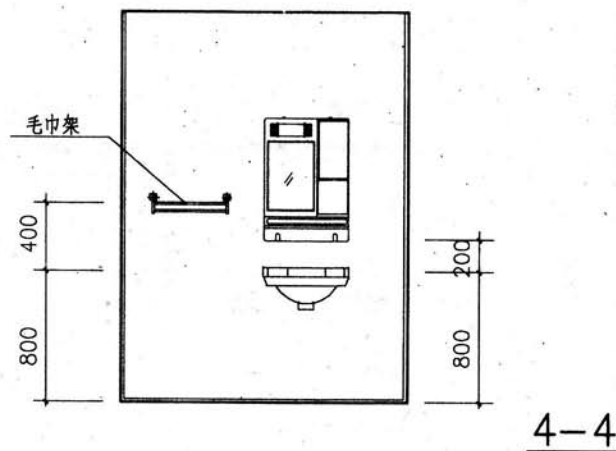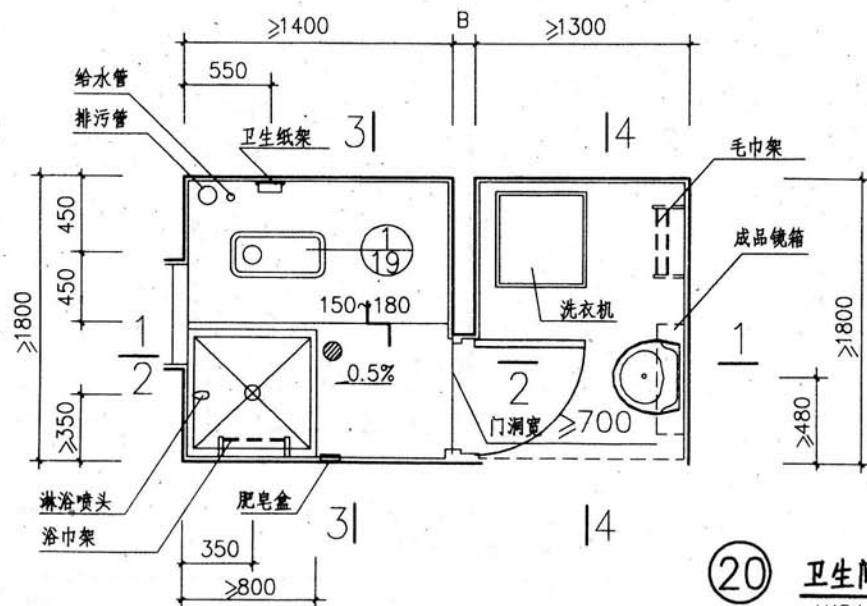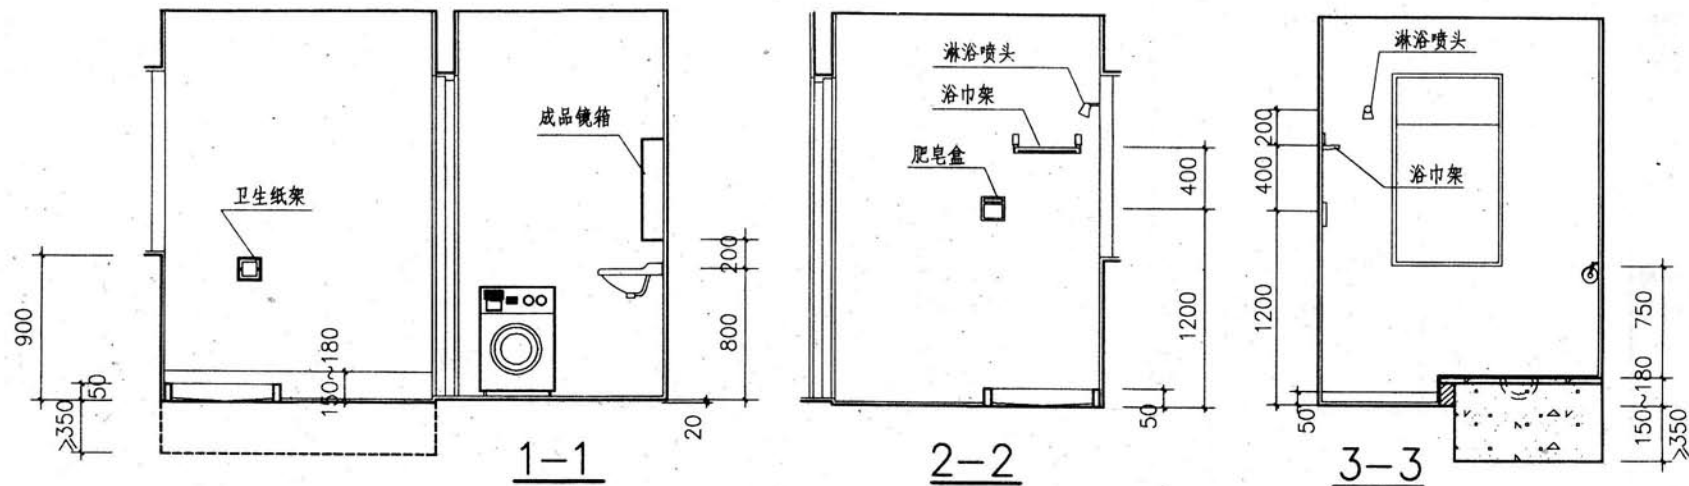


说明:

1. 毛巾架、牙具架、卫生纸架、托架等均为成品, 现场安装, 本图仅示位置。
2. 水平管道布置详见单项工程设计。

卫生间平面、剖面示例 (五)

图集号	98ZJ513
页	16

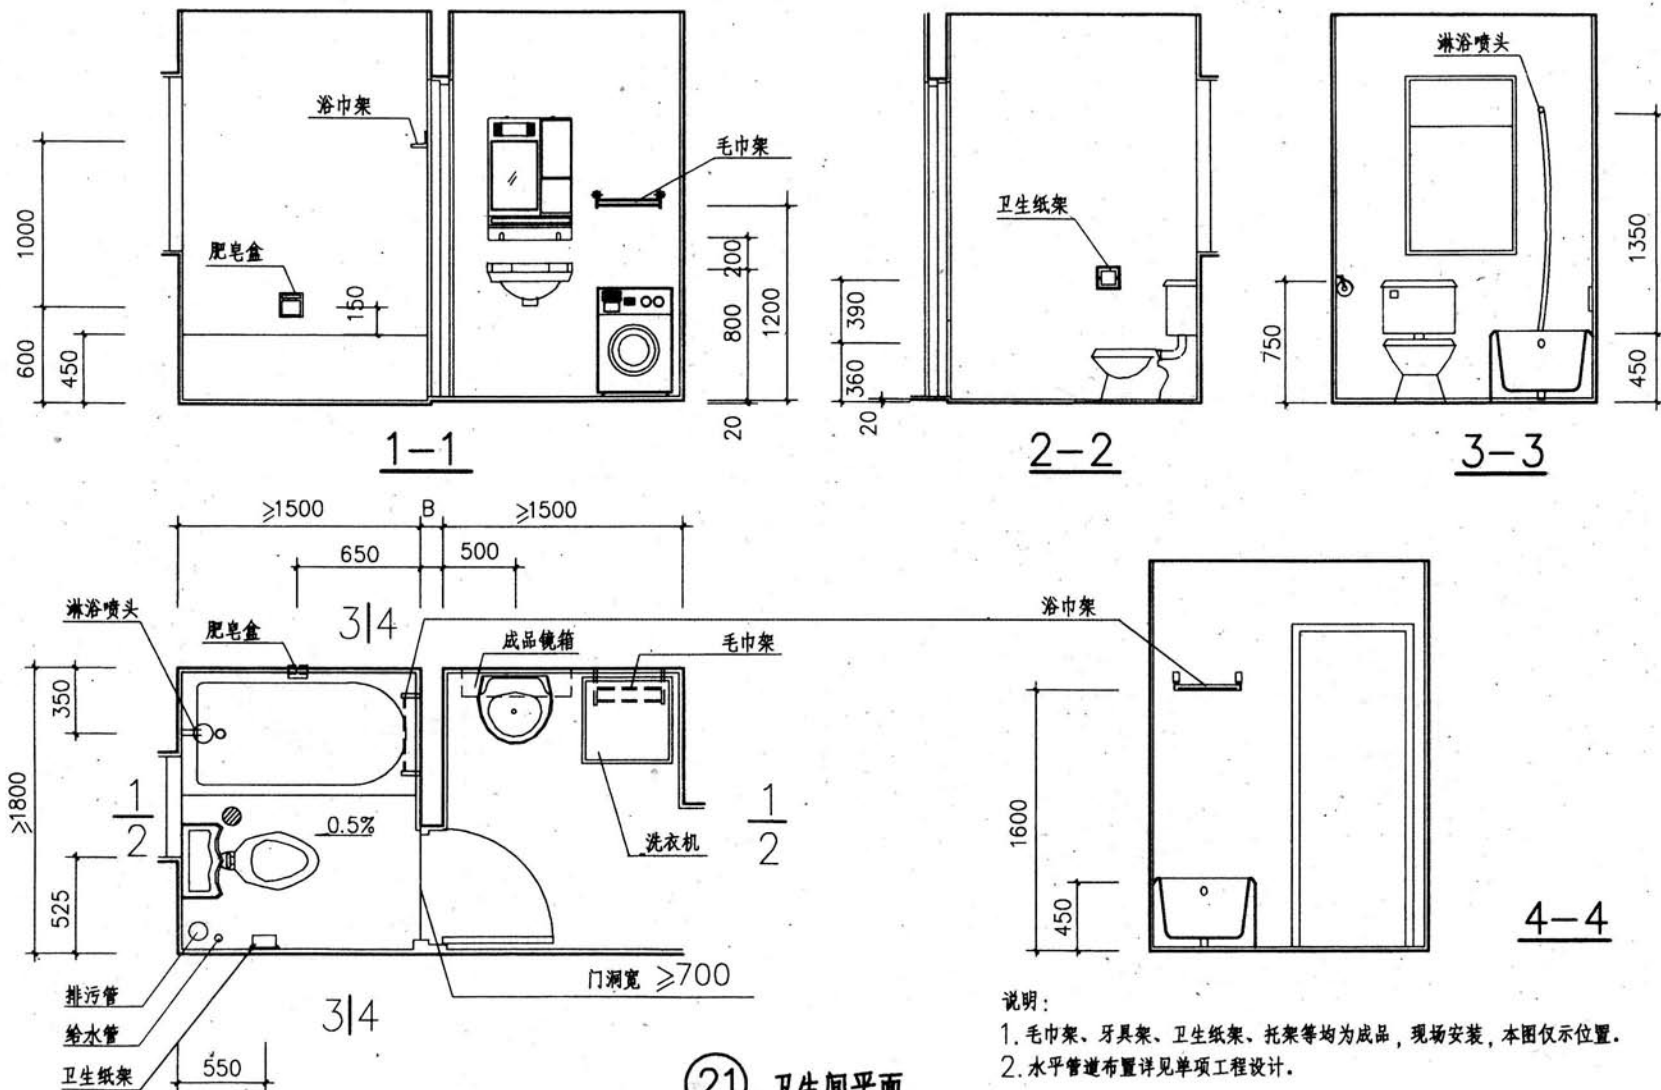

说明:


1. 毛巾架、牙具架、卫生纸架、托架等均为成品，现场安装，本图仅示位置。
2. 水平管道布置详见单项工程设计。

(21) 卫生间平面
(WC1830A)


卫生间平面、剖面示例 (六)

图集号	98ZJ513
页	17


审核	梅鹤凤	梅鹤凤	梅鹤凤
设计	毛	毛	毛
制图	毛	毛	毛

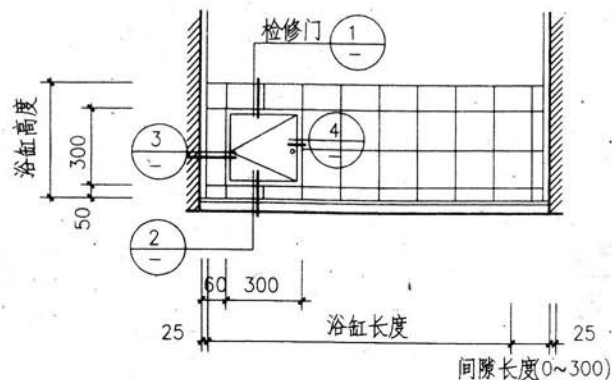


立面 (无裙板)

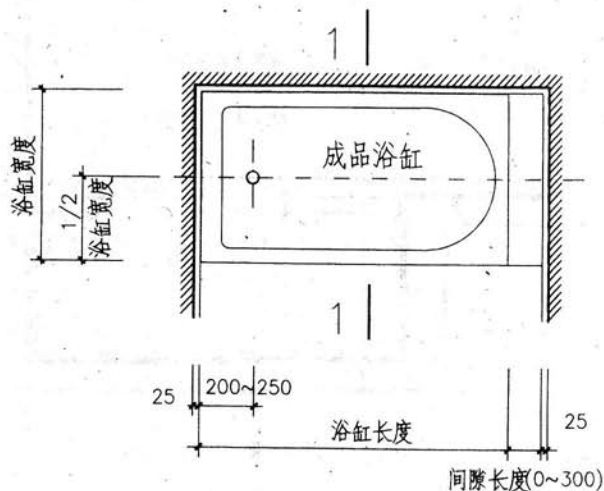

浴缸平面




1-1 用于无裙板式浴盆

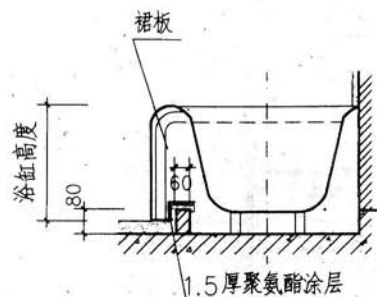

1-1 用于带裙板式浴盆


说明:

1. 单项工程设计可根据需要设置检修门。
2. 盆底宜垫砖一皮。
3. ①、②、③、④ 详图用于无裙板浴盆。

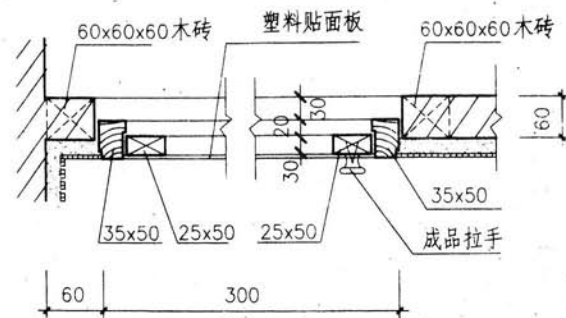

③

④

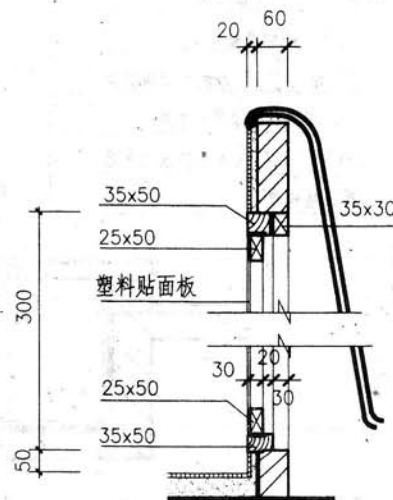

①

②

浴缸安装详图

图集号	98ZJ513
页	18

面层做法同地面 或详单项工程设计

15厚1:2水泥砂浆找平层

40厚C20细石混凝土

1:6水泥炉渣垫层


20厚1:2.5水泥砂浆保护层

1.5厚聚氨酯涂层防水层


20厚1:2.5水泥砂浆找平层

现捣结构层

150~180
≥350

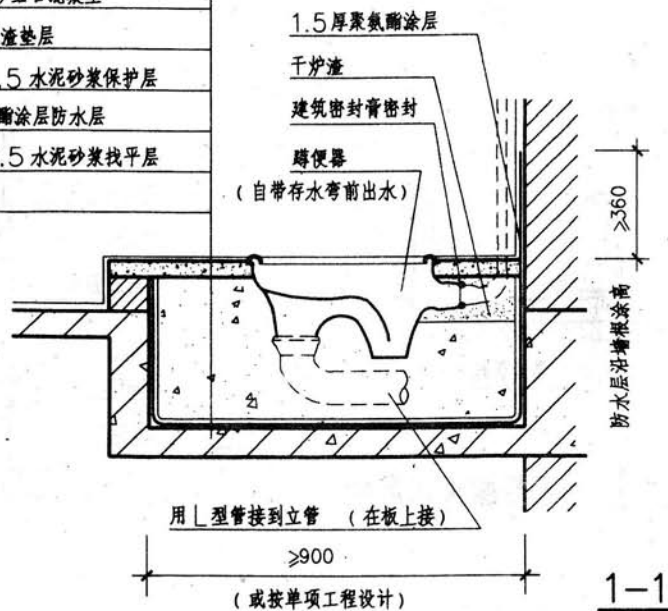

①
蹲位平面
埋深 (≥350)





②
蹲位平面
埋深 (≥500)


蹲便器安装详图

图集号	98ZJ513
页	19

审核	设计	制图
梅梅	毛	毛
梅梅	毛	毛
梅梅	毛	毛

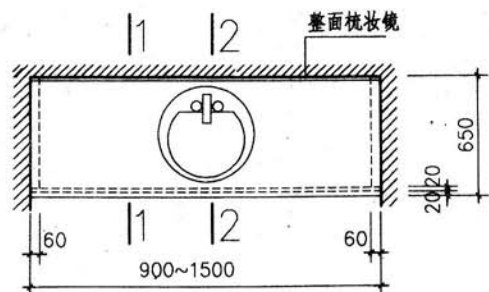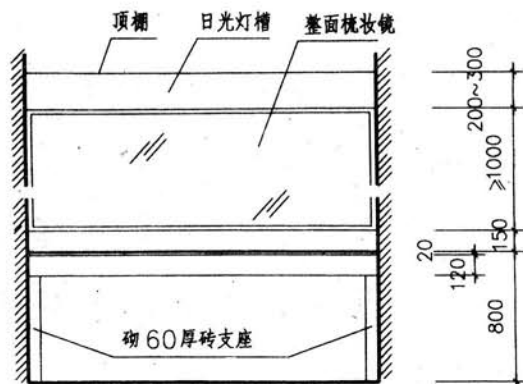



洗脸台平面、立面

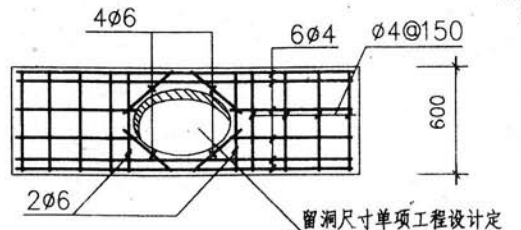


衬板配筋

说明:


1. 台面采用20厚大理石板或人造石板。
2. 台面做法: 预制钢筋混凝土衬板上 1:2.5 水泥砂浆找平 15 厚素水泥浆 3~5 厚坐铺台面板。

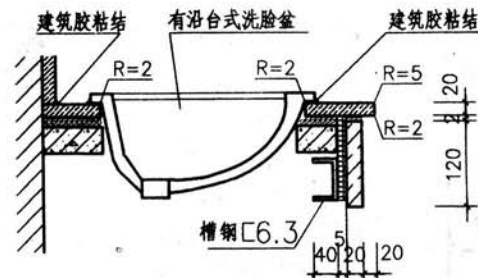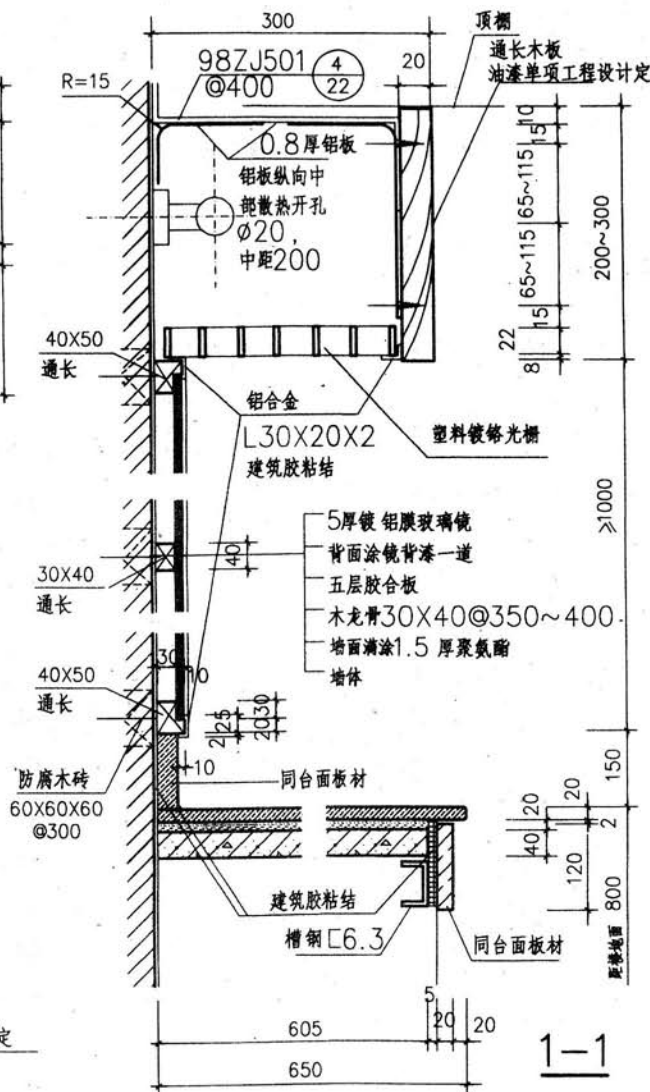

2-2 用于有沿台式洗脸盆

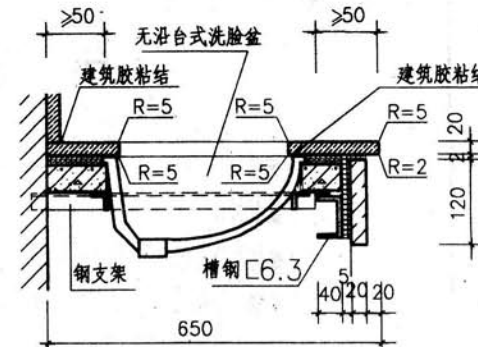

2-2 用于无沿台式洗脸盆

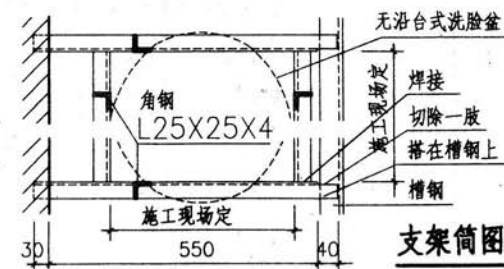

洗脸台

图集号 98ZJ513

页 20